
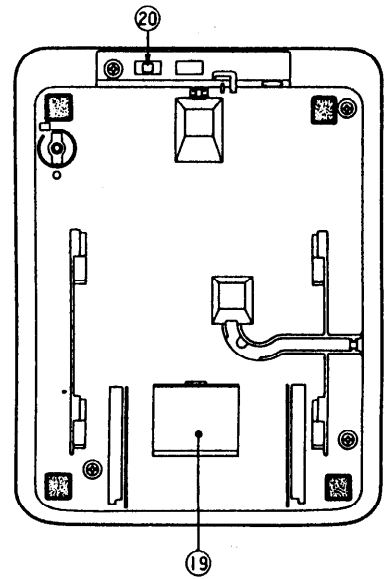
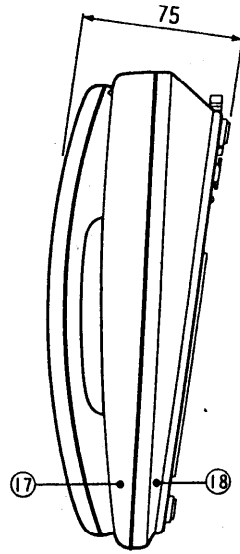


単位	mm
縮尺	1/3.5

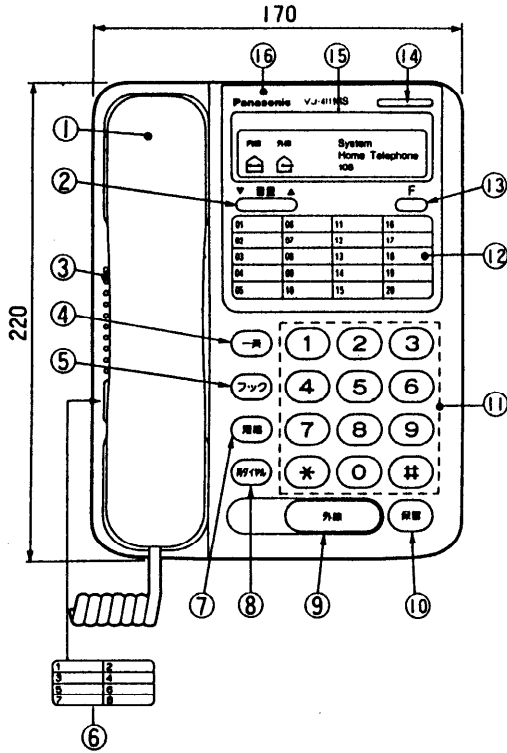

■設定スイッチ部

スイッチ1

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
音	音	音	音	音	音	音	音
発	局	グ	一	ド	ド	ド	オ
信	着	ル	斉	ア	ア	ア	フ
可	着	ー	音	ホ	ホ	ホ	固
能	信	プ	動	ン	ン	ン	定
		1	2	1	2	3	(空
							き)
外	内						
線	線						
1	108						

内線番号  
(1~8に設定  
してください)

■仕様

電源電圧	DC15V(ターミナルボックスから供給)
消費電流	最大70mA
外形寸法	高さ75×幅170×奥行220mm
質量	約0.75kg
外観色調	-W:チャイミーホワイト (近似マンセル4.1Y8.3/0.7) -K:プラザーブラック (近似マンセル4.2PB2.0/0.6)
外観材質	難燃ABS樹脂
取付方法	卓上・壁掛兼用
使用環境条件	周囲温度0~40°C 相対湿度80%以下
回路インピーダンス	600Ω/1KHz

番号	名称	番号	名称
①	受話器	⑪	電話番号ボタン
②	音量ボタン	⑫	記名カード
③	スピーカー	⑬	ファンクションボタン
④	一斉ボタン	⑭	着信ランプ
⑤	フックボタン	⑮	表示部
⑥	内線カード	⑯	パネル
⑦	短縮ボタン	⑰	上ケース
⑧	再ダイヤルボタン	⑱	下ケース
⑨	外線ボタン	⑲	設定スイッチカバー
⑩	保留ボタン	⑳	回線切換スイッチ

仕様/外形寸法図

品番	VJ-411MS
品名	標準電話機(1外線用 電気錠表示無)

作成年月	2003.01	図面整理番号	MDJ-72	SC-0
------	---------	--------	--------	------