
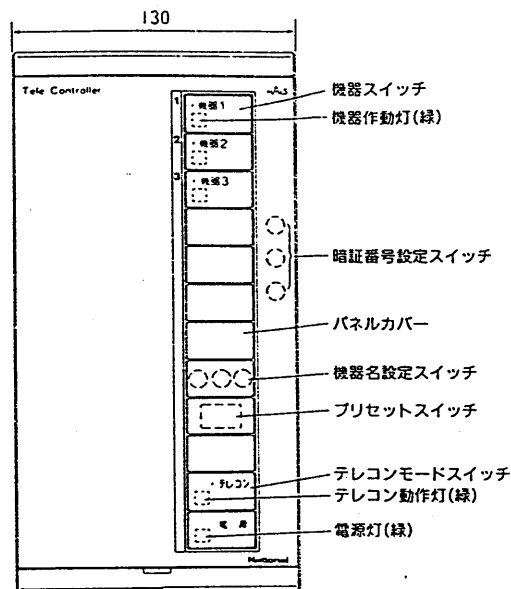



電力線搬送式テレコントローラユニット

VJ-502

単位	mm
咫尺	1/2.5

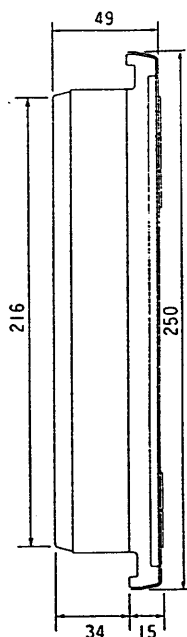


取付寸法 131mm×226mm



埋込取付ユニット
VL-901H/2 使用

配線系統図

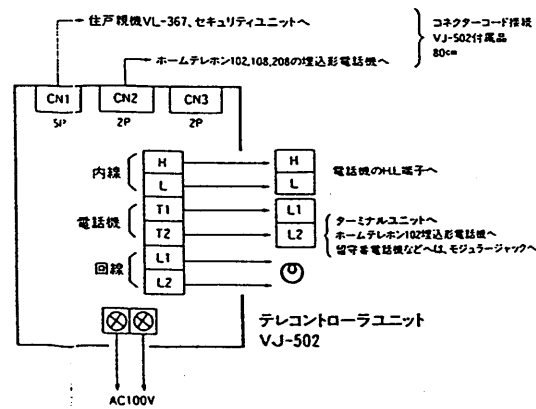

■規格

機 種	単独電話回路
収容回線容量	1
制御方式	自動着信
着信時間	着出後10秒以内(モード設定忘れ時は65秒±5秒)
暗証番号	3桁(任意)
確認番号	1桁(固定:0で3台まで一括確認)
確認方式	音声合成音による確認方式
単独電話機接続可能台数	2台迄
電 源	AC100V±10V、50/60Hz
消費電力	5W
構造・材質	露出・埋込兼用、ABS樹脂

■接続機器

●ブロッキングフィルタ

HV-106	縦3用(60A)
HV-453	#(30A)
HV-452	単10用(20A)

●各種フィルタ

HV-400
HV-410
HV-420
HV-421

●中継器:HV-480


* 隣家へ信号が漏れたり、他からの信号流入を防ぐためのブロッキングフィルタの設置が義務づけられています。(電線法第100条施行規則第44条)
* また適量の信頼性を確保するためのフィルタを必要とする場合もありますのでシステム設計時にご留意ください。

●アダプタ

品 番	タ イ プ	制 御 対 象
HZ-610	通電監視用プラグタイプ	TV
# 703	コンセントタイプ	暖房カーペット・電気毛布
# 711A	電気圧用壁埋込タイプ	電気錠
# 711B	# (シークレット電気錠)	
# 727	壁埋込タイプ	ガス電着器・ガス電着器ユニット
# 731	開閉用壁埋込タイプ	ブラインド・カーテン
# 800	リモコン用シーリングタイプ	引っかけシーリング照明
# 821(D)	壁埋込タイプ	エアコン
# 821(E)	#	パッケージエアコン
# 823(D)	壁掛けタイプ	エアコン
# 823(E)	#	パッケージエアコン
# 913A	壁スイッチアダプタ	照明・換気扇・シーファン
# 913B	#	大容量照明
# 923	#	照明・換気扇・シーファン
# 950A	リモコン用ボックスタイプ(1回路)	大容量照明
# 951	リモコン用ボックスタイプ(2回路)	照明
# 952	#	(アダプタを隠す場合)

* ブロッキングフィルタ、各種フィルタ、中継器、アダプタは松下電器産業㈱電化本部(HA部)です。

アダプタのアドレス設定 (HZ-703, 823, 711A/B)

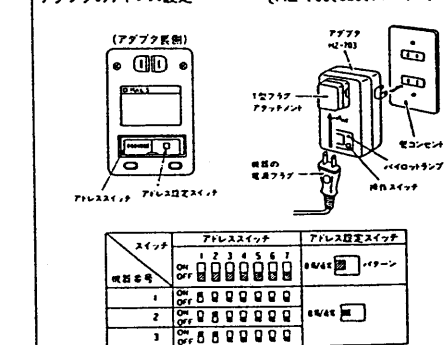

●音声設定できる電気製品

1.エアコン 2.照明 3.換気扇 4.炊飯器 5.電気錠 6.暖房器 7.お風呂 8.温水器……内3台