

■仕様




電源電圧	AC100V(50/60Hz)
消費電力	最大7VA
外形寸法	高さ250×幅130×奥49(埋込部34)mm
重量(質量)	約1.0Kg
外観色調	バニラホワイト(近似マンセル5Y9/1)
外観材質	難燃ABS樹脂
取付方法	壁埋込形
使用環境基準	周囲温度0℃～40℃ 湿度90%以下
適応技術基準	郵政省適合認定番号:S94-4127-0
通話機能	ハンズフリー通話
音声通報	通報先最大3ヵ所、24ケタ(緊急通報先2または3ヵ所/相談通報先1ヵ所) 自動再発信(再発信回数1～98回、または制限なし) 通報メッセージ(IC録音方式) 通報要因 緊急通報時(緊急ボタン、呼出にぎりボタン、移報入力) 相談通報時(相談ボタン) ハンズフリー通話切替制御(メッセージ確認ボタン)
外接機器 インタフェース	移報入力(火災、ガスもれ、非常、防犯) 呼出にぎりボタン入力
メモリー バックアップ	リチウム電池により(緊急、相談)通報先ダイヤル番号 通報メッセージ、初期設定内容 リチウム電池 :6V/850mAh バックアップ時間 :約2000時間
電話回線	一般加入回線(極性反転のない電話回線には、接続できません。)

仕様

品番	VJ-556A
品名	自動通報機

単位	mm
縮尺	1/3

■外形寸法図

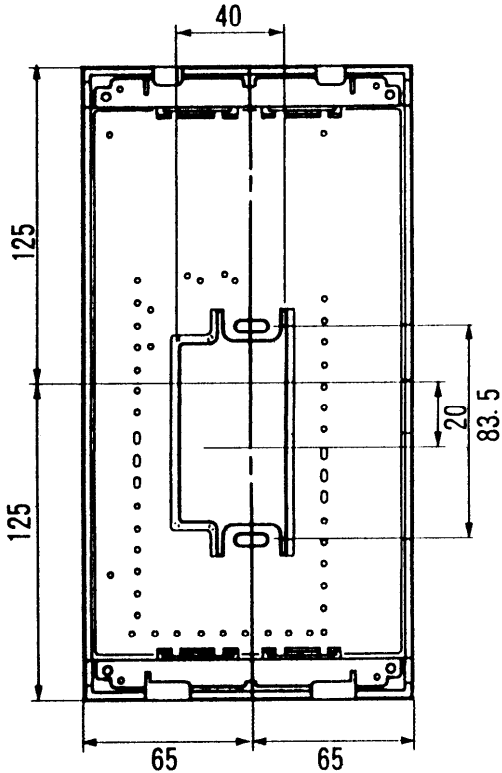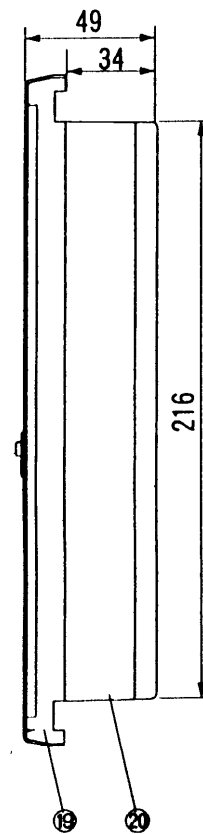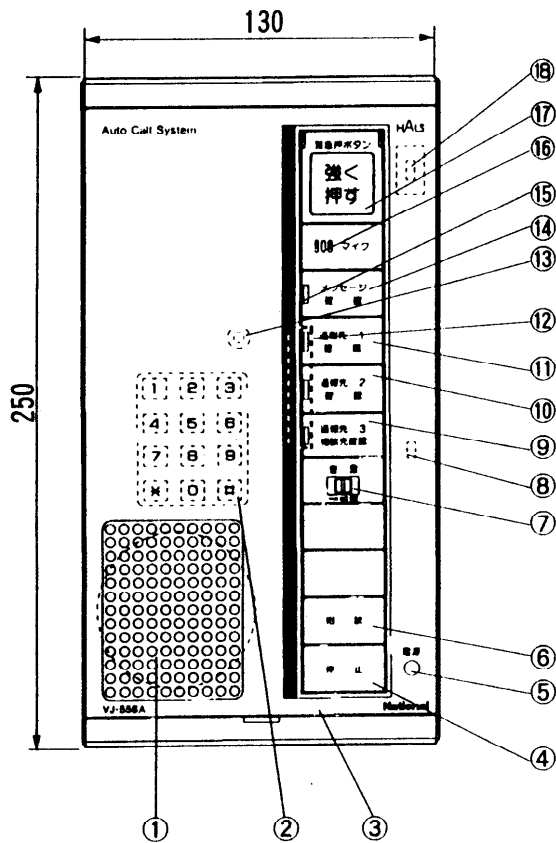

①	スピーカ	⑪	通報先1確認ボタン
②	ダイヤルボタン(パネル内部)	⑫	通 報 灯
③	パネ ル	⑬	ポーズボタン(パネル内部)
④	停止 ボ タ ン	⑭	メッセージ確認ボタン
⑤	電 源 灯	⑮	メッセージ確認ランプ
⑥	相 談 ボ タ ン	⑯	マ イ ク
⑦	音 量 ス イ ッ チ	⑰	緊急押ボタン
⑧	電池入・切スイッチ(パネル内部)	⑱	回線切換スイッチ(パネル内部)
⑨	通報先3(相談先)確認ボタン	⑲	上 ケ ー ス
⑩	通報先2確認ボタン	⑳	下 ケ ー ス

外形寸法図

品 番	VJ-556A
品 名	自動通報機

作成年月	2003.01	図面整理番号	SNJ-77	SD-0
------	---------	--------	--------	------