

■ 仕 様



電 源 電 圧	AC100V (50/60Hz)
消 費 電 力	監視時：4VA 通報時：5VA
外 形 寸 法	高さ250×幅130×奥行49(埋込部34)mm
重 量	約1.0kg
外 観 色 調	チャイミーホワイト(近似マンセル4.7Y8.3/0.7)
外 観 材 質	難燃ABS樹脂
取 付 方 法	壁埋込形
使用環境基準	周囲温度0℃～40℃ 湿度90%以下
適応技術基準	郵政省適合認定番号：S94-4085-0
通 話 機 能	ハンズフリー通話
音 声 通 報	通報先最大3カ所、24ケタ(緊急通報先2または3カ所/相談通報先1カ所) 自動再発信(再発信回数1～99回) 通報要因 緊急通報時(緊急ボタン、呼出にぎりボタン、移報入力) 相談通報時(相談ボタン) ハンズフリー切換制御
外 接 機 器 インタフェース	移報入力(火災、ガスもれ、非常、防犯、緊急、ペンダントコール) 呼出にぎりボタン(緊急)入力
メ モ リ ー バックアップ	リチウム電池により(緊急、相談)通報先ダイヤル番号 通報メッセージ、初期設定内容 リチウム電池 : 6V/1800mAh バックアップ時間 : 約2000時間
電 話 回 線	一般加入回線(極性反転のない電話回線には、接続できません。)

仕 様

品 番	VJ-556AC
品 名	自動通報機

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	SNJ-02	SD-0
------	---------	-------------	--------	------

単位	mm
縮尺	1/3

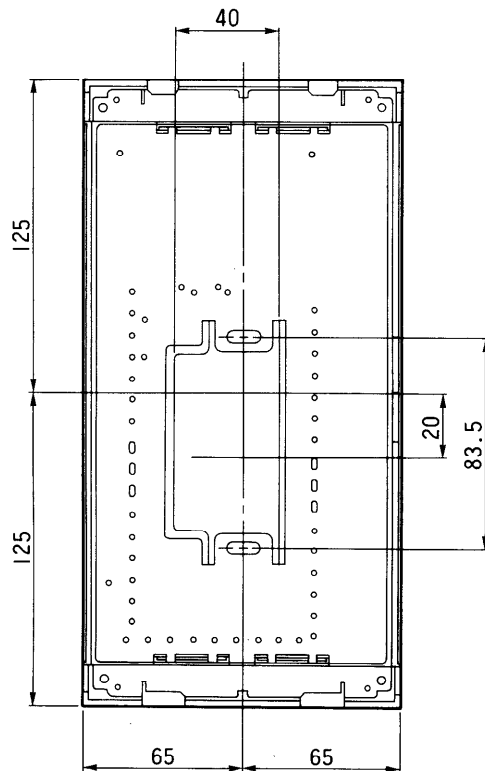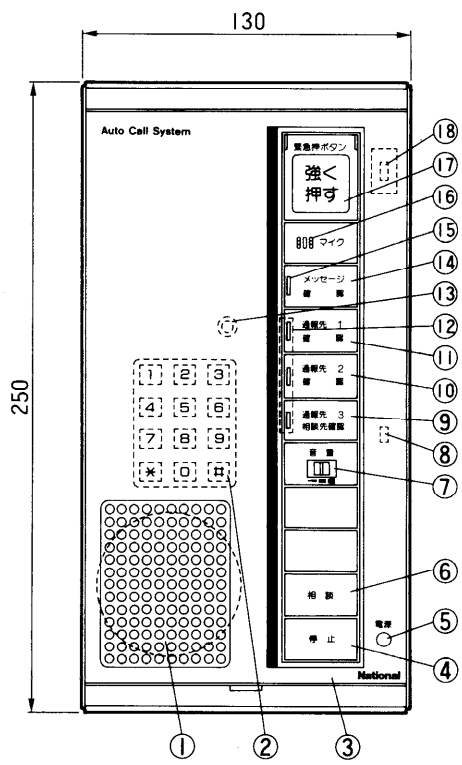

番号	名 称	番号	名 称
①	スピーカ	⑪	通報先1確認ボタン
②	ダイヤルボタン(パネル内部)	⑫	通 報 灯
③	パ ネ ル	⑬	ポーズボタン(パネル内部)
④	停 止 ボ タ ン	⑭	メッセージ確認ボタン
⑤	電 源 灯	⑮	メッセージ確認ランプ
⑥	相 談 ボ タ ン	⑯	マ イ ク
⑦	音 量 ス イ ッ チ	⑰	緊急押ボタン
⑧	電池入・切スイッチ(パネル内部)	⑱	回線切換スイッチ(パネル内部)
⑨	通報先3(相談先)確認ボタン	⑲	上 ケ ー ス
⑩	通報先2確認ボタン	⑳	下 ケ ー ス

外形寸法図

品 番	VJ-556AC
品 名	自動通報機

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	SNJ-02	SD-0
------	---------	-------------	--------	------