

■仕様



電源電圧	AC100V 50Hz/60Hz	
消費電力	約8.5W	
外形寸法	高さ200×幅294×奥行68mm	
質量	約2.5kg	
取付方法	露出壁掛形	
外觀色調	チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3/0.7)	
外觀材質	難燃ABS樹脂	
使用環境条件	周囲温度0~40℃ 湿度80%以下	
適応技術基準	技術基準等適合認定番号:S98-0052-0 T98-0083-0 U98-0054-0	
回線	適応回線	INSネット64
	回線収容数	1回線
	インターフェイス形態	ポイント-マルチポイント接続(P-MP常時を推奨)
電話機	アナログポート	2ポート
	アナログポート 端末接続台数	1ポート当たり1台
	着信呼出信号	約16Hz/20Hz、FAX無鳴動着信信号(1300Hz)
	給電電圧/電流	約48V(無負荷時)/約20mA
	適合電話機	パナソニック製電話機(FAX)(PB信号を送出できる機種)
S/T点	S/T点	1ポート
	S/T点端末接続台数	最大7台
	端末への給電	8mW
玄関子機	玄関子機接続台数	最大2台
	適合玄関子機	松下通信製玄関子機、松下通信製ドアホンアダプター/IF付テレビドアホン
	増設スピーカー接続数	最大2台
	適合増設スピーカー	VL-862W(8Ω)
	玄関子機着信時 A接点出力	1ポート
	A接点許容電圧/ 電流/電圧	電圧(DC10mV~50V/AC50V)、電流(0.1mA~1A)、電力(30VA、24W以下)
着信優先順位	外線→内線→玄関子機	
配線許容 線路長	アナログポート	150m(20Ω)
	S/T点	150m(0.65Ω)
	玄関子機	玄関子機:150m(φ0.65) テレビドアホン:100m(φ0.65)
通話方式、通話路数	単独電話機による秘話通信、外線2通話路、内線1通話路	
外線着信音	アナログポート1、2とも 単独電話機(リーン、リーン)	
内線呼出音	単独電話機(リンリン)	
玄関子機1呼出音	増設スピーカー(ピンボン)、単独電話機(リーン、リンリン)	
玄関子機2呼出音	増設スピーカー(プルル)、単独電話機(リーン、リンリン)	
増設スピーカー呼出音量	最大80db/50cm(3段階切換)	

仕 様

品番	VJ-X700
品名	デジタルターミナルX700

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	SNJ-38 SD-0
------	---------	-------------	-------------

単位	mm
縮尺	1/4

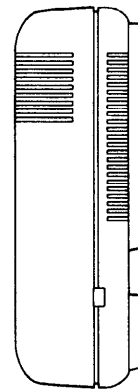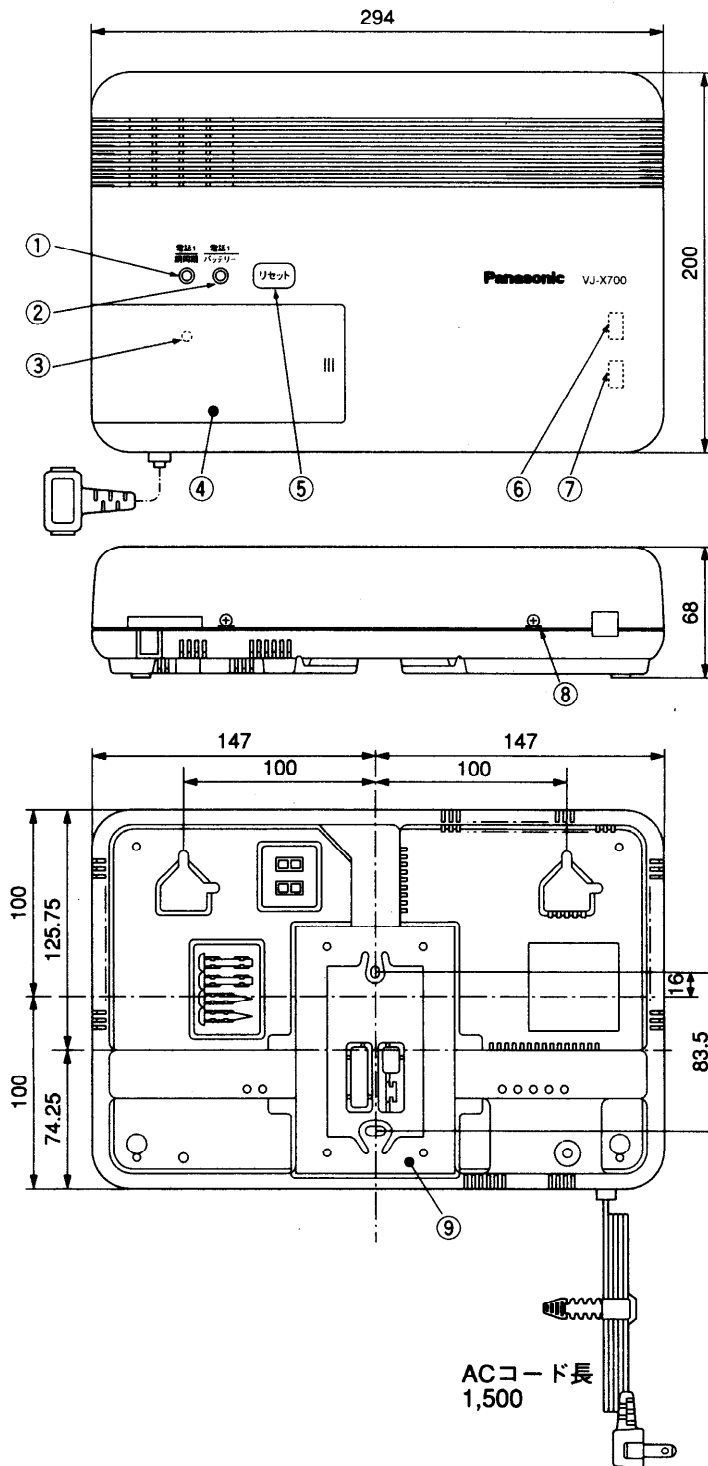

番号	名称
①	電話1/網同期ランプ
②	電話2/バッテリーランプ
③	設定ランプ
④	ニカド電池取り出しカバー
⑤	リセットスイッチ
⑥	DSUリセットスイッチ
⑦	回線反転スイッチ
⑧	表面カバー止めねじ
⑨	壁掛用品

外形寸法図

品番	VJ-X700
品名	デジタルターミナルX700

作成年月	2003.01	図面整理番号	SNJ-38	SD-0
------	---------	--------	--------	------