


# ナショナル システムテレホン(雑防形)

## VL-250N 壁掛形

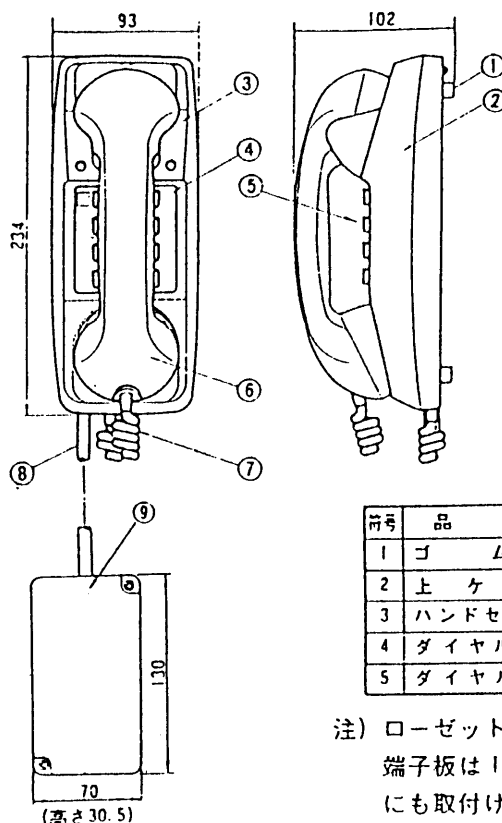

符号	品名	符号	品名
1	ゴム足	6	ハンドセット
2	上ケース	7	ハンドセットコード
3	ハンドセット掛け	8	ローゼットコード
4	ダイヤルパネル	9	端子板(コネクタ式)
5	ダイヤルボタン		

注) ローゼットコード長さ1m  
端子板は1コ用スイッチボックスカバー付にも取付けできます。

### 定 格

#### VL-250N

電 源	VL-751またはVL-755より供給
通 話 方 式	送受器による同時通話
通 話 路	3通話路
サービストーン	ダイヤルトーン 約400Hz連続音 ピジートーン 約400Hz断続音 ダイヤル確認音 約800Hz連続音 リングトーン(呼出音) 約740Hz/700Hz(12Hz変調) 断続音
	リングバックトーン リングトーンと同じ
呼 出 音 量	80ホーン以上/50cm
外 形 寸 法	高さ 102mm 幅 93mm 奥行 234mm
重 量	約 1.3kg
設 置 方 法	壁掛・卓上兼用形
外 観 色 調	バニラホワイト(近似マンセル 5Y9/1) ダークグレイ(マンセル N3) } のツートンカラー
外 観 材 質	上ケース プラスチック(ABS樹脂) 底 板 金属板(表面処理鋼板)
許容線路抵抗値	電源線(電源部~最遠テレホン) ループ値 20Ω 信号線(最遠テレホン間) ループ値100Ω

注) 配線材料には必ずずペアケーブル(プリント局内ケーブル等)を使用してください。