


ナショナルテレホン96

VL-260A 壁掛形

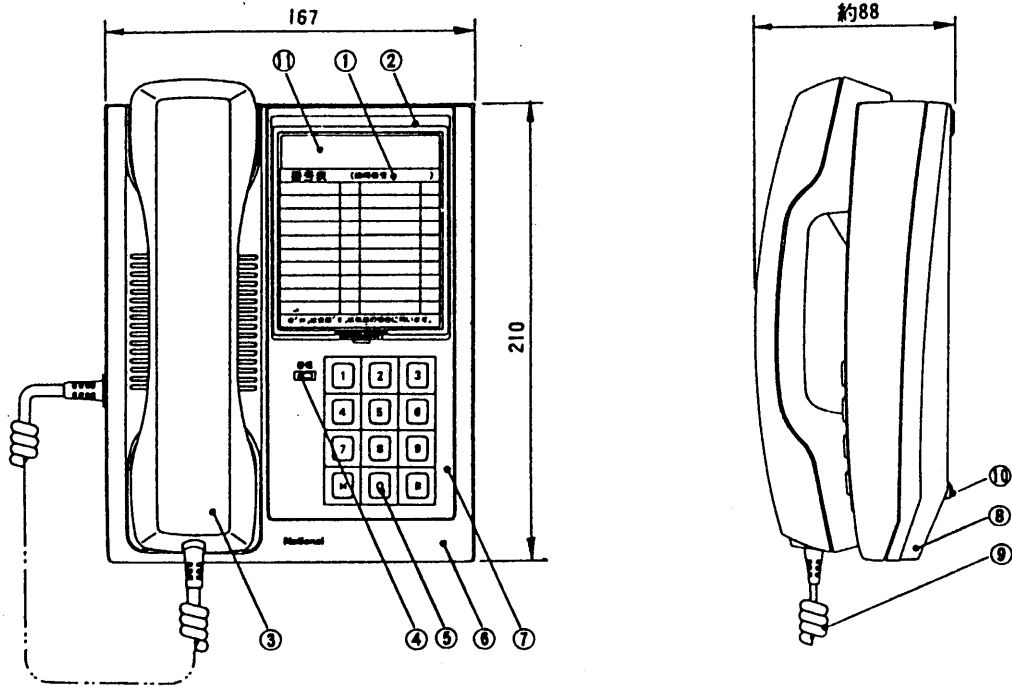

番号	品名	番号	品名
1	記名カード	7	パネル
2	記名カードカバー	8	下ケース
3	ハンドセット	9	ハンドセットコード
4	兼信LED	10	ゴム足
5	選局スイッチ	11	銘板
6	上ケース		

定 格

VL-260A

電 源	VL-751またはVL-755より供給
通 話 方 式	送受器による同時通話
通 話 路	6 通話路
サービストーン	ダイヤルトーン 約400Hz連続音 ビジートーン 約400Hz断続音 ダイヤル確認音 約800Hz連続音 リングトーン(呼出音) 約740Hz/700Hz(12Hz変調) 断続音 リングバックトーン リングトーンと同じ
呼 出 音 量	80ホーン以上/50cm
外 形 寸 法	高さ88mm 幅167mm 奥行210mm
重 量	約 1.3kg
設 置 方 法	壁掛形
外 観 色 調	バニラホワイト(近似マンセル 5Y9/1) ダークグレー(マンセル N3) } のツートンカラー
外 観 材 質	上ケース プラスチック(ABS樹脂) 底 板 金属板(表面处理鋼板)
許容線路抵抗値	電源線(電源部~最遠テレホン) ループ値 20Ω 信号線(最遠テレホン間) ループ値100Ω

注) 配線材料には必ずペアケーブル(プリント局内ケーブル等)を使用してください。

作成年月

2003.01

図面整理
番 号

BJ-23B

SD-0