


テレホン96

VL-260CA 壁掛形(制御機能付)

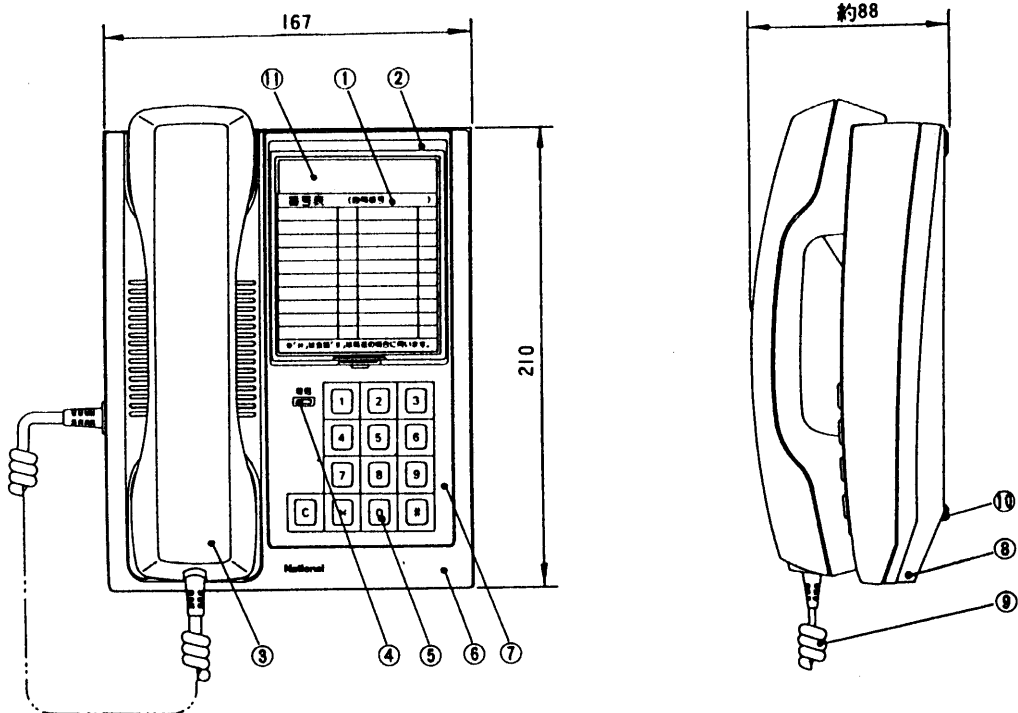

番号	品名	番号	品名
1	記名カード	7	パネル
2	記名カードカバー	8	下ケース
3	ハンドセット	9	ハンドセットコード
4	兼信LED	10	ゴム足
5	選局スイッチ	11	銘板
6	上ケース		

定 格

VL-260CA

電 源	VL-751またはVL-755より供給		
通 話 方 式	送受器による同時通話		
通 話 路	6 通話路		
サービストーン	ダイヤルトーン	約400Hz連続音	
	ビジートーン	約400Hz断続音	
	ダイヤル確認音	約800Hz連続音	
	リングトーン(呼出音)	約740Hz/700Hz(12Hz変調)	断続音
	リングバックトーン	リングトーンと同じ	
呼 出 音 量	80ホーン以上/50cm		
外 形 寸 法	高さ88mm	幅167mm	奥行210mm
重 量	約 1.3kg		
設 置 方 法	壁掛形		
外 観 色 調	パニラホワイト(近似マンセル 5Y9/1) ダークグレイ(マンセル N3)		
外 観 材 質	上ケース プラスチック(ABS樹脂)		
	底 板 金属板(表面処理鋼板)		
許容線路抵抗値	電源線(電源部~最遠テレホン)	ループ値	20Ω
	信号線(最遠テレホン間)	ループ値	100Ω

注) 配線材料には必ずペアケーブル(プリント局内ケーブル等)を使用してください。

作成年月 2003.01

図面整理
番 号

BJ-24B

SD-0