


# ナショナルテレホン96

## VL-261A 卓上形

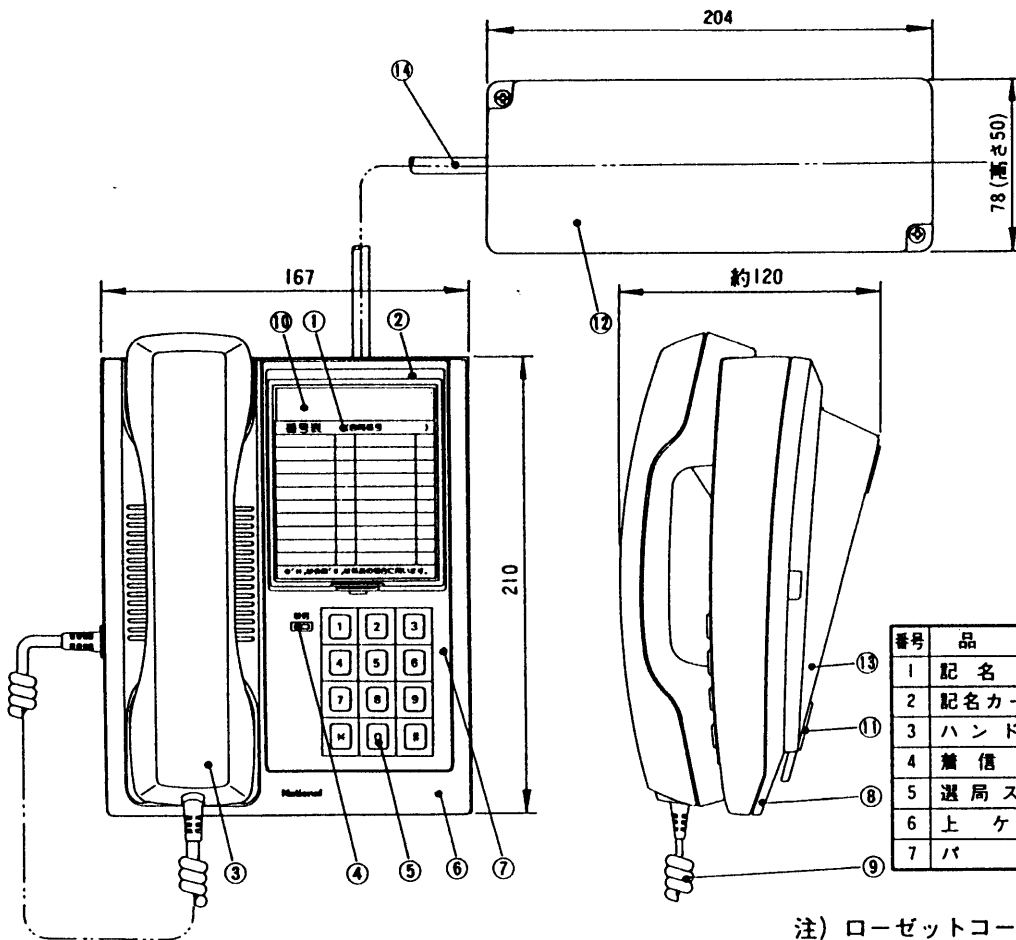

番号	品名	番号	品名
1	記名カード	8	下ケース
2	記名カードカバー	9	ハンドセットコード
3	ハンドセット	10	銘板
4	着信LED	11	下ケースアダプタ
5	選局スイッチ	12	ゴム足
6	上ケース	13	端子板
7	パネル	14	ローゼットコード

注) ローゼットコード長さ 1.3m

端子板は1コ用スイッチボックスカバー付にも取付けできます。

### 定 格

VL-261A

電 源  
通 話 方 式  
通 話 路  
サービストーン

VL-751またはVL-755より供給  
送受器による同時通話  
6通話路

ダイヤルトーン 約400Hz連続音  
ビジー トーン 約400Hz断続音  
ダイヤル確認音 約800Hz連続音  
リングトーン(呼出音) 約740Hz/700Hz(12Hz変調)  
断続音

リングバックトーン リングトーンと同じ

呼 出 音 量

80ホン以上/50cm

外 形 寸 法

高さ120mm 幅167mm 奥行210mm

重 量

約1.3kg

設 置 方 法

卓上形

外 観 色 調

バニラホワイト(近似マンセル 5Y9/1)  
ダークグレイ(マンセル N3) } のツートンカラー

外 観 材 質

本体ケース、底板 プラスチック(ABS樹脂)

許容線路抵抗値

電源線(電源部~最遠テレホン) ループ値 20Ω

信号線(最遠テレホン間) ループ値100Ω

注) 配線材料には必ずペアケーブル(プリント局内ケーブル等)を使用してください。