


ナショナルテレホン96

VL-261CA 卓上形(制御機能付)

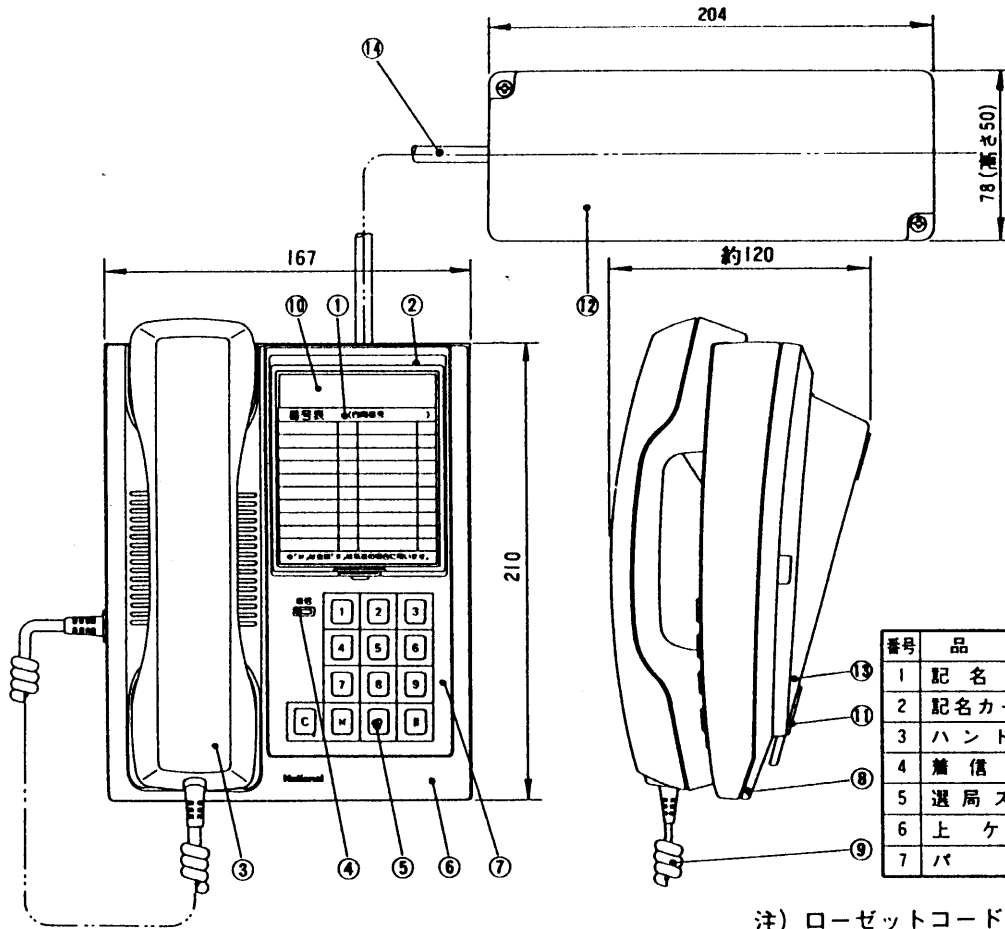

番号	品名	番号	品名
1	記名カード	8	下ケース
2	記名カードカバー	9	ハンドセットコード
3	ハンドセット	10	銘板
4	着信LED	11	ゴム足
5	選局スイッチ	12	端子板
6	上ケース	13	下ケースアダプタ
7	パネル	14	ローゼットコード

注) ローゼットコード長さ 1.3m

端子板は1コ用スイッチボックスカバー付にも取付けできます。

定 格

VL-261CA

電 源 VL-751またはVL-755より供給
 通話方式 送受器による同時通話
 通話路 6通話路
 サービストーン
 ダイヤルトーン 約400Hz連続音
 ビジートーン 約400Hz断続音
 ダイヤル確認音 約800Hz連続音
 リングトーン(呼出音) 約740Hz/700Hz(12Hz変調)
 断続音

リングバックトーン リングトーンと同じ

呼出音量 80ホーン以上/50cm
 外形寸法 高さ120mm 幅167mm 奥行210mm
 重 量 約1.3kg
 設置方法 卓上形
 外観色調 パニラホワイト(近似マンセル 5Y9/1)
 ダークグレイ(マンセル N3) } のツートンカラー

外観材質 本体ケース、底板 プラスチッス(ABS樹脂)

許容線路抵抗値 電源線(電源部~最遠テレホン) ループ値 20Ω
 信号線(最遠テレホン間) ループ値100Ω

注) 配線材料には必ずペアケーブル(プリント局内ケーブル等)を使用してください。