


単位	mm
縮尺	1/2.5

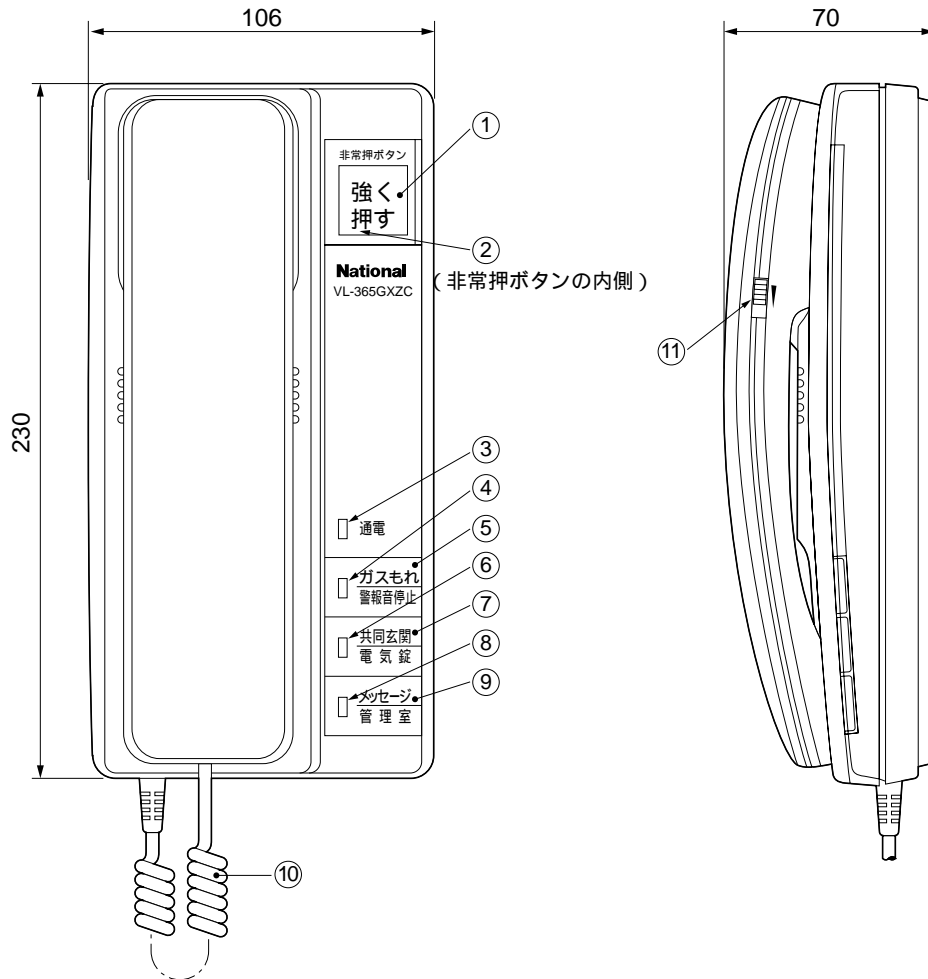

仕様

電源電圧	AC100V 50/60Hz(電源直結式)
消費電力	最大4.5W
通話方式	受話器による同時通話
呼出音	玄関子機より : ピンポン(チャイム音) 共同玄関子機より : ポロポロ(トレモロ音) 管理事務室親機より : ポロ、ポロ(トレモロ音)
警報音	ガスもれ : ピッピッ ガスもれ検知器異常 : ピー(連続音) 非常 : ビュービュー
外形寸法	高さ230×幅106×奥行70mm
質量(重量)	約0.9kg
外觀色調	チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3/0.7)
外觀材質	難燃ABS樹脂
取付方法	露出形

番号	名称
①	非常押ボタン
②	ガスもれ検知器 接続切換スイッチ
③	通電表示灯
④	ガスもれ表示灯
⑤	警報音停止ボタン
⑥	共同玄関表示灯
⑦	電気錠解錠ボタン
⑧	メッセージ表示灯
⑨	管理室呼ボタン
⑩	受話器コード
⑪	呼出音量スイッチ

(財)日本ガス機器検査協会型式認証番号:T972812001-A

モニターユニット VL-848TV を接続できます。接続時は必ず、VL-848TV を VL-365GXZC の
向かって右側に設置してください。

VL-848TV と接続する場合は、別売の壁掛け金具
(VL-941AG) が必要です。

仕様 / 外形寸法図

品番	VL-365GXZC
品名	室内親機

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	SNJ-18 SD-1
------	---------	-------------	-------------