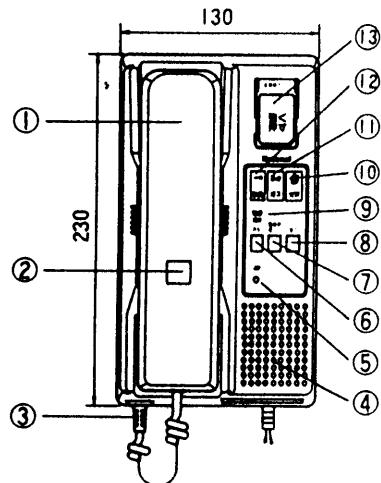
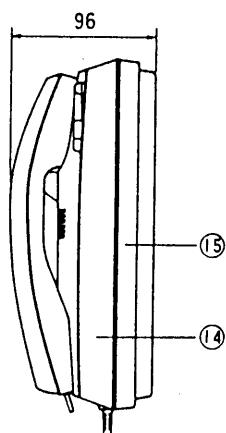


単位	mm
縮尺	1/5

VL-377SB

セキュリティパネル部  
VL-377SF

番号	名 称	番号	名 称
①	送受器	⑩	火災表示灯
②	検定ラベル	⑪	ガスもれ・ガス断線表示灯
③	送受器コード	⑫	防犯表示灯
④	主音響装置	⑬	非常押ボタン
⑤	試験スイッチ	⑭	上ケース
⑥	防犯入・切ボタン	⑮	下ケース
⑦	警報音停止ボタン	⑯	風呂表示灯
⑧	室内呼ボタン	⑰	風呂入・切ボタン
⑨	電源表示灯		

## ■仕様

電 源 ・ 電 壓 AC100V 50Hz/60Hz

消 費 電 力 監視時：約5.5W 警報時：約10W

配線数、許容線路抵抗値 ●親機～ドアホン子機間：3本 20Ωループ値（警報ランプ付の場合）

●親機～副親機間：各4本10Ωループ値

センサ許容線路抵抗値 10Ωループ値

通 話 方 式 送受器による同時通話

通 話 距 数 1通話路

重 量 約1.2kg

呼 出 音 ドアホン子機から：チャイム音（ピンポン）

呼 出 音 量 50cm前方で80ホン以上

外 観 色 調 バニラホワイト(近似マンセル5Y9/1)

外 観 材 質 プラスチック(ABS樹脂)

## 仕様/外形寸法図

品番 VL-377SB、377SF

品名 実用形セキュリティインターホン親機