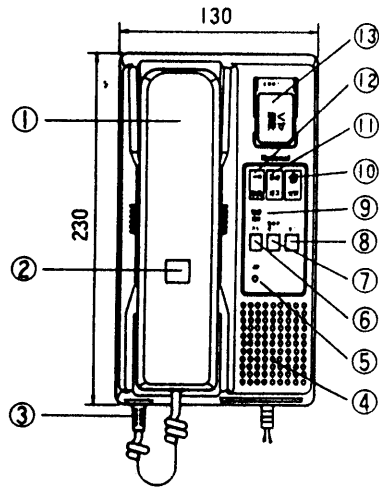

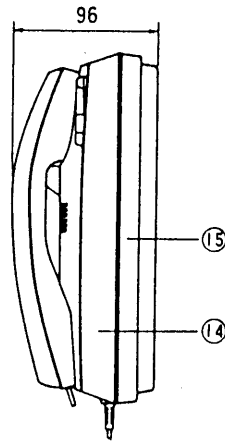


単位	mm
縮尺	1/5

VL-377SB

セキュリティパネル部
VL-377SF

番号	名 称	番号	名 称
①	送受器	⑩	火災表示灯
②	検定ラベル	⑪	ガスもれ・ガス断線表示灯
③	送受器コード	⑫	防犯表示灯
④	主音響装置	⑬	非常押ボタン
⑤	試験スイッチ	⑭	上ケース
⑥	防犯入・切ボタン	⑮	下ケース
⑦	警報音停止ボタン	⑯	風呂表示灯
⑧	室内呼ボタン	⑰	風呂入・切ボタン
⑨	電源表示灯		

■仕様

電 源 ・ 電 圧	AC100V 50Hz/60Hz
消 費 電 力	監視時：約5.5W 警報時：約10W
配線数、許容線路抵抗値	●親機～ドアホン子機間：3本 20Ωループ値(警報ランプ付の場合) ●親機～副親機間：各4本10Ωループ値
センサ許容線路抵抗値	10Ωループ値
通 話 方 式	送受器による同時通話
通 話 距 数	1通話路
重 量	約1.2kg
呼 出 音	ドアホン子機から：チャイム音(ピンポン)
呼 出 音 量	50cm前方で80ホン以上
外 観 色 調	バニラホワイト(近似マンセル5Y9/1)
外 観 材 質	プラスチック(ABS樹脂)

仕様/外形寸法図

品 番	VL-377SB、377SF
品 名	実用形セキュリティインターホン親機

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	SNJ-29	SD-0
------	---------	-------------	--------	------