


VL-388GKX (カバー付)

外観, 寸法, 施工図

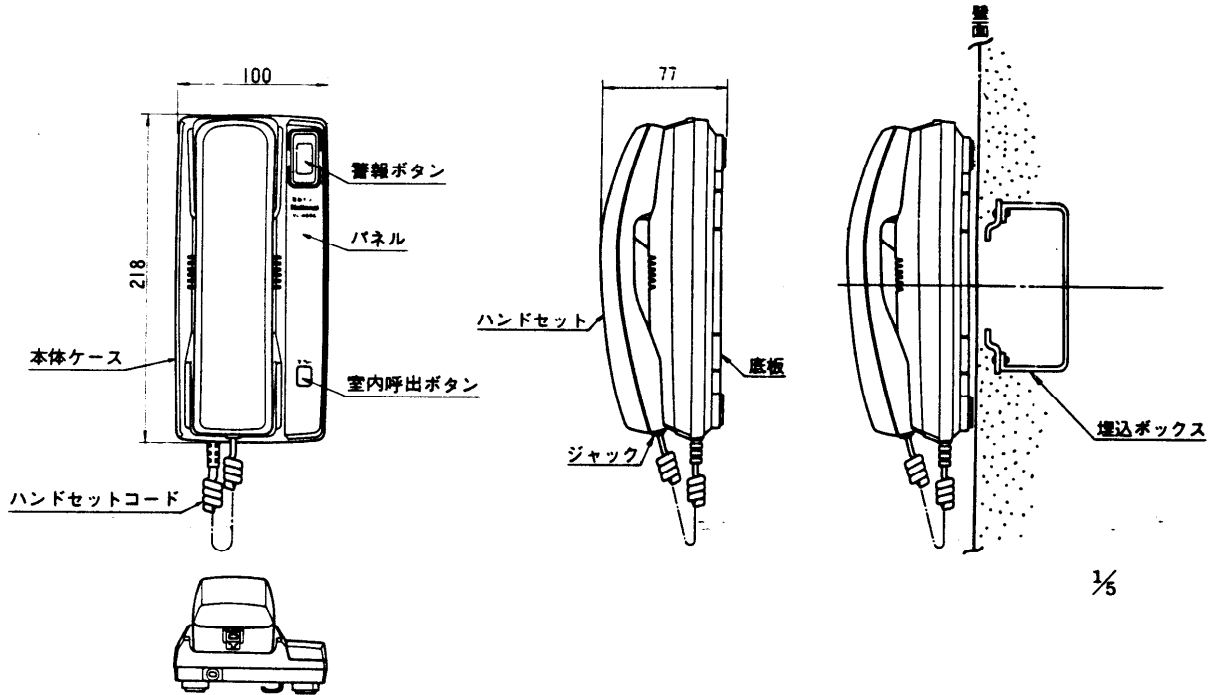

定 格

電 源 電 圧	12V (親機より供給)
消 費 電 流	18mA
配 線 数	親機または他の副親機へ4線
線 路 抵 抗	最大10Ω (ループ値)
通 話 方 式	送受器による同時通話
通 話 路 数	1通話路
呼出音・呼出音量	ドアホン子機よりチャイム音・トレモロ音 } 80ホン以上 / 50cm 室内間 トランジスタ発振音(連続音)
内蔵警報ボタン (スイッチ)方式	プッシュON、プッシュOFF形
重 量	470g
設 置	壁掛卓上両用形
外 観 色 調	バニラホワイト(近似マンセル5Y9/1)とアーモンドグリーン(近似マンセル2.5G5.5/2) のツートンカラー
外 観 材 質	プラスチック (ABS樹脂)