


単位	mm
縮尺	1/5

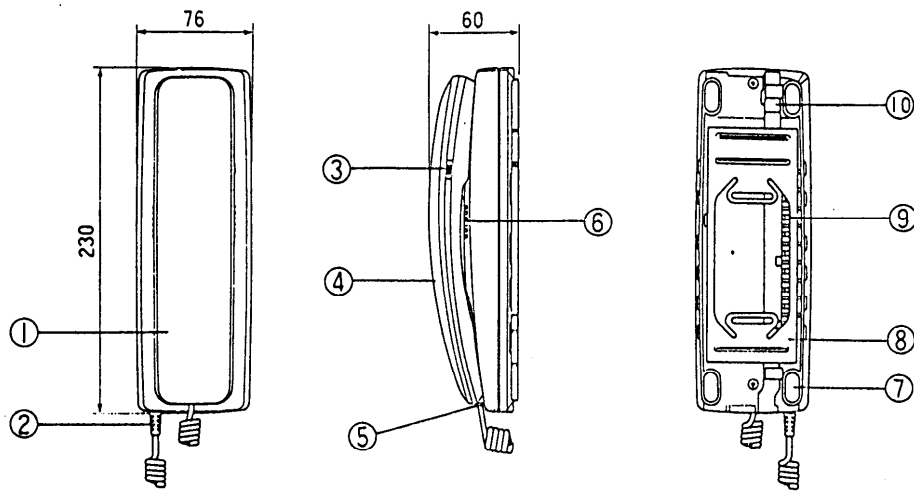

番号	名 称	番号	名 称
①	本体ケース	⑥	電池ぶた
②	送受器コード	⑦	ゴム足
③	呼出音量切替スイッチ	⑧	壁掛金具
④	送受器	⑨	DC端子金具
⑤	ジャック	⑩	コードガイド

■仕様

電源電圧	DC6V (SUM-3×4)
消費電力・電流	2W 通話時80mA 呼出時100mA
出力インピーダンス	600Ω
最大出力	19dBm以上(歪率10%以下)
S/N	50dB以上
線路抵抗	最大20Ω(ループ値)
通話方式	同時通話
呼出方式	電子チャイム音(50cm前方で80ホン以上)
重量	340g
設置	壁掛・卓上兼用形(壁掛金具は付属)
外観色調	-Wホワイト(近似マンセル5Y9/1)
外観材質	プラスチック(ABS樹脂)

仕様/外形寸法図

品番	VL-468K-W
品名	電子チャイム1形親機(乾電池式)

作成年月	2003.01	図面整理番	SNJ-48	SD-0
------	---------	-------	--------	------