

■仕様





電源電圧	DC24V(制御装置より供給)	
消費電流	待受時：75mA 最大時：150mA	
外形寸法	高さ350×幅395×奥行78mm	
質量	約4kg	
外觀色調	-A：ゴールド調 -S：シルバー調	
外觀材質	アルミニウム	
取付方法	埋込形(埋込ボックス：AD-HA638B(システム部材センター))	
通話方式	拡声型同時通話	
カメラ部	電源電圧	DC12V(電源装置VL-712Aより供給)
	照明	赤外線LED
	撮像素子	1/3"CCD
	画素数	25万画素
	撮像範囲	上下：約640mm 左右：約1040mm
	最低照度	1ルクス以下でも可/カメラから50cm前方

※共同玄関子機は、JIS0920-1982の防雨形に対応します。雨に触れる場所に設置する場合は、ボックス内に水が侵入しないようコーキング処理すると共に万一にそなえ水ぬきをもうけてください。また、直接ホース等で水をかけることは避けてください。


仕様	
品番	VL-546CN / VL-546CY
品名	逆マスターキー取付用 テレビカメラ付共同玄関子機

作成年月	2003.01	図面整理 番号	SKJ-12	SD-1
------	---------	------------	--------	------

単位	mm
縮尺	1/5.5

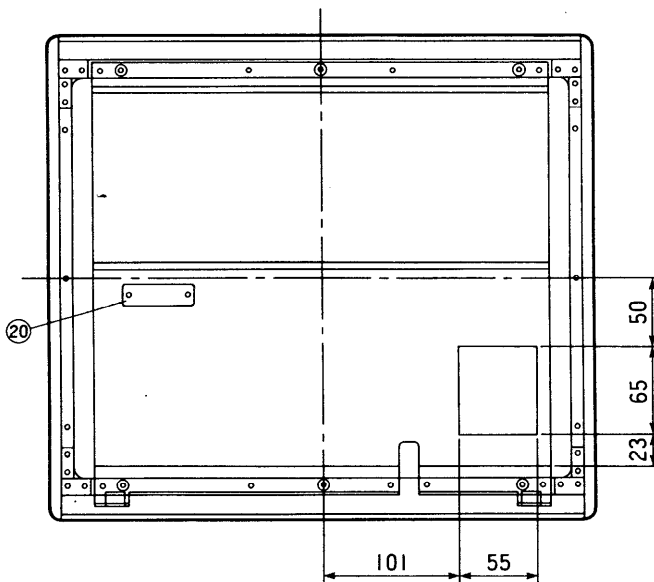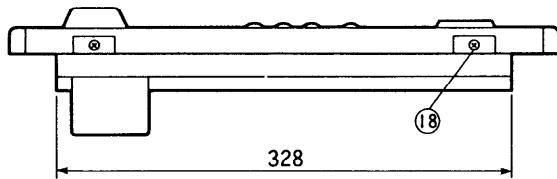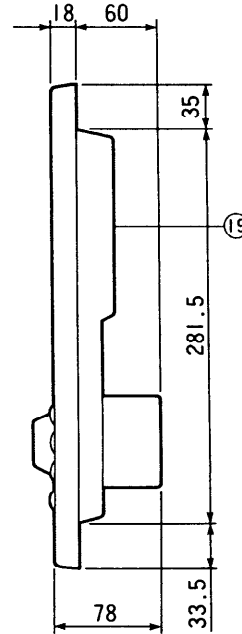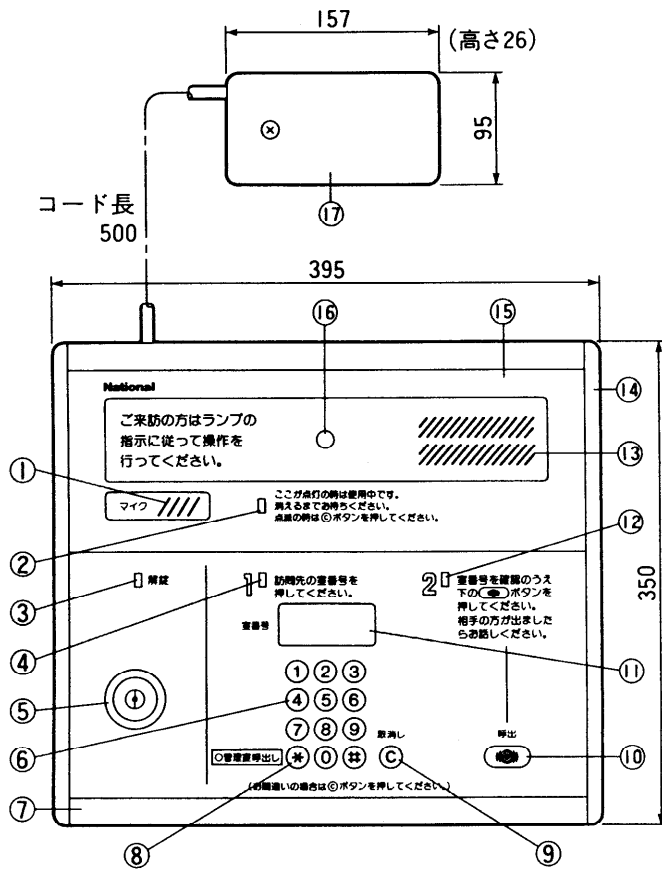

■逆マスターキー取付穴寸法

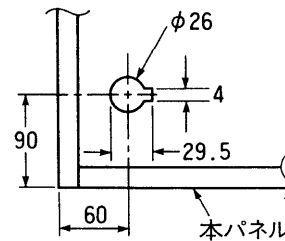

上記取付寸法は美和ロック(株) KS112

番号	名称	番号	名称
①	マイク	⑪	室番号表示灯
②	話中表示灯	⑫	ガイダンス表示灯2
③	解錠表示灯	⑬	スピーカ
④	ガイダンス表示灯1	⑭	縦サッシ
⑤	逆マスターキー(別途)	⑮	パネル
⑥	テンキーボタン	⑯	カメラ
⑦	横サッシ	⑰	端子板
⑧	管理室呼出ボタン	⑱	底板
⑨	クリアボタン	⑲	底板
⑩	呼出ボタン	⑳	設定スイッチ

外形寸法図

品番	VL-546CN / VL-546CY
品名	逆マスターキー取付用 テレビカメラ付共同玄関子機

作成年月	2003.01	図面整理番	SKJ-12	SD-1
------	---------	-------	--------	------