


単位	mm
縮尺	1/2.5

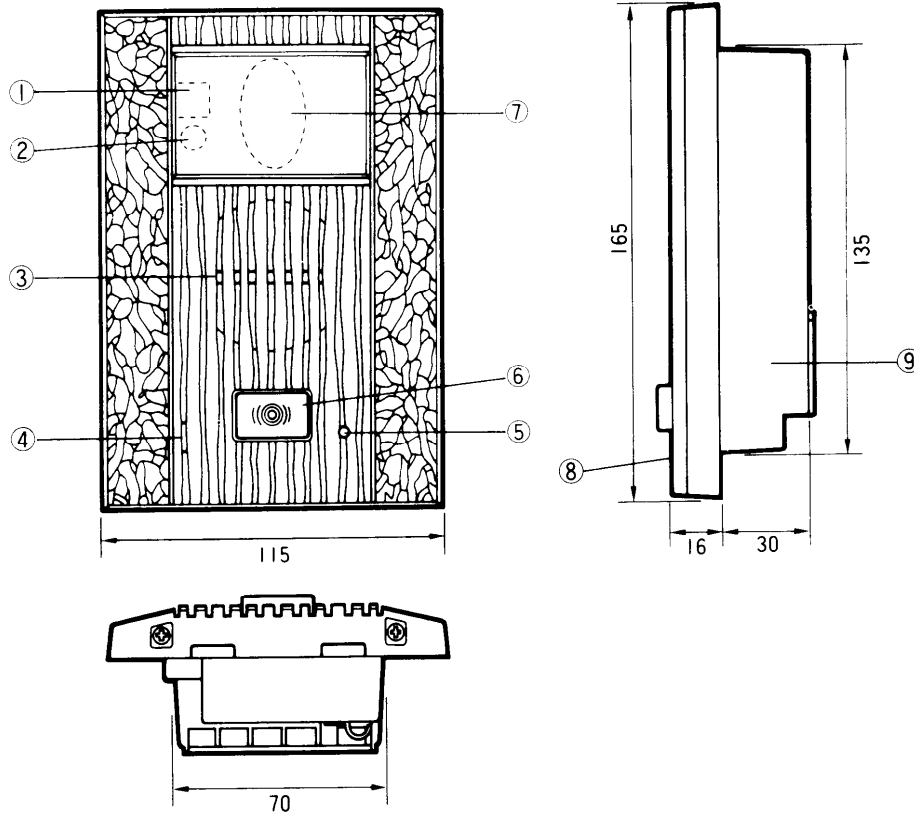

■仕様

消費電力	3W
外形寸法	高さ165×幅115×奥行46mm
質量(重量)	約700g
外觀材質	難燃ABS樹脂
取付方法	埋込形、屋外用 埋込ボックスJIS3コ用 スイッチボックスカバー付(縦長取付)
使用環境条件	周囲温度-10℃~+50℃ 湿度80%以下
撮像素子	1/3" MOS IC
走査方式	ノン・インターレース
同期方式	内部同期
解像度	220本(水平)、200本(垂直)
S/N比	40dB以上
最低照度	1Lux以下でも可(50cm以内)
照明方法	赤外線LED
有効撮像範囲	正面の場合、552mm(水平)、392mm(垂直)
レンズ角度調整範囲	上方向に25°

番号	名称
①	警報灯(赤)
②	通電灯(赤)
③	スピーカ
④	マイク
⑤	試験スイッチ
⑥	呼出ボタン
⑦	カメラレンズ部
⑧	本体パネル
⑨	本体ケース

仕様/外形寸法図

品番	VL-573HA
品名	カメラドアホン子機

作成年月	2003.01	図面整理番	号	MKJ-05	ED-2
------	---------	-------	---	--------	------