


単位	mm
縮尺	1/2.5

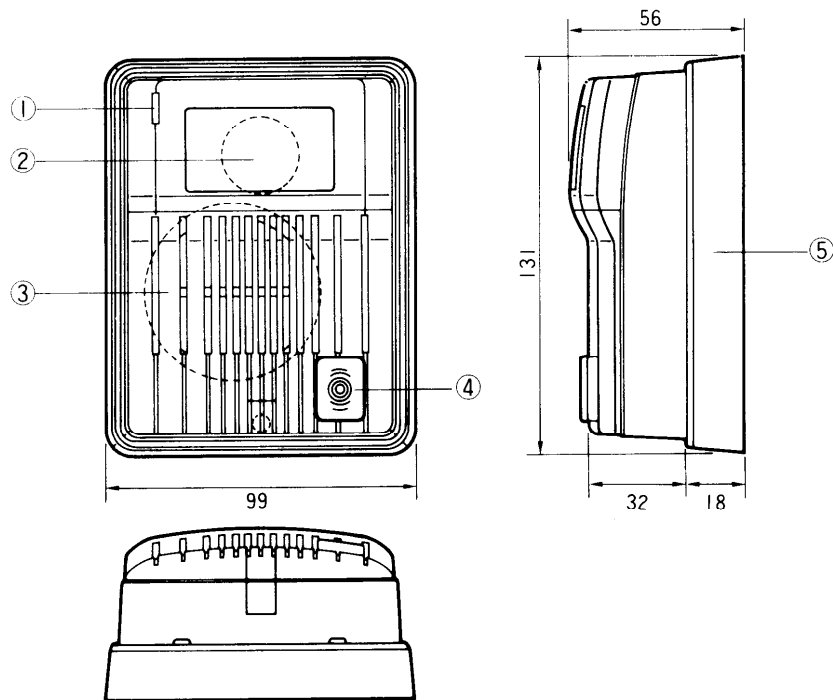

■仕様

消費電力	3W
外形寸法	高さ131×幅99×奥行56mm
質量(重量)	約400g
外觀材質	難燃ABS樹脂
取付方法	露出形、屋外用、埋込ボックスJIS1コ用 スイッチボックスカバー付
使用環境条件	周囲温度-10℃～+50℃ 湿度80%以下
撮影素子	1/3" MOS
走査方式	ノン・インターレース
同期方式	内部同期
解像度	220本(水平)、200本(垂直)
S/N比	40dB以上
最低照度	1Lux以下でも可(50cm以内)
照明方法	赤外線LED
有効撮像範囲	正面の場合、552mm(水平)、392mm(垂直)
レンズ角度調整範囲	上:20° 下:5° 左右:各10°

番号	名称
①	マイク
②	カメラレンズ部
③	スピーカ
④	呼出ボタン
⑤	露出ボックス

仕様／外形寸法図

品番	VL-574A
品名	カメラドアホン子機

作成年月	2003.01	図面整理 番号	MKJ-05	ED-2
------	---------	------------	--------	------