


単位	mm
縮尺	1/2

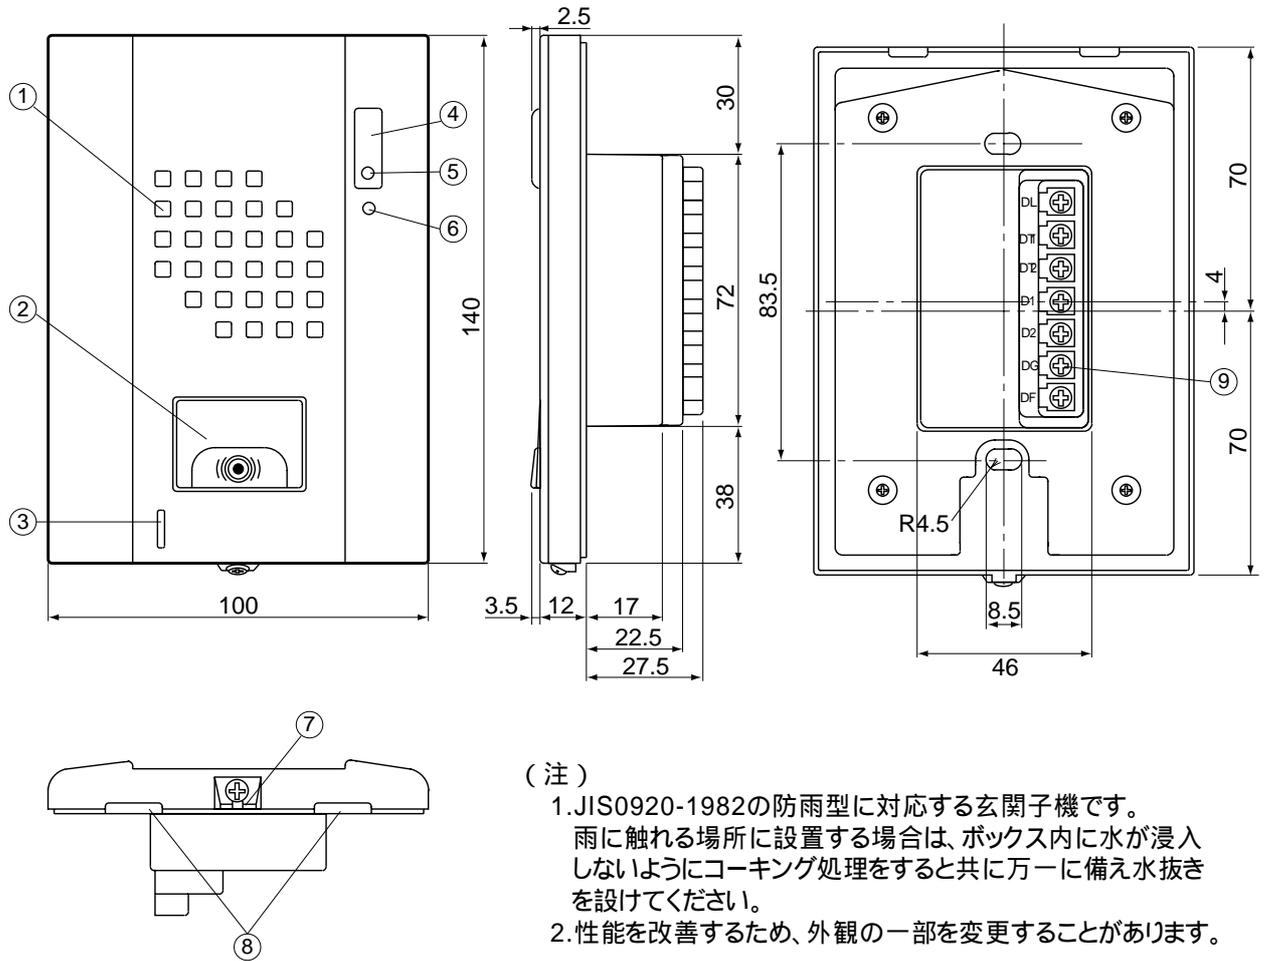

(注)

- JIS0920-1982の防雨型に対応する玄関子機です。  
雨に触れる場所に設置する場合は、ボックス内に水が浸入しないようにコーキング処理をすると共に万が一に備え水抜きを設けてください。
- 性能を改善するため、外観の一部を変更することがあります。

仕様

番号	名称
①	スピーカー
②	呼出ボタン
③	マイクロホン
④	警報ランプ
⑤	通電表示灯
⑥	点検スイッチ
⑦	パネル開閉ネジ
⑧	水抜き孔
⑨	接続端子

消費電圧	DC6V(室内親機より供給)
消費電流	4.5mA
質量	約160g
外觀材質	ステンレス:防雨型
入力インピーダンス	600
警報ランプ	DC12V 30mA(警報時)
試験スイッチ	DC30V 100mA
線路抵抗	最大20(親機・玄関子機のループ値)
適合埋込ボックス	JIS1個用スイッチボックス(カバー付)

仕様 / 外形寸法図

品番	VL-590HA-S
品名	戸外表示機能付玄関子機