

住宅用インターホン

品名 チャイミー 1-1タイプ(ACコード式) 品番 VL-A157SKP


■概要

本装置は門、玄関、通用口等と室内の間で通話する住宅用インターホンで、玄関子機を屋外に、親機を室内に設置します。親機の電源はAC100V、ACコード式です。

■特長

- 玄関子機から呼出されると、親機には電子チャイム音(ピンポン)が聞えます。受話器の呼出音量調節スイッチで、呼出音量を3段階(大、中、小)にかえることができます。
- 呼出した玄関子機にもバックトーン(ピンポン)が聞えますので、玄関子機側でも呼出の確認ができます。
- 親機・玄関子機間の配線は、工事の簡単な2線式です(無極性)。
- 玄関子機は、雨にあたってても性能に変化のない耐雨構造です
(JIS C0920-1982防雨形：保護等級3級)。


■システム系統

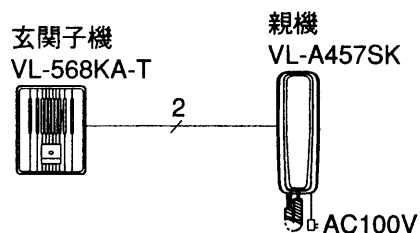

■システム構成

品 名		品 番	台 数
チャイミー 1-1タイプ (ACコード式)		VL-A157SKP	—
内 訳	親機 (ACコード式)	VL-A457SK	1
	玄関子機	VL-568KA-T	1

■配線図

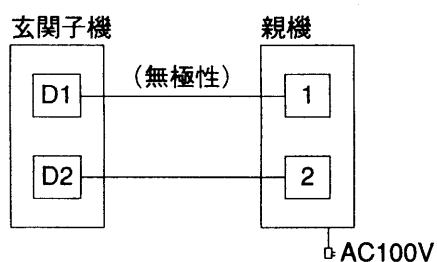

■配線距離

親機、玄関子機間の配線距離			150m まで	250m まで	400m まで
電線の種類 (太さ)	より線	素線数	12本	20本	30本
		素線径	0.18mm	0.18mm	0.18mm
	単線 (導体径)		0.65mm	0.8mm	1.0mm

※配線の線種は、導体径1.2mm以下のものをお使いください。

■付属品

親機

木ねじ (4mm×16mm)	2本
小ねじ (4mm×25mm)	2本
壁掛金具	1個

玄関子機


木ねじ (3.8mm×20mm)	2本
小ねじ (4mm×25mm)	2本

概要/特長/システム系統・構成/配線図・距離/付属品

品 番	VL-A157SKP
品 名	チャイミー 1-1タイプ(ACコード式)

作成年月	2003.01	図面整理番 号	SNJ-60 SD-0
------	---------	---------	-------------

単位	mm
縮尺	1/3

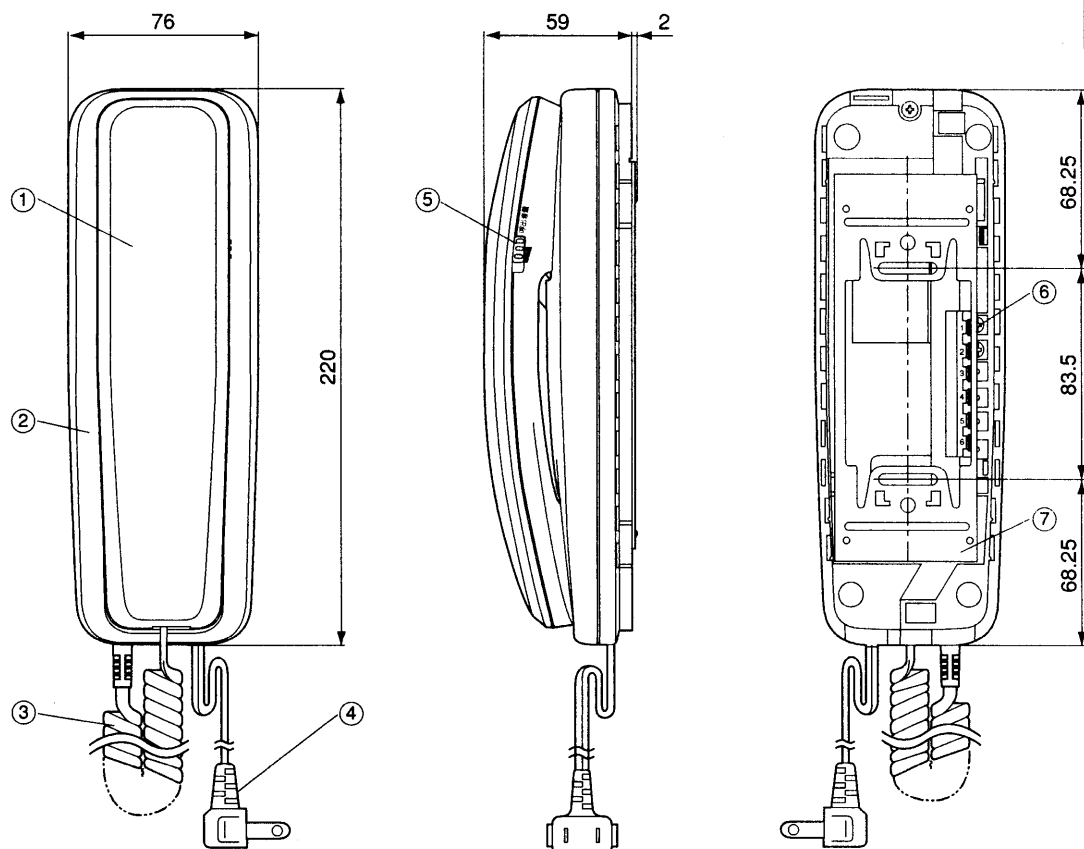

■仕 様

電 源 電 圧	AC 100V (50/60Hz)
消 費 電 力	2W
外 形 寸 法	高さ220×幅76×奥行59 mm
質 量	約455g
外 観 色 調	チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3/0.7)
外 観 材 質	難燃ABS樹脂
取 付 方 法	壁掛(壁掛金具は付属)
使用環境条件	周囲温度0～40℃ 湿度80%以下(ただし、結露しないこと)
出力インピーダンス	600Ω
最 大 出 力	19dBm以上(歪率10%以下)
S / N	50dB以上
線 路 抵 抗	最大20Ω(ループ値)
通 話 方 式	同時通話
呼 出 方 法	電子チャイム音(ピンポン) (50cm前方で80ホン以上:音量調節「大」のとき)
呼出音量調節	3段階(大、中、小)


番号	名 称
①	受 話 器
②	本 体 ケ ー ス
③	カ ー ル コ ー ド
④	ACコード(約1.5m)
⑤	呼出音量切換スイッチ
⑥	接 続 端 子
⑦	壁 掛 金 具

仕様 / 外形寸法図

品 番	VL-A157SKP(VL-A457SK)
品 名	チャイミー 1-1タイプ(ACコード式)親機

作成年月	2003.01	図面整理番	SNJ-60 SD-0
------	---------	-------	-------------

単位	mm
縮尺	1/2.5

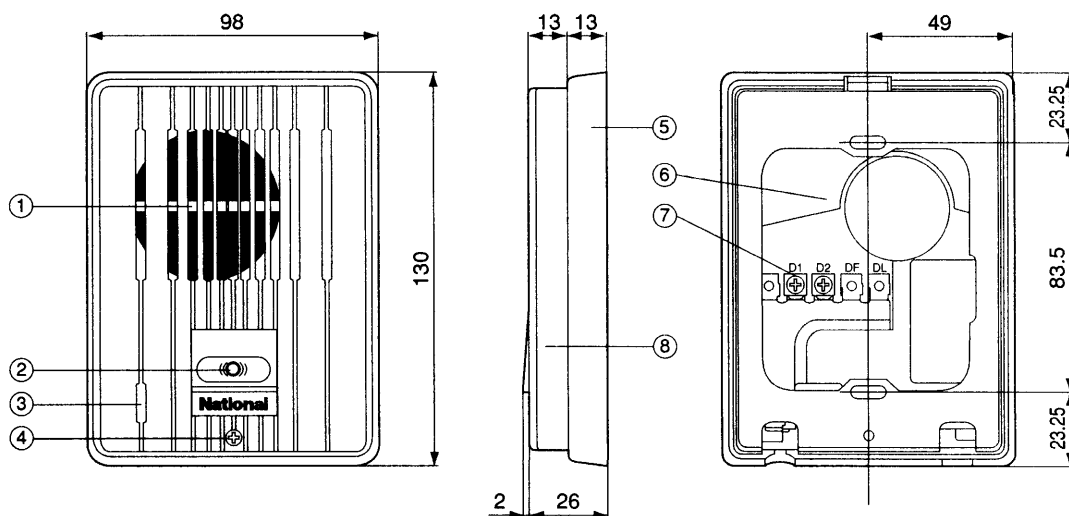

■仕 様

電 源 電 圧	DC 6V (親機より供給)
消 費 電 力	4.5mA
出力インピーダンス	600Ω
線 路 抵 抗	最大20Ω (ループ値)
外 形 寸 法	高さ130×幅98×奥行28mm
質 量	約200g
外 観 色 調	ーT (茶) (近似マンセル10YR2/1)
外 観 材 質	難燃ABS樹脂
適合埋込ボックス	JIS1コ用スイッチボックス (カバー付) に適合

番号	名 称
①	ス ピ ー カ ー
②	呼 出 ボ タ ン
③	マ イ ク
④	本体ケース止めねじ
⑤	露 出 ケ ー ス
⑥	下 ケ ー ス
⑦	接 続 端 子
⑧	本 体 ケ ー ス

仕様 / 外形寸法図

品 番	VL-A157SKP (VL-568KA-T)
品 名	チャイミー 1-1タイプ (ACコード式) 玄関子機

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	SNJ-60 SD-0
------	---------	-------------	-------------