


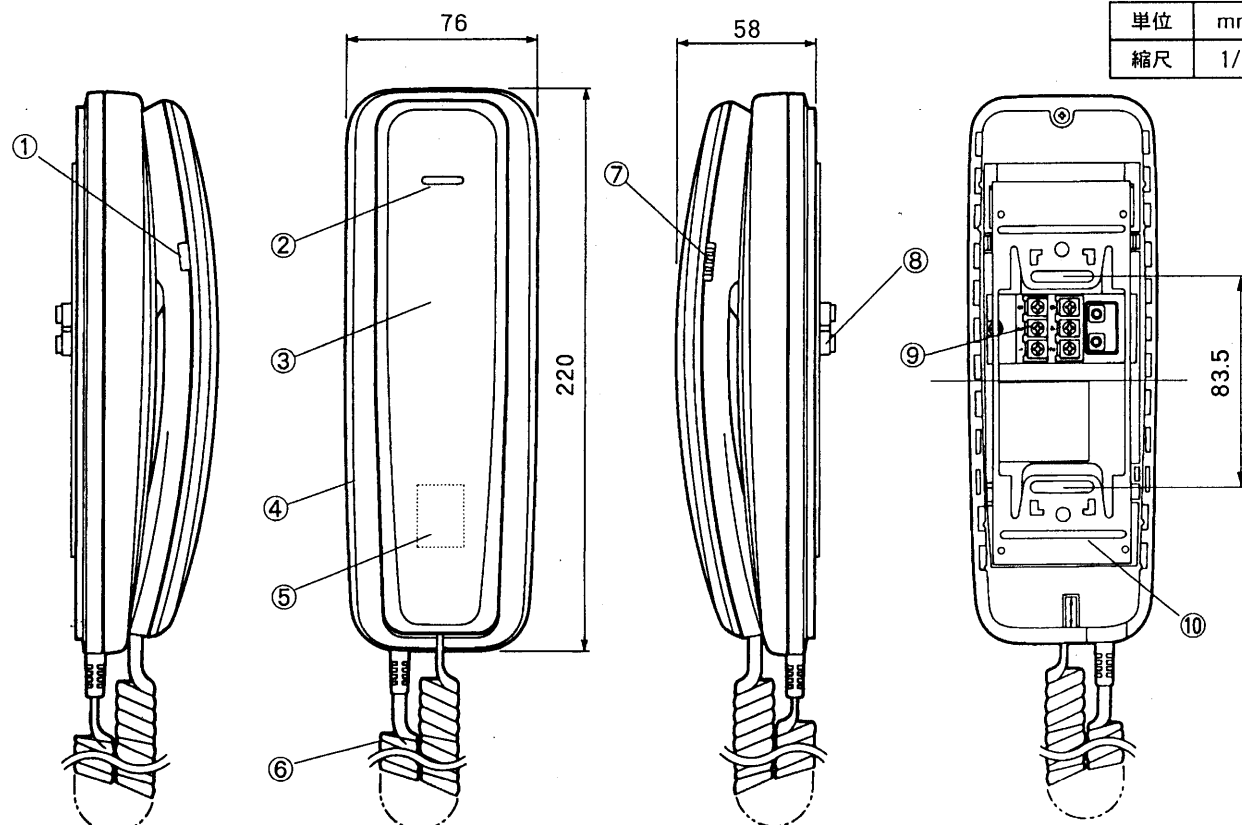


■仕様

電 源 電 圧	AC100V(直結式)		
消 費 電 力	5W		
外 形 寸 法	高さ220×幅76×奥行58mm		
質 量	約450g		
外 観 色 調	チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3/0.7)		
外 観 材 質	本 体：難燃ABS樹脂 受話器：ABS樹脂		
取 付 方 法	壁掛(壁掛金具は付属)		
使用環境条件	周囲温度0～40℃ 湿度80%以下		
出力インピーダンス	600 Ω		
最 大 出 力	19dBm 以上 (歪率10%以下)		
S / N	50dB 以上		
配 線 数 ・ 線 路 抵 抗	親機～玄関子機間	2線・最大20Ω(ループ値)	
	親機～室内子機間	2線・最大10Ω(ループ値)	
通 話 方 式	同時通話		
呼 出 方 式	玄関子機から	・電子チャイム音(ピンポン)と トレモロ音(ブルブル)の2種類 ・呼出音量調節(3段階切換) ・親機 呼出ランプ点滅(赤色)	50cm 前方で 80ホン 以上
	室内間	スプラッシュトーン(ブー)後、音声呼出	

番号	名称
①	室内呼出ボタン
②	呼出ランプ
③	受話器
④	本体ケース
⑤	玄関子機設定スイッチ (受話器内側)
⑥	カーコード
⑦	呼出音量切換スイッチ
⑧	AC100V電源接続端子
⑨	接続端子
⑩	壁掛金具

AC100V電源接続端子部



※AC直結式の親機は、設置場所に応じて、端子部の取付けねじをはずして、端子部を左まわりに180度回転させることができます。

〈施工上の注意〉

- 本製品は電気設備基準204条による施工を行ってください。
- 使用する埋込ボックスはけんろうな隔壁を設けてください。
- 金属ボックスを使用する場合は特別第3種接地工事を行ってください。
- 使用する電源線は600V以上の絶縁電線をお使いください。
- 取付工事は電気工事士の免許取得者が行ってください。

仕様／外形寸法図

品番	VL-A423LX-W
品名	チャイミーフラッシュ2-3タイプ AC直結式親機