
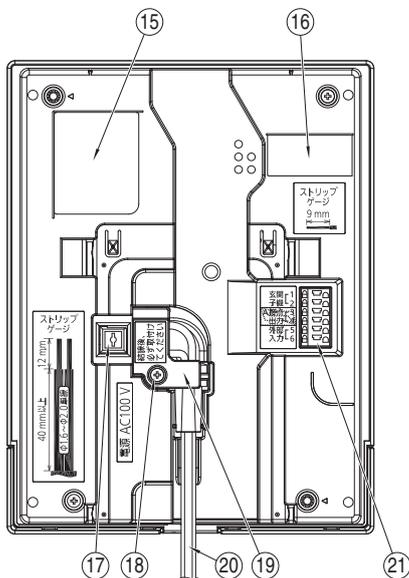
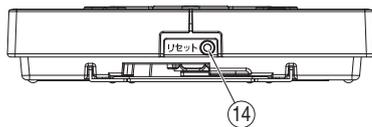
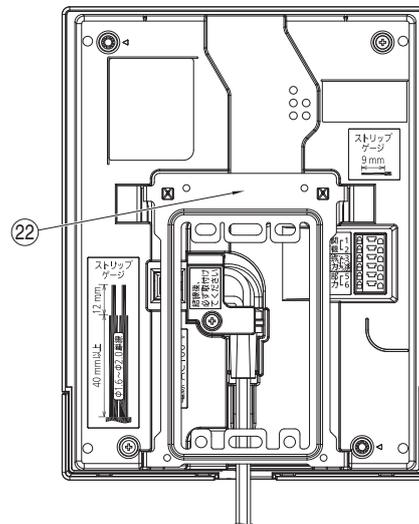



外形寸法図／付属品／仕様

ドアホン親機：モニター親機 VL-MWD210K

単位 [mm]

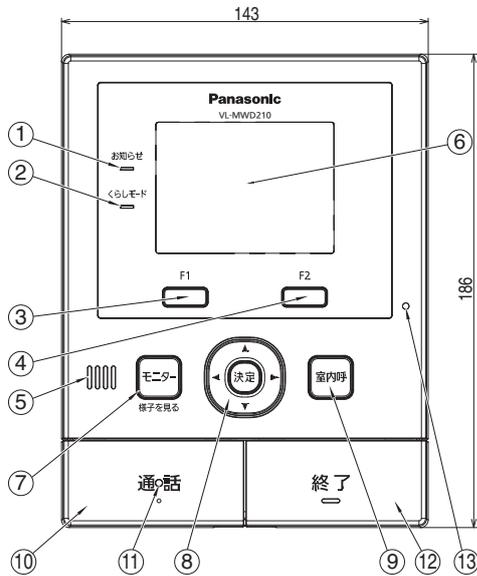

●電源コードを外すと電源直結式になります。

■付属品

- 壁掛け金具 1個
- 壁掛け用木ねじ(4 mm×16 mm)..... 2個
- 壁掛け用小ねじ(4 mm×25 mm)..... 2個

番号	名称
①	お知らせランプ(青)
②	くらしモードランプ(赤)
③	F1ボタン
④	F2ボタン
⑤	スピーカー
⑥	液晶ディスプレイ
⑦	モニターボタン
⑧	マルチファンクションキー ([▲][▼][▶][◀][決定])
⑨	室内呼ボタン
⑩	通話ボタン
⑪	通話ランプ(青)
⑫	終了ボタン
⑬	マイク
⑭	リセットボタン
⑮	銘板
⑯	シリアルNo.ラベル
⑰	AC端子
⑱	ACカバー(電源コードカバー)
⑳	ACコード(電源コード)
㉑	DC端子(接続端子)
㉒	壁掛け金具

外形寸法図／付属品／仕様 (ドアホン親機：モニター親機 VL-MWD210K)	品名	ワイヤレスモニター付 テレビドアホン	品番	VL-SWD210K	
パナソニック システムネットワークス株式会社	作成	2013年10月	変更	年 月	1/5

■仕様

電 源	AC 100 V (50 Hz / 60 Hz)
消 費 電 力	待ち受け時：約1.2 W、動作時：約7 W
外 形 寸 法	高さ 約186 mm × 幅 約143 mm × 奥行 約27.8 mm (突起部除く)
質 量	約485 g
使 用 環 境 条 件	周囲温度：0℃～+40℃、湿度：90%以下
画 面 表 示	3.5型TFT カラー液晶ディスプレイ
通 話 方 式	音声交互自動切替方式
取 付 方 法	露出壁掛け(壁掛け金具付属)
外 観 色 調	ホワイト
外 観 材 質	難燃性ABS樹脂(パネル部：ポリカーボネート)
無 線 通 信 方 式	1.9 GHz TDMA-WB
A 接 点 出 力 *	定格負荷 : AC、DC 24 V / 0.3 A以下 最小適用負荷：DC 5 V / 1 mA
外 部 入 力	入力方式 : 無電圧メイク接点 検出確定時間：0.1秒以上 接点抵抗値： ・メイク時 : 500 Ω以下 ・ブレイク時：15 kΩ以上 端子間短絡電流：5 mA以下 端子間開放電圧：DC 7 V以下


※ 次の場合に出力されます。

- ・ドアホンから呼び出しがあったとき
- ・警報器の反応やコール機器からの呼び出しがあったとき
- ・窓センサー(報知レベル「高い」)が反応したとき


外形寸法図/付属品/仕様 (ドアホン親機：モニター親機 VL-MWD210K)	品名	ワイヤレスモニター付 テレビドアホン	品番	VL-SWD210K	
パナソニック システムネットワークス株式会社	作成	2013年10月	変更	年 月	2/5

子機：ワイヤレスモニター子機 VL-WD609

単位 [mm]

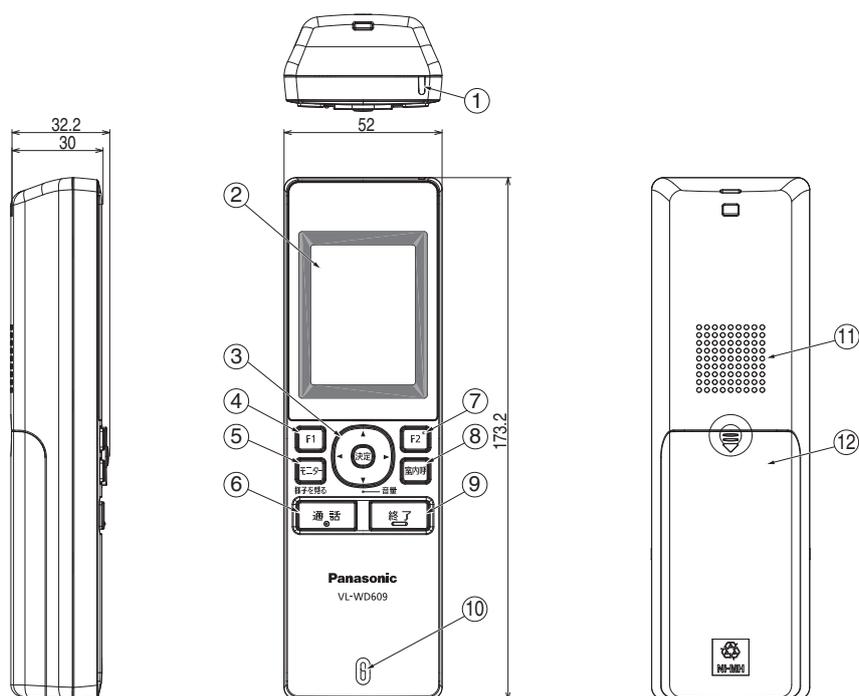

● 充電台

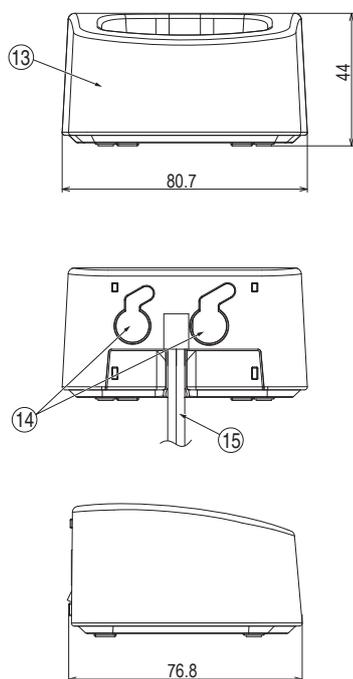

番号	名称
①	充電ランプ(赤)
②	液晶ディスプレイ(LCD)
③	マルチファンクションキー ([▲][▼][◀][▶][決定])
④	F1ボタン
⑤	モニター(様子を見る) ボタン/ランプ(赤)
⑥	通話ボタン/ランプ(青)
⑦	F2ボタン
⑧	室内呼ボタン
⑨	終了ボタン
⑩	マイク(送話口)
⑪	スピーカー
⑫	電池カバー
⑬	充電台
⑭	充電台壁掛け用穴
⑮	ACコード(電源コード)

■ 付属品

- 充電台 1台
- 電池パック 1個
- 充電台壁掛け用木ねじ・ワッシャー 各2個

仕様／外形寸法図／付属品 (子機：ワイヤレスモニター子機 VL-WD609)	品名	ワイヤレスモニター付 テレビドアホン	品番	VL-SWD210K	
パナソニック システムネットワークス株式会社	作成	2013年10月	変更	年 月	3/5

■仕 様

〈ワイヤレスモニター子機〉

電 源	専用ニッケル水素電池(品番：KX-FAN55) (DC 2.4 V)(650 mAh)
外 形 寸 法	高さ 約173 mm × 幅 約52 mm × 奥行 約30 mm (突起部除く)
質 量	約160 g (電池パック含む)
外 観 色 調	ホワイト
外 観 材 質	ABS樹脂
使 用 環 境 条 件	周囲温度：0℃～+40℃、湿度：90%以下
画 面 表 示	2.2型TFT カラー液晶ディスプレイ
無 線 通 信 方 式	1.9 GHz TDMA-WB
通話方式(ドアホン通話)	音声交互自動切替方式
使 用 時 間 ※1	連続使用時間：約2時間 待ち受け時間：約100時間
充 電 時 間 ※2	約10時間
使 用 可 能 距 離	約100 m/親機との見通し距離

※1 充電完了の状態、使用環境温度が20℃のとき

※2 使用環境温度が20℃、電源電圧がAC100Vのときの時間です。使用環境温度が低いときや、電源電圧が低いときは、充電時間が長くなります。


〈充電台〉

電 源	AC100 V (50 Hz/60 Hz)
消 費 電 力	待ち受け時：約0.25 W (子機を充電台から外しているとき) 充 電 時：約0.65 W
外 形 寸 法	高さ 約43 mm × 幅 約81 mm × 奥行 約76 mm (突起部除く)
質 量	約166 g
外 観 色 調	ホワイト
外 観 材 質	難燃性ABS樹脂
使 用 環 境 条 件	周囲温度：0℃～+40℃、湿度：90%以下

仕様／外形寸法図／付属品 (子機：ワイヤレスモニター子機 VL-WD609)	品名	ワイヤレスモニター付 テレビドアホン	品番	VL-SWD210K	
パナソニック システムネットワークス株式会社	作成	2013年10月	変更	年 月	4/5

ドアホン：カメラ玄関子機 VL-V566

単位 [mm]

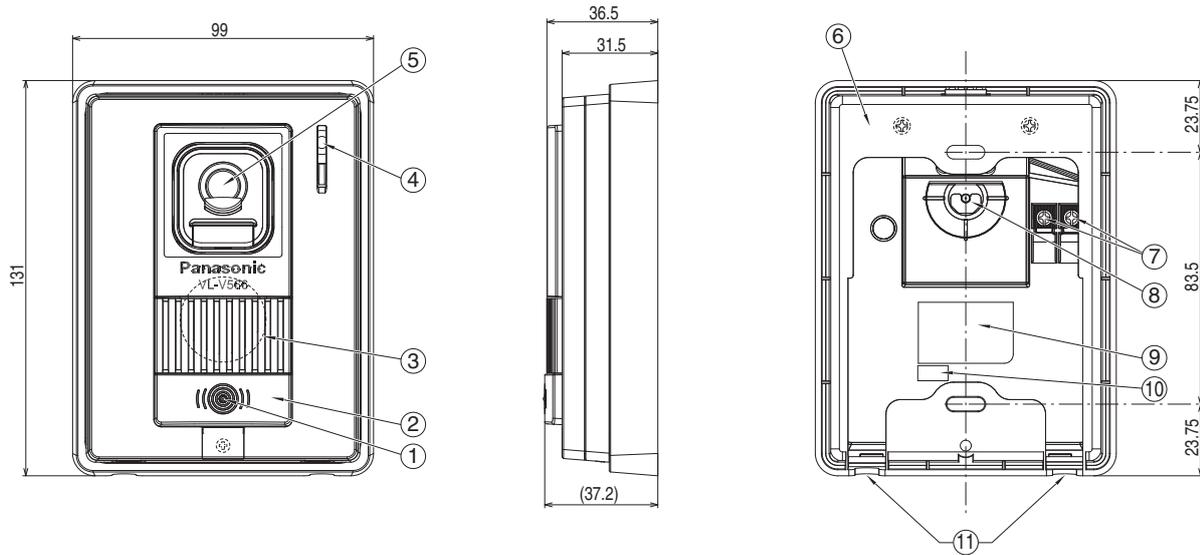

番号	名称	番号	名称
①	位置表示ランプ	⑦	接続端子
②	呼出ボタン	⑧	カメラ角度調整レバー
③	スピーカー	⑨	銘板
④	マイク	⑩	シリアルNo.ラベル
⑤	カメラ部	⑪	水抜き穴
⑥	露出ボックス		

■ 付属品

- 壁掛け用木ねじ(3.8 mm×20 mm)……………2個
- 壁掛け用小ねじ(4 mm×25 mm)……………2個

■ 仕様

電源電圧	待ち受け時：DC 約5 V、動作時：DC 約20 V(ドアホン親機より供給)
消費電流	待ち受け時：DC 約2 mA、動作時：DC 約130 mA
外形寸法	高さ 約131 mm × 幅 約99 mm × 奥行 約36.5 mm(突起部除く)
質量	約200 g
使用環境条件	周囲温度：-10℃～+50℃、湿度：90%以下
取付方法	露出型：JIS1 個用スイッチボックス(カバー付き)適合
外観色調	シルバー
外観材質	難燃性PC/PS樹脂(パネル部：難燃性ABS樹脂)
最低被写体照度	1ルクス(カメラから約50 cm以内)
照明方法	赤外線LED
防水性	IPX3※ (旧JIS C 0920 保護等級3「防雨構造」)

※ 鉛直から両側に60°までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼさないレベル

仕様/外形寸法図/付属品 (ドアホン：カメラ玄関子機 VL-V566)	品名	ワイヤレスモニター付 テレビドアホン	品番	VL-SWD210K	
パナソニック システムネットワークス株式会社	作成	2013年10月	変更	年 月	5/5