

■仕様






電源電圧	●AC直結式VL-V411X:AC100V(50/60Hz)電源直結方式(ねじ端子) ●ACコード式VL-V411K:AC100V(50/60Hz)(ACコード取り外し可能。 ACコード取り外しにより、AC電源を直結接続(ねじ端子)可能)		
消費電力	待受時約2W 動作時約13W		
外形寸法	高さ194.5×幅155×奥行58mm		
質量	約1.1kg(VL-V411X) 約1.2kg(VL-V411K)		
外観色調	本体:チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3/0.7) 画面周辺部:ダークブルー(近似マンセル7.5PB2/2)		
外観材質	難燃ABS樹脂		
取付方法	露出形壁掛け(壁掛金具付属/JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合)		
画面表示	白黒偏平ブラウン管:4型		
使用環境条件	周囲温度0~40℃ 湿度90%以下ただし結露しないこと		
配線方法 (親機~カメラ玄関子機間)	平行2線ケーブル 100m(同軸線は使用できません) (単線φ0.65mmまたはφ0.8mm より線φ0.18mm/12本またはφ0.18mm/20本)		
映像立上がり時間	カメラ玄関子機呼出後約2秒		
映像表示時間	着信時:約30秒 モニター時:約30秒 ハンズフリー通話時:約1分 プレストーク通話時:無操作から約30秒(最大約3分)		
モニター機能	映像および音による		
逆光補正	自動補正		
画面明るさ調整	3段階(明るい/標準/暗い)		
通話方式	●タッチ応答/音声応答設定時:音声自動切換交互通話 (アナログボイススイッチによる) ●プレストーク応答設定時:応答ボタンによるプレストーク通話方式		
呼出方式	カメラ玄関子機から	●電子チャイム音(ピンポン) ●呼出/モニター音量調節(3段階切換)	50cm前方で80ホン以上 (呼出音量スイッチ「大」 設定時)
ハンズフリー機能	タッチ応答または音声応答		

仕 様

品番	VL-V411X-F(VL-V411X) VL-V411K-P-T(VL-V411K)
品名	ハンズフリーテレビドアホン「ソリエ」1-1タイプ モニター親機

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	SNJ-106 SD-0
------	---------	-------------	--------------

単位	mm
縮尺	1/2.5

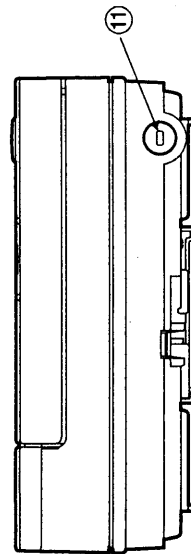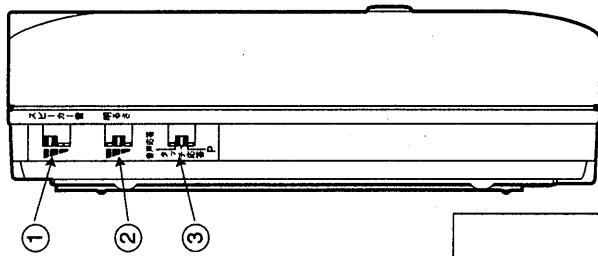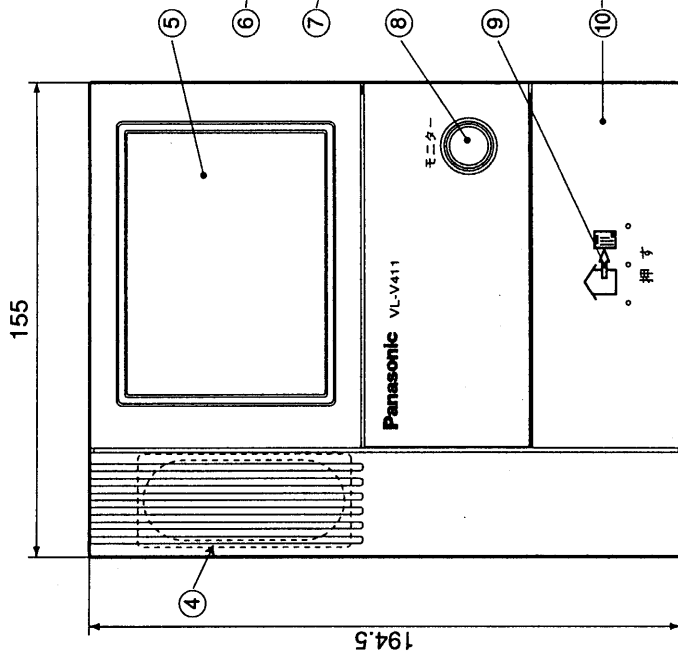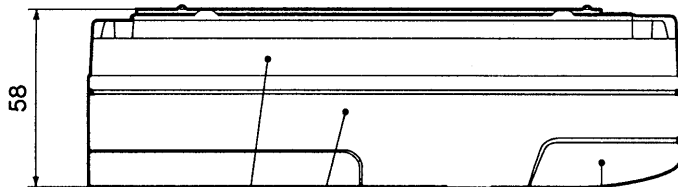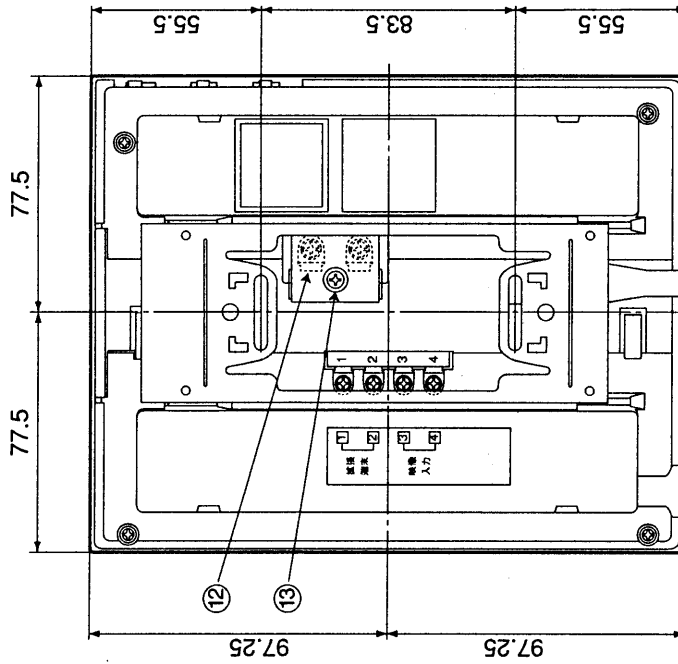

番号	名称	番号	名称
①	呼出音量スイッチ	⑧	モニターボタン
②	明るさ調節つまみ	⑨	送話ボタン
③	応答切換つまみ	⑩	応答ボタン
④	スピーカーカバー	⑪	マイク
⑤	モニター画面	⑫	AC端子金具
⑥	下ケ	⑬	AC端子カバー止めネジ
⑦	上ケ		

外形寸法図

品番	VL-V111X-T (VL-V411X)
品名	ハンズフリーテレビドアホン「ソリエ」1-1タイプ モニター親機 (AC直結式)

作成年月	2003.01	図面整理番号	SNJ-106 SD-0
------	---------	--------	---------------------