

仕様

電源電圧	AC直結式VL-V461X:AC100V(50/60Hz)電源直結方式(ねじ端子) ACコード式VL-V461K:AC100V(50/60Hz) ACコード取り外し可能。 ACコード取り外しにより、AC電源を直結接続(ねじ端子)可能)		
消費電力	待受時約3.5W 動作時約14W		
外形寸法	高さ206 × 幅190 × 奥行42.5mm		
質量	約0.8kg(VL-V461X) 約0.9kg(VL-V461K)		
外観色調	本体：チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3 / 0.7) 液晶周辺部：ダークブルー(近似マンセル7.5PB2 / 2)		
外観材質	難燃ABS樹脂		
取付方法	露出形壁掛け(壁掛金具付属 / JIS 1 コ用スイッチボックス(カバー付)に適合)		
画面表示	4 型TFTカラー液晶ディスプレイ		
使用環境条件	周囲温度 0 ~ 40 湿度90%以下ただし結露しないこと		
映像立上がり時間	カラーカメラ玄関子機呼出後約 2 秒		
映像表示時間	着信時：約30秒 モニター時：約30秒 ハンズフリー通話時：約1分 ハンドセット通話時：約3分		
モニター機能	映像および音による		
映像調節	自動 + 映像補正ボタン(「カラー」 「補正カラー」 「白黒」) ↑		
画面明るさ調整	3段階		
画面角度調整	上向き20° ~ 下向き10°		
映像信号	NTSC方式(カラー) 再生時、ビデオ出力端子(ピンジャック)より出力		
玄関子機呼出時文字表示の形態(1)	1、2、カメラ1、カメラ2、玄関、門、勝手口、ガレージ		
通話方式	受話器による場合:同時通話 ハンズフリーの場合:音声自動切換交互通話(アナログボイススイッチによる)		
呼出方式	玄関子機から	電子チャイム音 (ピンポン、ブルブル、ピンポン ピンポン) (2) 呼出 / モニター音量調節(3段階切換)	50cm前方で80ホン以上 (呼出音量「大」設定時)
a 接点出力	定格負荷 : DC24V 0.5A AC50V 0.5A 最小適用負荷 : DC5V 1mA		
録画機能	圧縮伸張方式:JPEG 録画枚数:32画面 保持時間:フラッシュメモリーを使用するため停電でもメモリーを保存		
時計機能	精度:月差30秒以内(周囲温度25) 保持時間:10分保証		
ハンズフリー機能	タッチ応答または音声応答		

(1) 設定により1種類をカラーモニター親機に表示。約30秒間点滅表示(カラーカメラ玄関子機1、2ともに)

(2) 3種類の呼出音から選択が可能(カラーカメラ玄関子機1、2ともに)

付属品


壁掛金具.....1	木ねじ 4mm × 16mm.....2
小ねじ 4mm × 25mm.....4	木ねじ 3.8mm × 20mm.....2

仕様 / 付属品



品番	VL-V461X-T(VL-V461X) VL-V461K-T(VL-V461K)
品名	カラーテレビドアホン「ソリエ」2-1タイプ カラーモニター親機

作成年月	2003.01	図面整理番	SNJ-103	SD-0
------	---------	-------	---------	------

単位	mm
縮尺	1/3

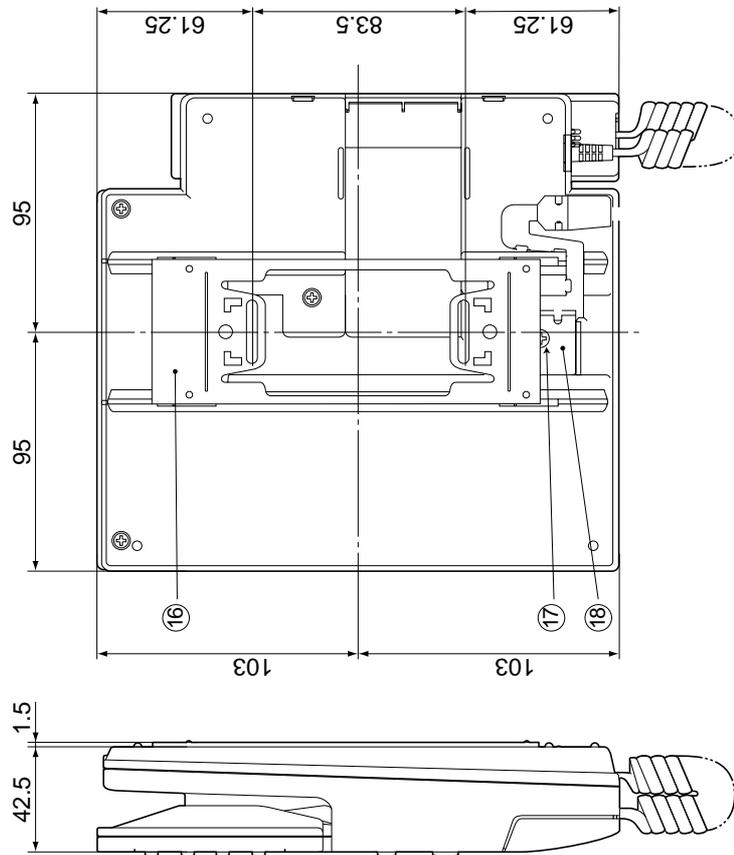

番号	名称	番号	名称
①	受話器	⑩	カメラ2ボタン
②	端子カバード	⑪	カメラ1ボタン
③	カールコード	⑫	送話ランプ
④	モニター画面	⑬	応答ボタン
⑤	ソフトキーボタン	⑭	ビデオ出力端子
⑥	外出ボタン(赤)	⑮	マイク
⑦	再生ボタン(赤)	⑯	壁掛金具
⑧	Fボタン(緑)	⑰	AC端子カバー止めネジ
⑨	表示ボタン	⑱	AC端子カバー

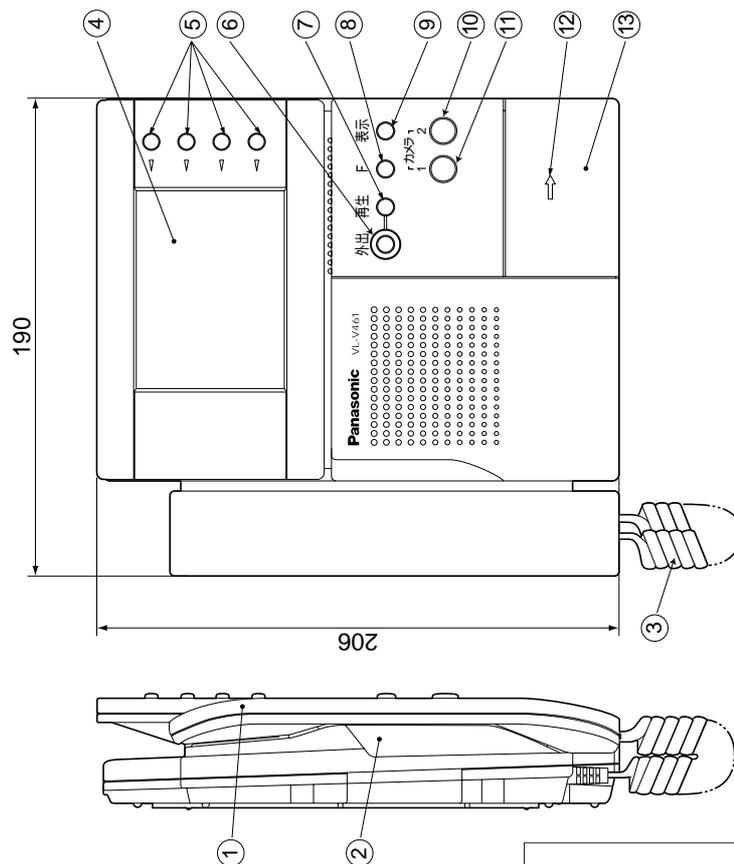

外形寸法図

品番	VL-V461X-T(VL-V461X)
品名	カラーテレビアホン「ソリエ」2-1タイプ カラーモニター親機(AC直結式)

作成年月	2003.01	図面整理番	SD-0
		番号	SNJ-103