


単位	mm
縮尺	1/3

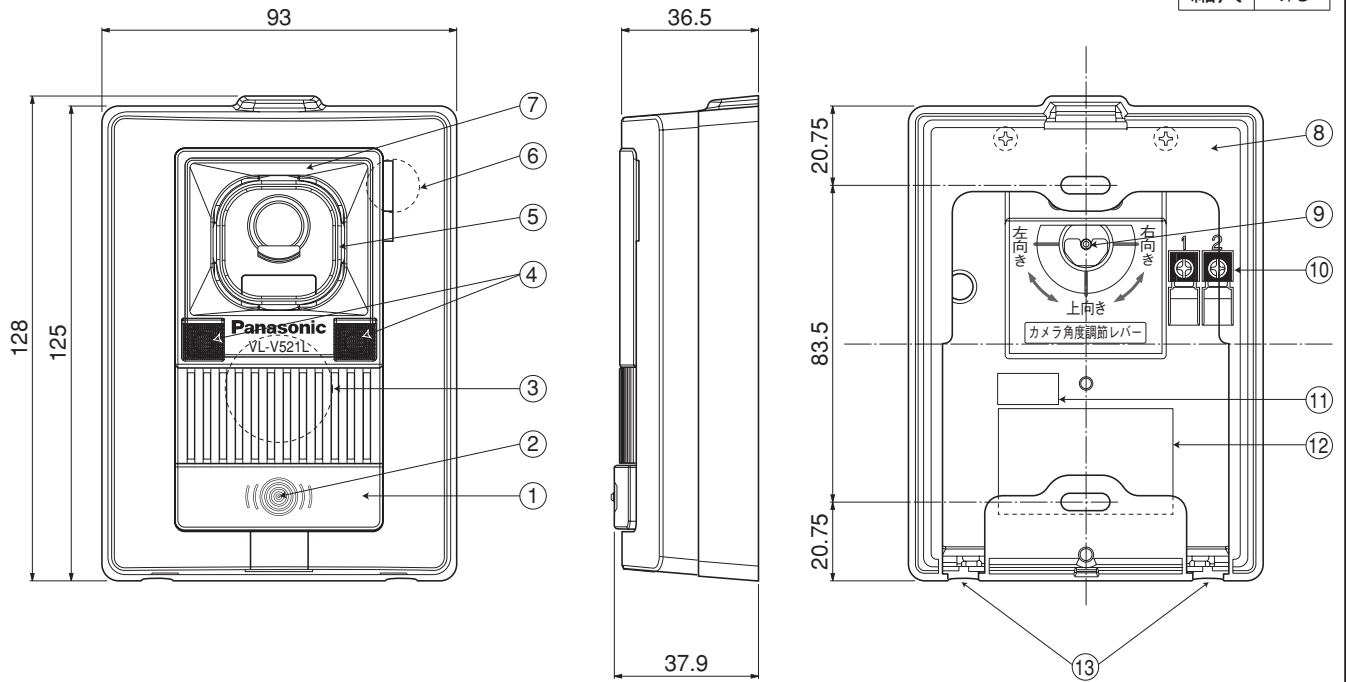


■仕様

電源電圧	待ち受け時DC約5V、動作時DC約20V(ドアホン親機より供給)
消費電流	待ち受け時DC約2mA、動作時DC約160mA
外形寸法	高さ128×幅93×奥行36.5mm(突起部除く)
質量	約180g
外觀色調	シルバー
外觀材質	難燃樹脂
取付方法	露出型/JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
使用環境条件	周囲温度-10℃～50℃ 湿度90%以下 (保護等級3 防雨形)
最低照度	1ルクス(カメラから約50cm以内)
照明方法	LEDライト(照明用ランプ)、赤外線LED
有効撮像範囲 (50cm前方正面)	水平:約960mm 垂直:約650mm (カメラ角度:正面の場合)
カメラ角度調節 (カメラ角度調節レバー)	正面、左(右)15°～斜め7°～上向き15°自由調節 (取付け時設定)/出荷時(正面)

番号	名称
①	呼出ボタン
②	位置表示ランプ
③	スピーカー
④	LEDライト
⑤	カメラ部
⑥	マイク
⑦	レンズカバー
⑧	露出ボックス
⑨	カメラ角度調節レバー
⑩	接続端子
⑪	シリアルNo.ラベル
⑫	銘板
⑬	水抜き穴

■カメラ角度調節レバー⑨の調節

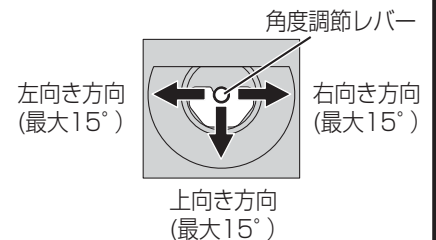

■付属品

- 小ねじ 4mm×25mm……………2
- 木ねじ 3.8mm×20mm……………2

仕様／外形寸法図／付属品

セット品番	—	品番	VL-V521L-S
品名	ドアホン(カメラ玄関子機)		