


単位	mm
縮尺	1/2

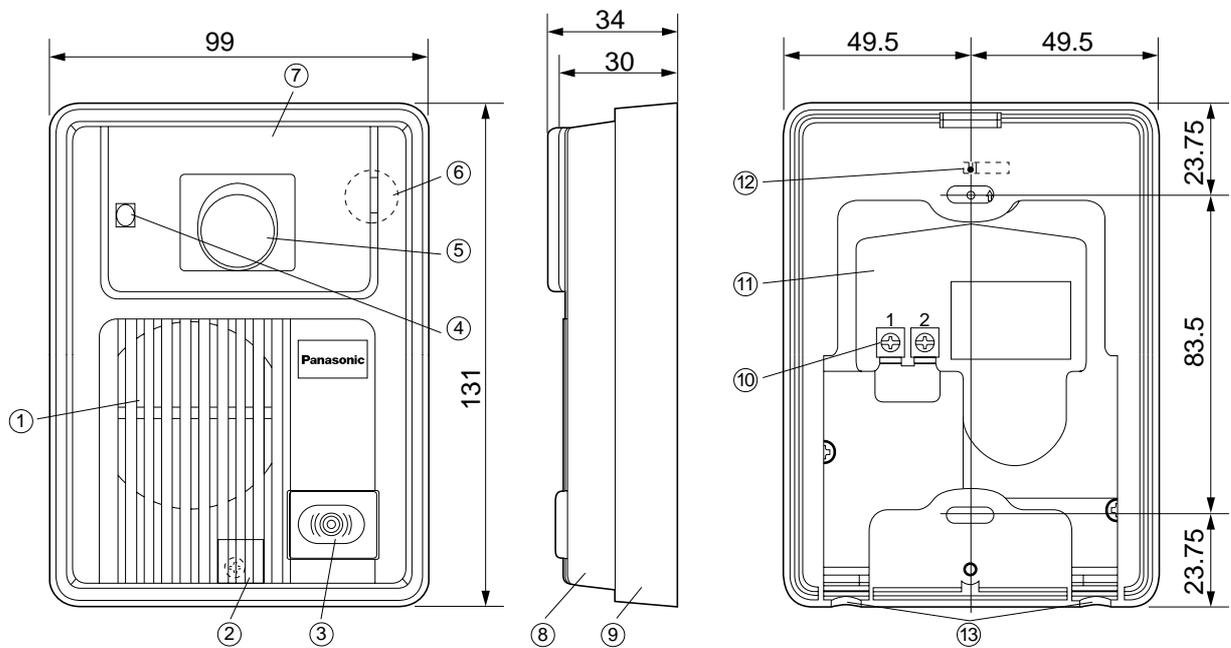

仕様

電源電圧	待受時DC約5V、動作時DC約20V(カラーモニター親機より供給)
消費電流	待受時DC約1mA、動作時DC約200mA
外形寸法	高さ131×幅99×奥行34mm
質量	約250g
外觀色調	茶(近似マンセル10YR2/1)
外觀材質	難燃ABS樹脂
取付方法	露出形/JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
使用環境条件	周囲温度-10°C~+50°C 湿度90%以下 耐雨構造
撮像素子	1/4インチCCD(25万画素)
最低照度	1ルクス以下でも可能(カメラから約50cm以内)
照明方法	赤外線LED
有効撮像範囲 (50cm前方正面)	水平:約960mm 垂直:約650mm
角度調整 (カメラ角度調節レバー)	0°と上向き14°の2段階(取付け時設定)

番号	名称
①	スピーカー
②	ねじカバー
③	呼出ボタン
④	明るさセンサー
⑤	カメラレンズ部
⑥	マイク
⑦	表面パネル
⑧	上ケース
⑨	露出ボックス
⑩	接続端子
⑪	下ケース
⑫	カメラ角度調整レバー
⑬	水抜孔

夜間などの暗闇では映像は白黒になります。その時、カメラの中心部だけ映り周辺および背景は映りません。

付属品

木ねじ	3.8mm × 20mm	2
小ねじ	4mm × 25mm	2

仕様 / 外形寸法図 / 付属品

品番	VL-V162X-T (VL-V550-T)
品名	ホームセーフティステーション「ベルーイ」2-1タイプ カラーカメラ玄関子機

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	SNJ-100	SD-0
------	---------	-------------	---------	------