



■外形寸法図（露出型）

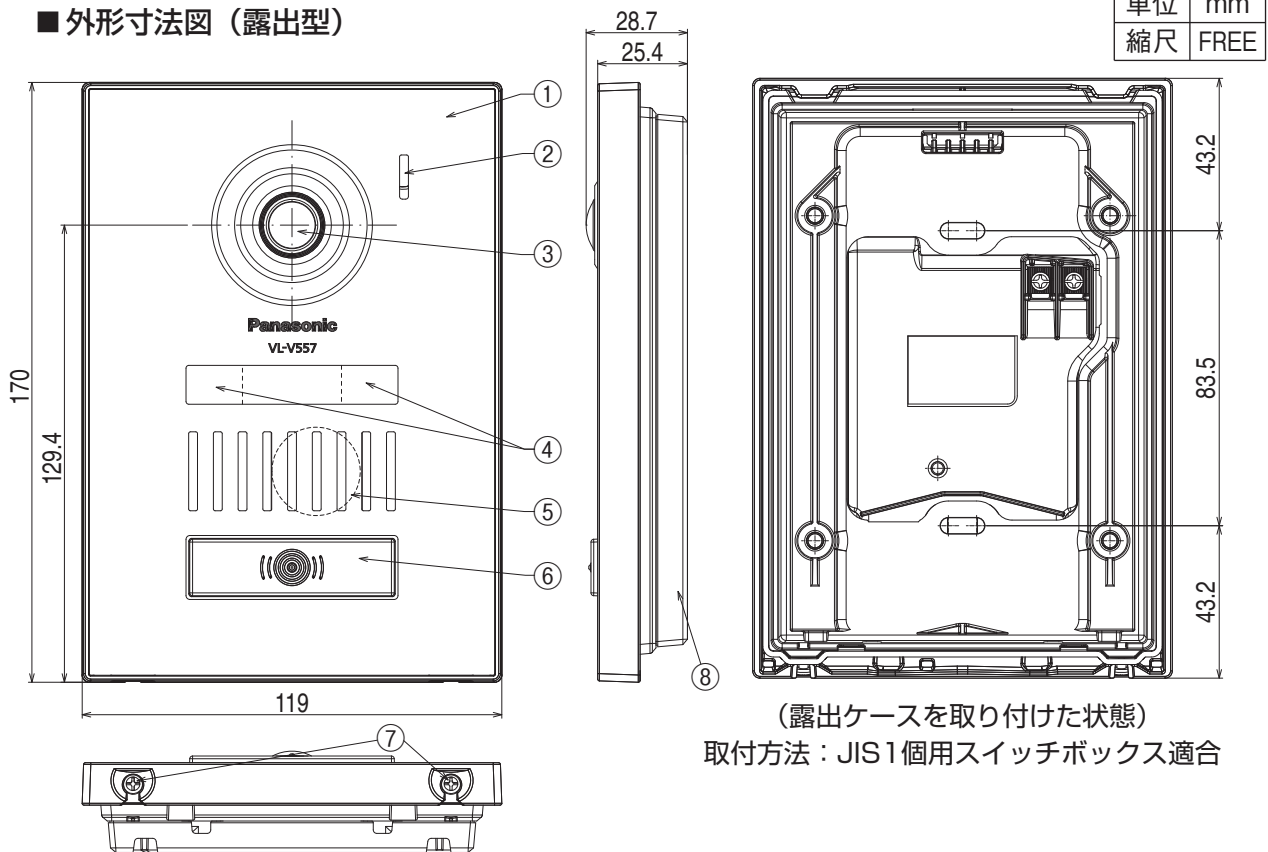

(露出ケースを取り付けた状態)  
 取付方法：JIS1個用スイッチボックス適合

■外形寸法図（埋込型）

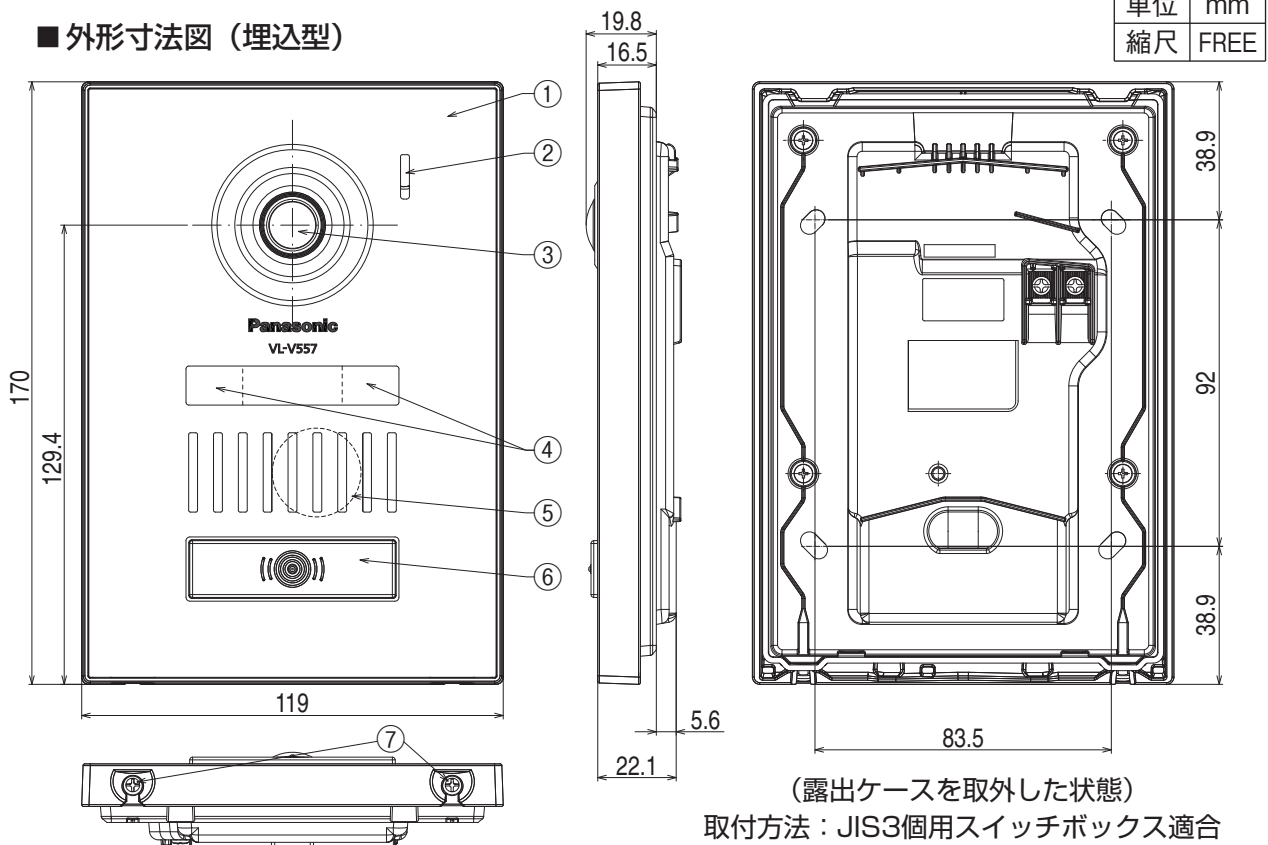

(露出ケースを取外した状態)  
 取付方法：JIS3個用スイッチボックス適合

番号	名称	番号	名称
①	パネル	⑤	スピーカー
②	マイク	⑥	呼出ボタン・ランプ (ボタン中央：赤)
③	カメラレンズ	⑦	ねじ (※パネルを外すときに使用)
④	LED ライト(照明用)	⑧	露出ケース (埋込型：無)

外形寸法図／仕様／付属品

セット品番	—	品番	VL-V557L-S
品名	ドアホン (カメラ玄関子機)		

パナソニック株式会社

作成年月	2018.10	変更年月	—	第1版
------	---------	------	---	-----

## ■ 仕様

電源電圧	待機時：DC 約 5 V 動作時：DC 約 20 V (ドアホン親機より供給)	取付方法	露出時：JIS1 個用スイッチボックス適合 埋込時：JIS3 個用スイッチボックス適合
消費電流	待機時：DC 約 2 mA 動作時：DC 約 130 mA	外観色調	シルバー
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行) (突起部除く)	露出時：約 170 × 119 × 25.4 埋込時：約 170 × 119 × 22.1 (奥行には、埋込部 5.6 含む)	外観材質	金属部：アルミ合金 (表面：アルミヘアライン仕上げ) 樹脂部：難燃性 PC/ABS 樹脂
質量	露出時：約 370 g、埋込時：約 330 g	最低被写体照度	1 ルクス (カメラから約 50 cm 以内)
使用環境条件	周囲温度：- 10 °C ~ + 50 °C 湿度：90 % 以下	照明方法	LED ライト (照明用ランプ)
最大画角	水平 約 170°、垂直 約 110°	防塵・防水性	IP54 <sup>※1</sup>
		非常警報音量	非常ボタンの警報音量：音圧 70 dB 以上 (本体中心から前方 1 m で測定)

※ 1 防塵性規格等級 5：機器の所定動作および安全性を阻害する塵埃は入らないレベル

防水性規格等級 4：あらゆる方向からの飛まつによる水によっても有害な影響を及ぼさないレベル

## ■ 付属品

- 木ねじ (3.8 mm × 20 mm) ..... 2 (露出設置時に使用)
- 小ねじ (4 mm × 12 mm) ..... 4 (露出設置時に使用)
- 小ねじ (4 mm × 25 mm) ..... 4 (露出設置時に使用 (2 個))  
(埋込設置時に使用 (4 個))

### 外形寸法図／仕様／付属品

セット品番	—	品番	VL-V557L-S
品名	ドアホン (カメラ玄関子機)		