


単位	mm
縮尺	1/2

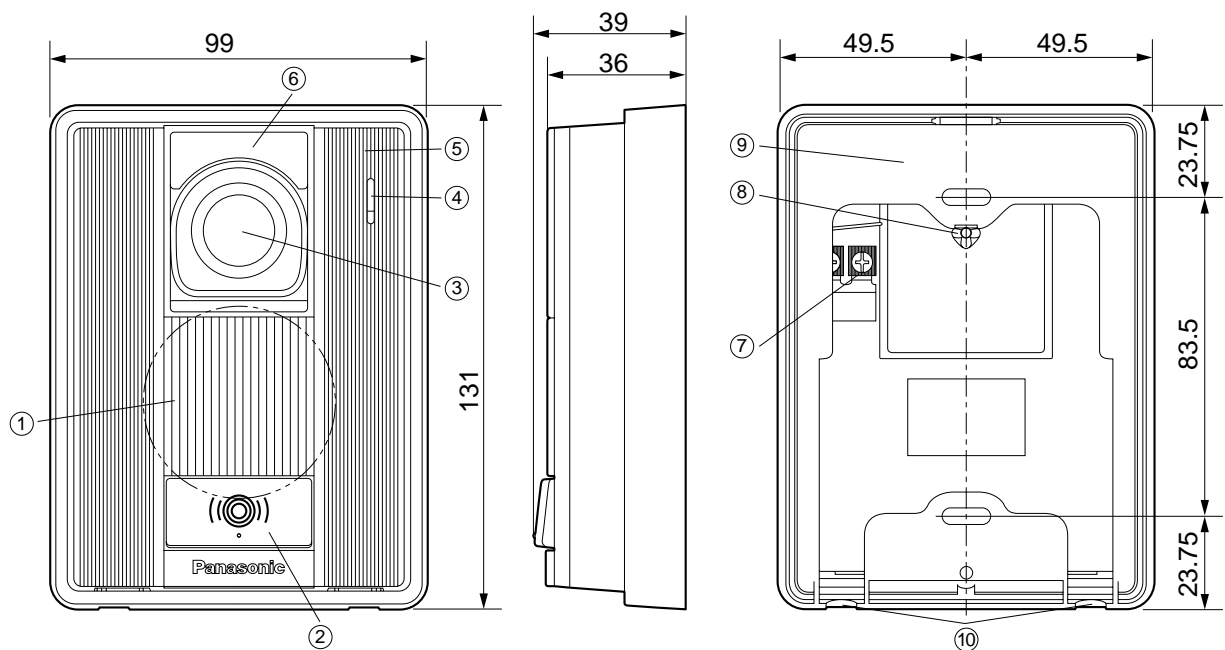


仕様

電源電圧	待受時DC約5V、動作時DC約20V(カラーモニター親機より供給)
消費電流	待受時DC約1mA、動作時DC約200mA
外形寸法	高さ131×幅99×奥行36mm
質量	約250g
外觀色調	ブラウンブラック
外觀材質	難燃ABS樹脂
取付方法	露出形 / JIS1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合
使用環境条件	周囲温度-10°C ~ 50°C 湿度90%以下ただし結露しないこと(耐雨構造)
撮像素子	1/4インチカラーCCD(25万画素)
最低照度	1ルクス以下でも可能(カメラから約50cm以内)
照明方法	赤外線LED
有効撮像範囲 (50cm前方正面)	水平:約960mm 垂直:約650mm (カメラ角度:正面の場合)
カメラ角度調整 (カメラ角度調整レバー)	正面、左(右)15°または上向き15°(取付け時設定)

番号	名称
①	スピーカー
②	呼出ボタン
③	カメラ部
④	マイク
⑤	上ケース
⑥	表面パネル
⑦	接続端子
⑧	カメラ角度調整レバー
⑨	露出ボックス
⑩	水抜孔

カメラ角度調整レバーの設定

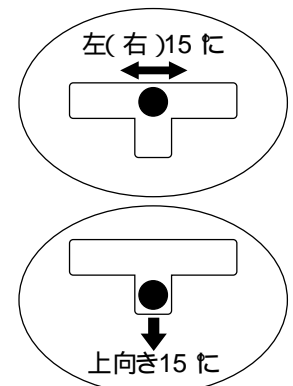

夜間などの暗闇では映像は白黒になります。その時、カメラの中心部だけ映り周辺および背景は映りません。

付属品

木ねじ	3.8mm × 20mm	2
小ねじ	4mm × 25mm	2

仕様 / 外形寸法図 / 付属品

品番	VL-V560-K
品名	カラーカメラ玄関子機

作成年月 2003.01 図面整理番

SC-0