


● 本機は、電源コードを外すと電源直結式になります。

単位	mm
縮尺	FREE

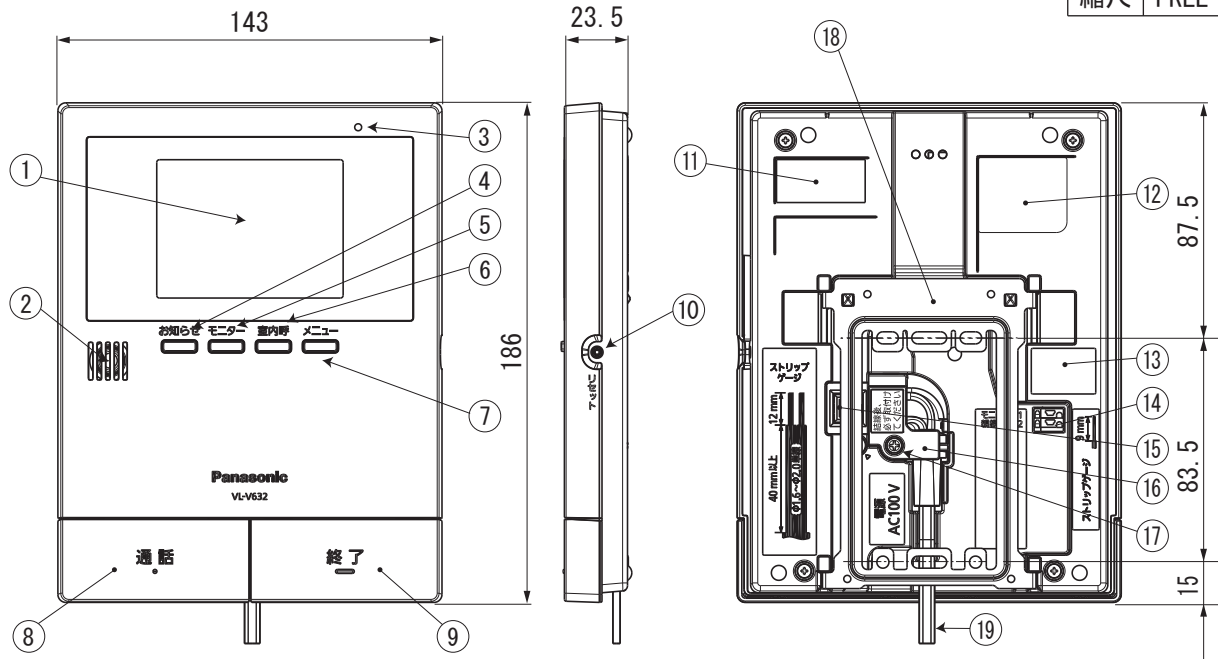

番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称	番号	名称
①	液晶ディスプレイ	⑤	モニターボタン	⑨	終了ボタン	⑬	注意ラベル	⑰	ACカバー固定用ネジ
②	スピーカー音孔	⑥	室内呼ボタン	⑩	リセットボタン	⑭	接続端子	⑱	壁掛け金具
③	マイク音孔	⑦	メニューボタン	⑪	シリアル No. ラベル	⑮	AC端子	⑲	ACコード
④	お知らせボタン	⑧	通話ボタン	⑫	銘板	⑯	ACカバー		

■ 仕様

電 源	AC 100 V (50 Hz / 60 Hz)
消 費 電 力	待ち受け時約 1.7 W、動作時約 4 W
外 形 寸 法 (mm) (高さ×幅×奥行)	約 186 × 143 × 23.5 (突起部除く)
質 量	約 475 g
使用環境条件	周囲温度：0℃～+40℃ 湿度：90%以下
画 面 表 示	約 3.5 型カラー液晶ディスプレイ
通 話 方 式	音声交互自動切替方式
取 付 方 法	露出壁掛け (壁掛け金具付属)
外 観 材 質	難燃性 ABS 樹脂 (一部 PS)
外 観 色 調	ホワイト
モニター画面に 映像が映る時間	<ul style="list-style-type: none"> 着信時：約 30 秒 モニター時：約 180 秒 通話時：約 120 秒 プレストーク通話時：約 120 秒

■ 付属品

- 壁掛金具 1
- 壁掛け用小ねじ (4 mm × 25 mm) 2
- 壁掛け用木ねじ (4 mm × 16 mm) 2

外形寸法図／仕様／付属品			
セット品番	—	品番	VL-V632K
品名	増設モニター		