

## 仕様



|            |   |   |               |
|------------|---|---|---------------|
| 電源電圧       | AC100V (50 / 60Hz) ACコード式<br>(ACコード取り外し可能。ACコード取り外しにより、AC電源を直結接続(ねじ端子)可能) |   |               |
| 消費電力       | 待受時約 2 W 動作時約 8 W   |   |               |
| 外形寸法       | 高さ196×幅186×奥行80(本体58)mm   |   |               |
| 質量         | 約0.9kg  |   |               |
| 外観色調       | チャイミーホワイト(近似マンセル4.1Y8.3 / 0.7)  |   |               |
| 外観材質       | 難燃ABS樹脂   |   |               |
| 取付方法       | 露出壁掛け(壁掛金具付属 / JIS 1 コ用スイッチボックス(カバー付)に適合)                                 |   |               |
| 使用環境条件     | 周囲温度 0 ~ 40 湿度90%以下 結露しないこと   |   |               |
| 配線方法       | 2 線式平行ケーブル(同軸線は使用できません)   |   |               |
| 画面表示       | 4 型TFTカラー液晶ディスプレイ   |   |               |
| 画面角度調整     | 上向き21° ~ 下向き14°   |   |               |
| 映像立上がり時間   | カラーカメラ玄関子機呼出後約 2 秒  |   |               |
| 逆光補正       | 自動調整  |   |               |
| 画面明るさ調節    | 3 段階  |   |               |
| 映像タイマー保持時間 | 約30秒(呼出・モニター時) 約 3 分(通話時)   |   |               |
| 映像調節       | 自動+映像補正ボタン(「カラー」「補正カラー」「白黒」)<br>↑   |   |               |
| 映像信号       | NTSC方式(カラー)   |   |               |
| 通信方式       | 同時通話  |   |               |
| 呼出方式       | 玄関子機から  | 電子チャイム音(ピンポン)とトレモロ音(プルプル)の2種類<br>呼出音量調節(3段階切換)<br>モニターランプ点滅(赤色) | 50cm前方で80ホン以上 |
|            | 室内間   | スプラッシュトーン(プー)後、音声呼出   |               |
| 来客A接点出力    | 許容電圧:DC100mV以上~DC50V/AC50V以下<br>許容電流:0.1mA以上~1A以下<br>許容電力:30VA 24W以下      |   |               |

## 仕様

|    |           |
|----|-----------|
| 品番 | VL-V653AK |
| 品名 | カラーモニター子機 |

|      |         |       |        |      |
|------|---------|-------|--------|------|
| 作成年月 | 2003.01 | 図面整理番 | SNJ-57 | SD-0 |
|------|---------|-------|--------|------|

|    |       |
|----|-------|
| 単位 | mm    |
| 縮尺 | 1/2.5 |

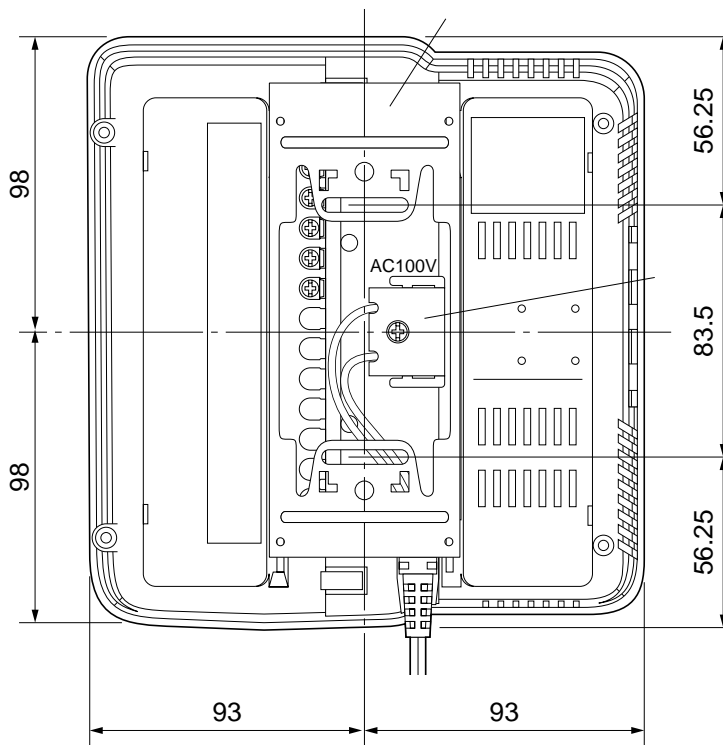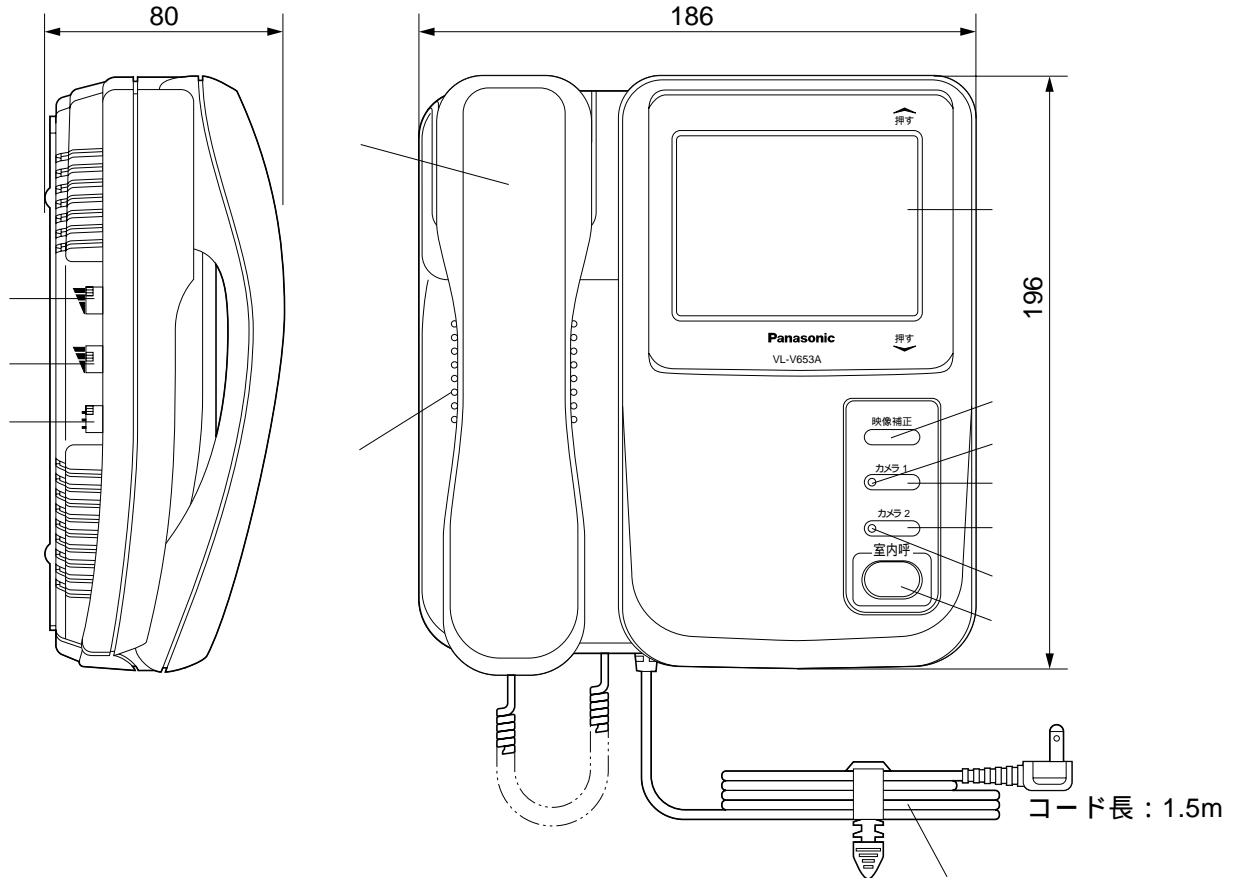

| 番号 | 名 称          |
|----|--------------|
|    | スピーカー音量調節つまみ |
|    | 明るさ調節つまみ     |
|    | 玄関子機設定スイッチ   |
|    | 受 話 器        |
|    | ス ピ ー カ ー    |
|    | 電 源 コ ー ド    |
|    | 室 内 呼 ボ タ ン  |
|    | モニターランプ2     |
|    | カメラ2 ボタン     |
|    | カメラ1 ボタン     |
|    | モニターランプ1     |
|    | 映像補正ボタン      |
|    | モニター画面       |
|    | 壁掛金具         |
|    | AC端子カバー      |

### 外形寸法図

|     |           |
|-----|-----------|
| 品 番 | VL-V653AK |
| 品 名 | カラーモニター子機 |

|      |         |       |        |      |
|------|---------|-------|--------|------|
| 作成年月 | 2003.01 | 図面整理番 | SNJ-57 | SD-0 |
|------|---------|-------|--------|------|