

## ■仕様

電源電圧	AC100V (50/60Hz) ACコード式
消費電力	約 22 W (カメラ4台接続時)
カメラ入力	4回線:ペア線式ドーム型カラーカメラ:VL-V853A (標準)、VL-V853B (広角)を接続
映像出力	RCAピンジャック:NTSC式1Vp-p/75Ω×1 (BNC映像出力1と同一映像出力)
	BNCコネクター:NTSC式1Vp-p/75Ω×4
音声出力	RCAピンジャック:-10dBV/47kΩ×1
外形寸法	高さ44×幅420×奥行350mm (ゴム足を除く)
質量	約5.0kg
外観 色調	パネル AVグレー焼付塗装 (近似マンセル6.3Y4.7/0.3)
	カバー AVアイボリー塩ビ鋼板 (近似マンセル7.9Y6.8/0.8)
外観材質	板金
取付方法	据置専用(カラーモニターを上に設置可能・EIA19インチラック取付け不可) (注)
使用環境条件	周囲温度 0～40℃ 湿度80%以下 結露しないこと
映像出力時間	映像自動切替モード:約3秒～約30秒
モニター機能	映像および音声
A接点出力	定格負荷 : DC24V 0.5A以下、AC50V 0.5A以下
	最小適用負荷: DC5V 1mA


(注) カラーモニターを上に設置する場合、質量 15 kg以下のテレビにしてください。  
14型でのご使用を推奨します。

<b>仕 様</b>	
品 番	<b>VL-V753</b>
品 名	<b>カメラコントロールユニット</b>

作成年月	2003.01	図面整理 番 号	<b>SNJ-34 SD-0</b>
------	---------	-------------	--------------------

単位	mm
縮尺	1/4.5

## ■外形寸法図

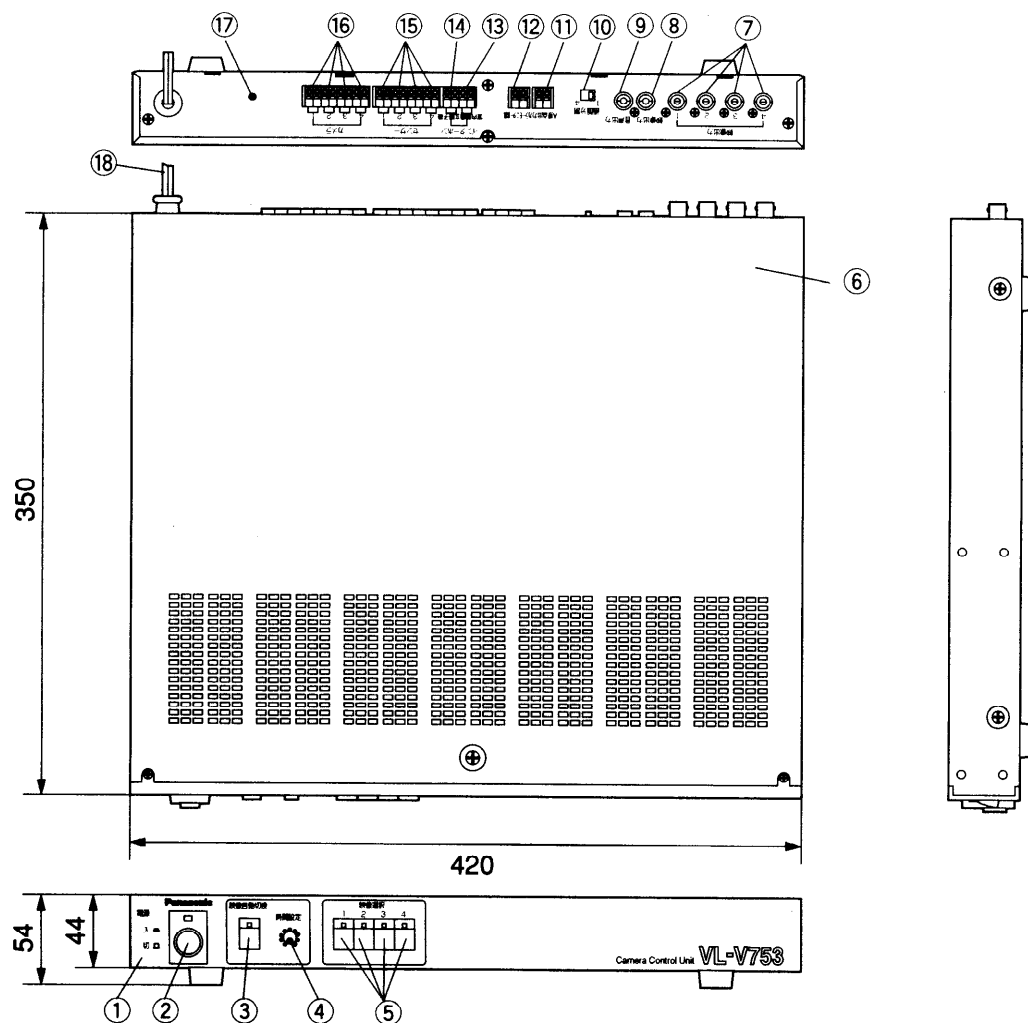

番号	名称	番号	名称
①	前面パネル	⑩	画面分割切換スイッチ
②	電源スイッチ/ランプ	⑪	A接点出力速結端子
③	映像自動切換スイッチ/ランプ	⑫	カラーモニター親機接続速結端子
④	切換時間設定つまみ	⑬	インターホン室内親機接続速結端子
⑤	映像手動切換スイッチ/ランプ	⑭	玄関子機接続速結端子
⑥	上カバー	⑮	センサー接続速結端子
⑦	映像出力端子(BNC)	⑯	カメラ接続速結端子
⑧	映像出力端子(RCAピンジャック)	⑰	後面パネル
⑨	音声出力端子(RCAピンジャック)	⑱	電源コード(約2m)

## 外形寸法図

品番	VL-V753
品名	カメラコントロールユニット

作成年月	2003.01	図面整理番号	SNJ-34 SD-0
------	---------	--------	-------------