


外觀寸法図

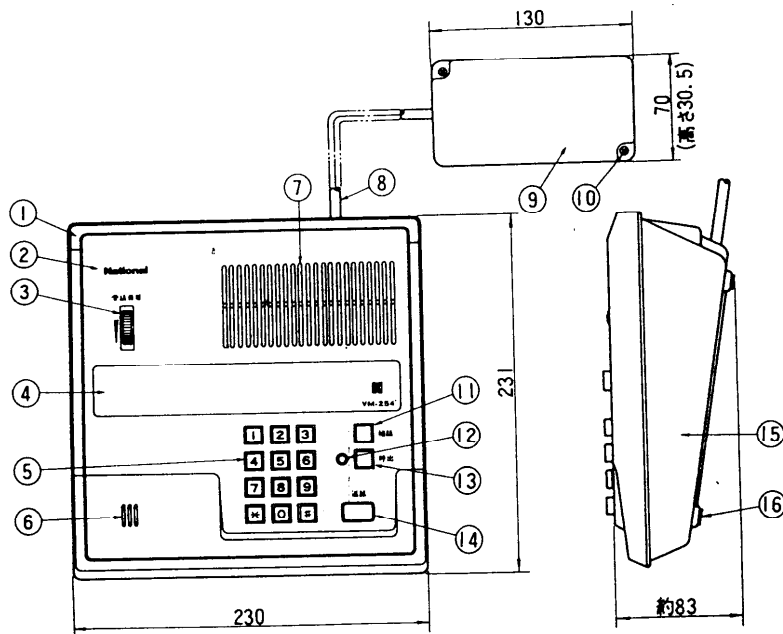

番号	品名	番号	品名
1	パネルカバー	9	端子板
2	本体パネル	10	端子蓋止めねじ
3	ポリウムツマミ	11	秘話ボタン
4	アルミパネル	12	LED
5	ダイヤル	13	呼出ボタン
6	マイク	14	送話ボタン
7	スピーカ	15	底板
8	ローゼットコード	16	ゴム足

注) ローゼットコードの長さ1.2m

定 格

定格電源電圧 DC30V (VL-751又はVL-755より供給)
 消費電流 待受時 32mA
 発信転送着信時 83mA (最大)
 通話路公称インピーダンス 600Ω
 呼出音量 80ホーン以上/50cm
 サービストーン周波数
 ダイヤルトーン 約400Hz 連続音
 ビジートーン 〃 断続音
 ダイヤル確認音 約800Hz 連続音
 リングトーン(呼出音) 約740Hz/700Hz(12Hz変調)断続音
 リングバックトーン 〃
 電源系数 4 (テレホン4台分の電源容量が必要)

通話路 3通話路
 通話方式 高声式ハンドフリー通話
 通話網の方式 相互式
 選局数 最大 100局
 許容線路抵抗値 電源線(電源部~最遠テレホン)
 ループ値 20Ω (系統別)
 信号線(最遠テレホン間)
 ループ値 100Ω
 重 量 VM-254 1.5kg
 設置方式 卓上形: 壁掛、埋込も可能
 外觀色調・材質 ケース、表示パネル: ホットファージ
 パネル : ベージュ

図名	外 観 図
品番	VM-254
品名	システムテレホンハンドフリー形

理番号

BJ-14B