


外觀寸法図

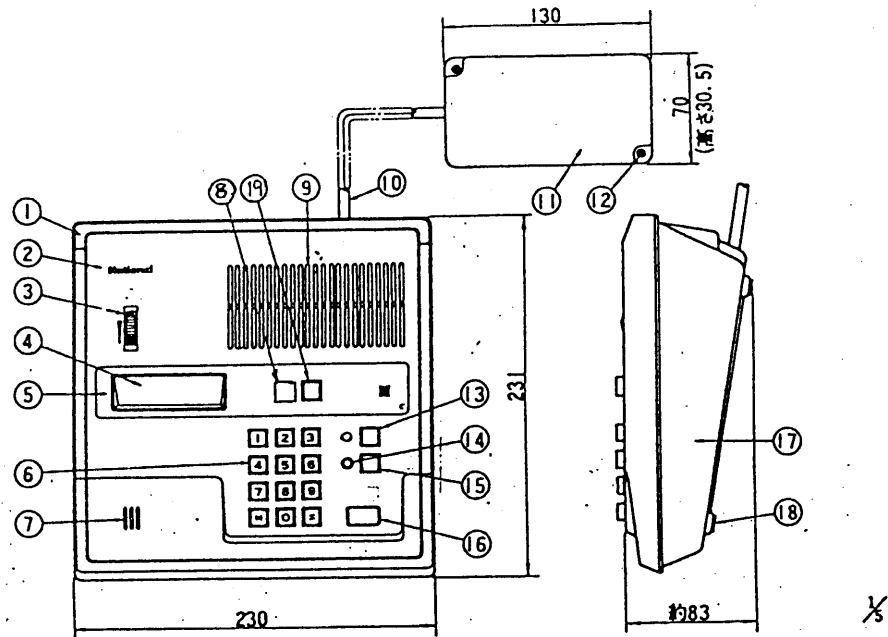

番号	品名	番号	品名
1	パネルカバー	10	ローゼットコード
2	本体パネル	11	端子板
3	ボリュームツマミ	12	端子蓋止めねじ
4	アルミパネル	13	秘話ボタン
5	表示管パネル	14	L E D
6	ダイヤル	15	呼出ボタン
7	マイク	16	送話ボタン
8	Cボタン	17	底板
9	スピーカ	18	ゴム足
20		19	一斉呼出ボタン

注) ローゼットコードの長さ1.2m

定 格

定格電源電圧 DC30V (VL-751又はVL-755より供給)

消費電流 待受時 32mA
 発信転送着信時 143mA (最大)

通話路公称インピーダンス 600Ω

呼出音量 80ホーン以上/50cm

サービストーン周波数

ダイヤルトーン 約400Hz 連続音

ビジートーン 断続音

ダイヤル確認音 約800Hz 連続音

リングトーン(呼出音) 約740Hz/700Hz(12Hz変調)断続音

リングバックトーン

電源系数 4 (テレホン4台分の電源容量が必要)

通話路 3通話路

通話方式 高声式ハンドフリー通話

通話網の方式 相互式

選局数 最大 100局

許容線路抵抗値 電源線 (電源部~最遠テレホン)
 ループ値 20Ω (系統別)

信号線 (最遠テレホン間)
 ループ値 100Ω

重量 VM-254CPA 1.5kg

設置方式 卓上形: 壁掛、埋込も可能

外観色調・材質 ケース、表示パネル: ホットフェージ
 パネル : ページュ

図名	外 観 図
品番	VM-254CPA
品名	システムテレホンハンドフリー形

整理番号: BJ-15B/1