

ミキシングアンプ WA-16

■ 機器概要

8トラックテーププレーヤ(WB-90)と組合わせて使用する15W+15Wの2チャンネル出力を持ったパワーアンプです。有線放送とカラオケの音が自動的に切り替わります。

■ 機器定格


電源	AC 100V 50/60Hz	入力回路	ライン1	-22dB 20kΩ 不平衡 S/N 60dB以上
消費電力	⊕約30W 15W+15W 定格出力時 70W	出力回路	ライン2/カラオケ	0dB 20kΩ 不平衡 S/N 60dB以上
定格出力	15W+15W	録音出力	ライン3/有線放送 [マイク改造時]	-10dB 20kΩ 不平衡 S/N 60dB以上 [-64dB 600Ω 不平衡 (MONO)]
負荷インピーダンス	8Ω 不平衡	録音出力	レコード	-52dB 50kΩ 不平衡 RIAA S/N 55dB以上
周波数特性	20~20,000Hz±2dB (ライン1入力, EIAJ測定法による)	再生	再 生	0dB 16Ω 不平衡 S/N 60dB以上(MONO)
音質特性	100Hz(低音), 10,000Hz(高音)にて ±8dB以上(1kHz)	寸法	ライン出力	0dB 10kΩ 不平衡
歪率	0.1%以下(ライン入力, 1kHz)	重量	録音出力	-10dB 10kΩ 不平衡
残留雑音	3mV以下	仕上	録音出力	-10dB 10kΩ 不平衡 (MONO)
			寸法	420(幅)×68(高さ)×200(奥行)mm (高さは、ゴム足2mm含む)
			重量	約5.3kg
			仕上	パネル、ケース：チャコールメタリック塗装 放熱板：黒色半艶塗装

※EIAラックに収納するときは、別売ラックアングル(WB-Q10)をお使いください。


■ 付属品

単頭プラグ.....	1	工事説明書.....	1
取扱説明書.....	1	保証書.....	1

■ ブロックダイアグラム

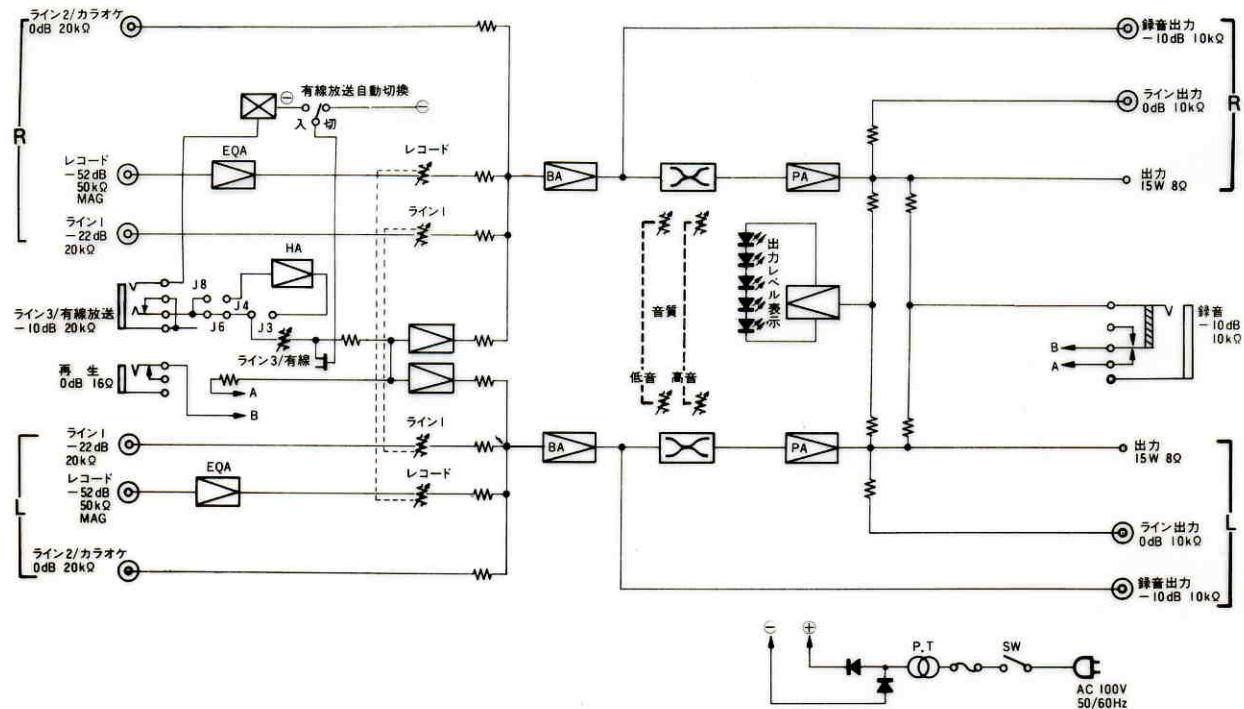

■ 外観寸法図

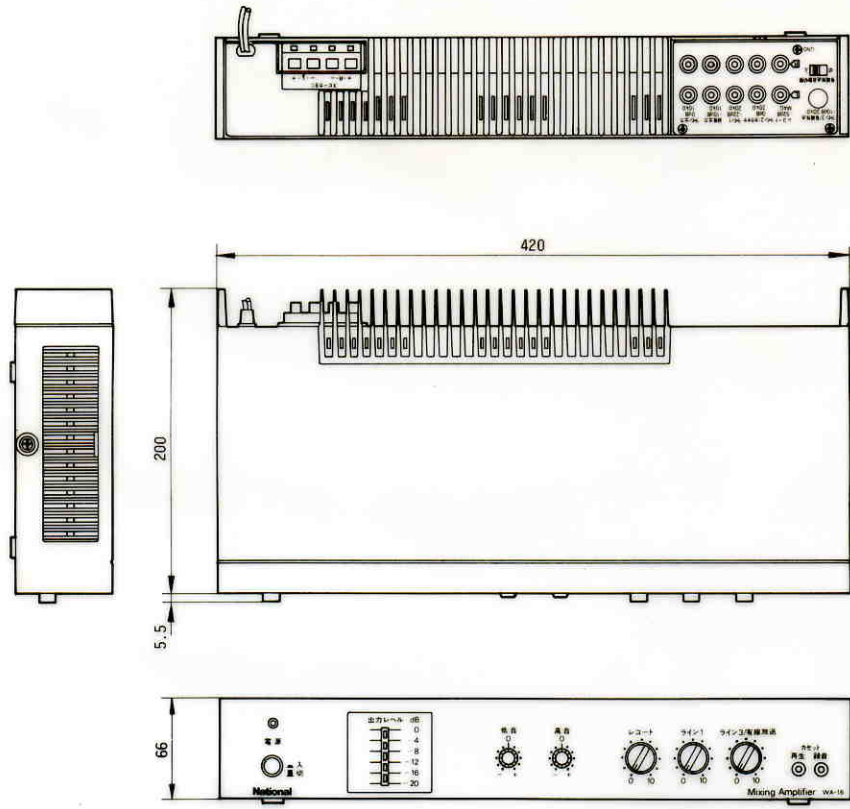

単位	mm
縮尺	1/5