

パナアンプ WA-160A

■ 機器概要

定格出力 30W の 5 局スピーカスイッチ付卓上形アンプです。


■ 機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz	入 力	マイク 1	-64dB 200~20kΩ 適合 不平衡 SN比 55dB 以上
消費電力	Ⓢ 約 28W 30W 定格出力時 約 70W		マイク 2	-64dB 200~20kΩ 適合 不平衡 SN比 55dB 以上
定格出力	30W	回 路	ライン 1	-25dB 200kΩ 不平衡 SN比 60dB 以上
負荷インピーダンス	平衡: 330Ω (100V)		ライン 2	-10dB 20kΩ 不平衡 SN比 60dB 以上
周波数特性	80~10,000Hz ± 3dB (EIAJ 測定法にて)	寸 法	330(幅) × 108(高さ) × 210(奥行) mm	
ひずみ率	5% 以下 (定格出力時, 1,000Hz にて)	重 量	約 4 kg	
残留雑音比	60dB 以上	仕 上	本体: マンセル 5Y7.5/1 近似色 } ABS樹脂 前面: マンセル 5Y7.5/1 近似色に チャコールメタリック塗装 } パネル (一部アルミパネル マンセル N2) カバー: 塩ビ鋼板 マンセル 5Y7.5/1 近似色	
スピーカスイッチ	5局			


■ 付属品

単頭プラグ.....	1	取扱説明書.....	1
ボリュームロック (ツマミに取付済み).....	3	保証書.....	1
ネームシート.....	1		

■ ブロックダイアグラム

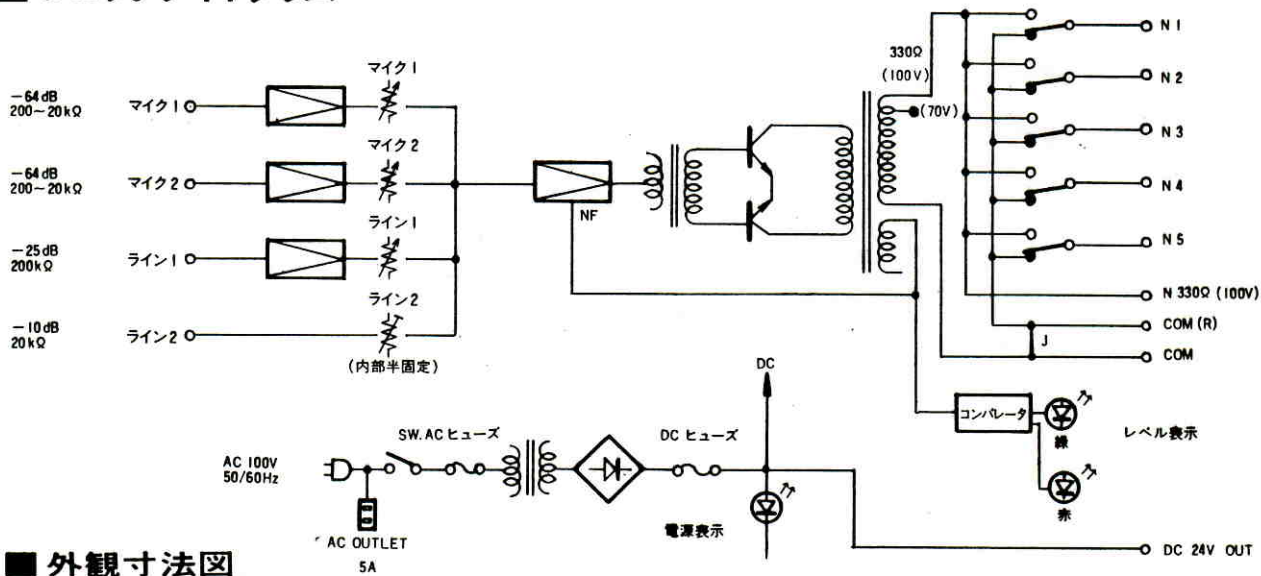

■ 外観寸法図

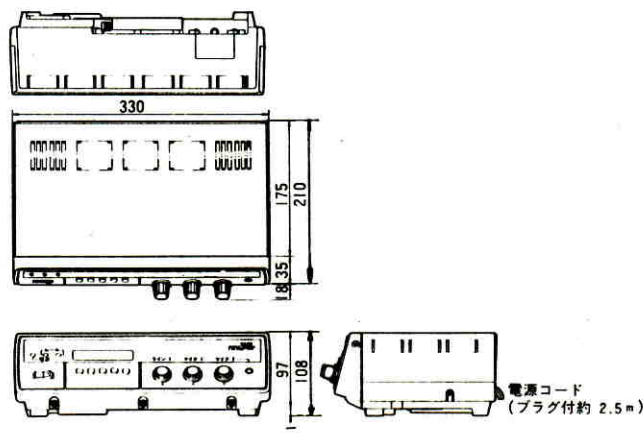

単位	mm
縮尺	1/10