

卓上型音響装置 (ワイドフレックスアンプ)

WA-22

■概要

2台の200MHz帯ダイバシティワイヤレスチューナユニット(別売)組み込み可能で、音場補正用5点イコライザを始め、5局一斉スピーカ選択スイッチ、モニタースピーカを内蔵した音質重視の定格出力120W卓上形アンプです。

■定格

電源: AC100V 50/60Hz
消費電力: 約100W 120W定格出力時 約260W
定格出力: 120W
負荷インピーダンス: 4Ω: 不平衡

85Ω(100V), 43Ω(70V): 平衡

スピーカ選択スイッチ: 5局一斉(ただし100Vラインのみ)

周波数特性: 4Ω出力: 50Hz~20kHz±2dB

85Ω出力: 80Hz~15kHz±3dB

(いずれもライン入力にて、EIAJ測定法による)

音質特性

フィルタ: ロー: 100Hz -8dB以上

ハイ: 10kHz -8dB以上

イコライザ: 100Hz, 330Hz, 1kHz } ±10dB以上
3.3kHz, 10kHz }

ひずみ率: 0.08%以下(ライン入力, 1kHzにて)

残留雑音比: 85dB以上 1mV以下(4Ω出力時)

入力回路

マイク1~3: -72/52dB 切換 600Ω 電子バランス
3回路 SN比 50dB以上

マイク4, 5: -72dB 600Ω 電子バランス 2回路
SN比 50dB以上

ライン1: -22dB 20kΩ 不平衡

SN比 60dB以上

※マイク1~5はマイクトランスIT-1106(別売)を使用した平衡回路に変更できます。

入力回路

ライン2: 0dB 100kΩ 不平衡

SN比 60dB以上

レコード: -56dB 50kΩ 不平衡(RIAA)

SN比 55dB以上

ワイヤレス

チューナ1: WX-D201/シリーズ ワイヤレスチューナ組入可能

ワイヤレス

チューナ2: WX-D201/シリーズ ワイヤレスチューナ組入可能

出力回路

ライン: 0dB 20kΩ以上 不平衡

録音: -10dB 20kΩ以上 不平衡

非常制御端子入力: DC24V ブレイク

モニタースピーカ: 0.5W

寸法: 420(幅)×147(高さ)×350(奥行)mm
(高さは、ゴム足15mmを含む)

重量: 約15.5kg

仕上

パネル: 亜鉛ダイキャスト チャコールメタリック塗装


ケース: 塩ビ鋼板、チャコールメタリック調

放熱板: アルミダイキャスト 黒色塗装
マンセルN1近似色

■付属品





単式プラグ..... 2 複式プラグ..... 2

■ブロックダイアグラム

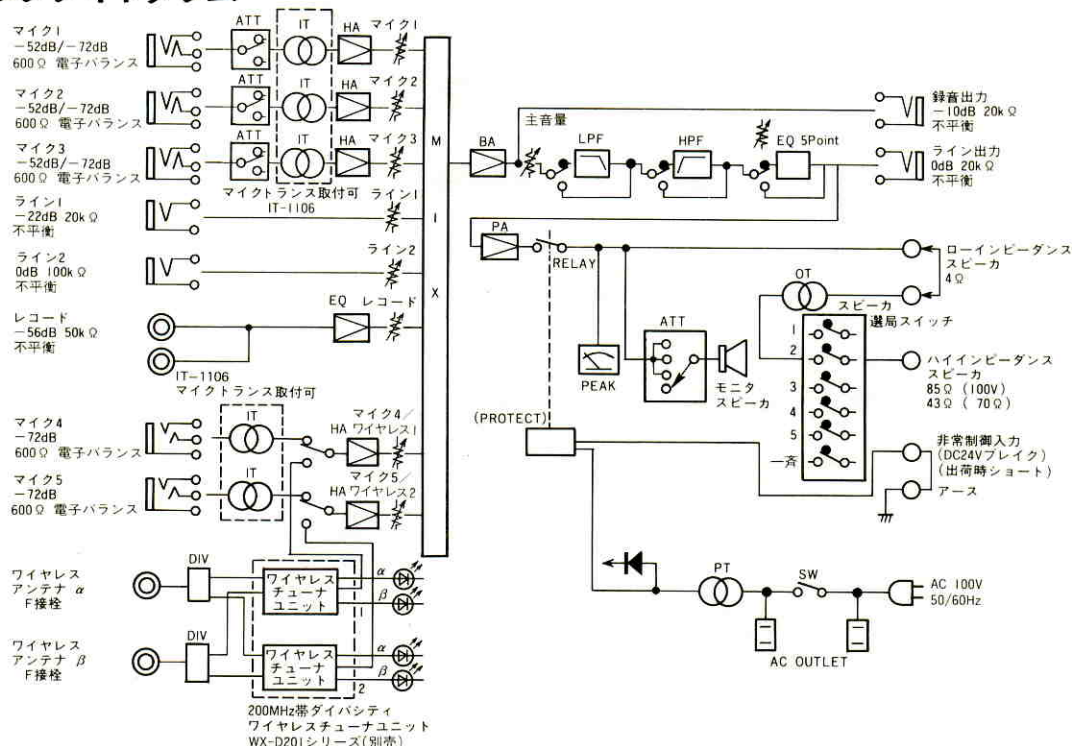

■外観寸法図

電源コード（プラグ付 約2.5m）

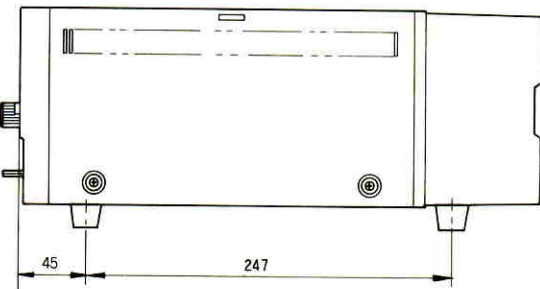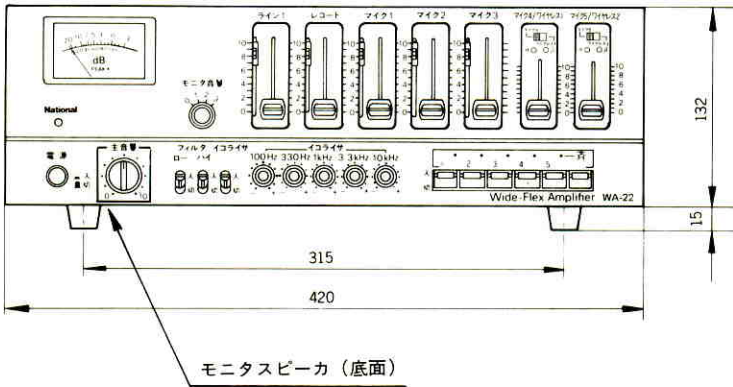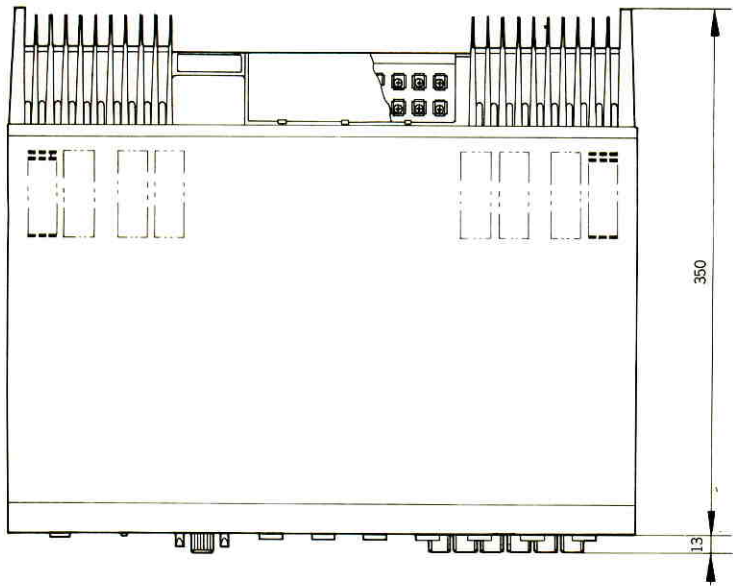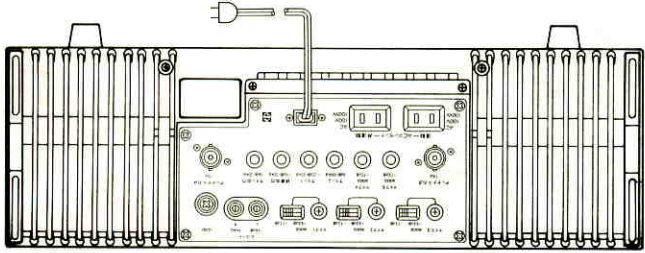

単位	mm
縮尺	1/5