

ハイパワーアンプ WA-730A

■機器概要

定格出力 30W の 5 局 + 1 斉スピーカスイッチ付き卓上形アンプです。
マイク 1 はレコード/マイク 3, ライン 1 ~ 3 に対して優先回路を備えています。

■機器定格

電源	AC 100V 50/60Hz	入カ回路	マイク 1 -72dB 200Ω~20kΩ 不平衡 SN比 50dB以上 マイク 2 -72dB 200Ω~20kΩ 不平衡 SN比 50dB以上
消費電力	⊕ 約 25W 30W 定格出力時 60W	出力回路	レコード/マイク 3 レコード: -52dB 50kΩ 不平衡 SN比 55dB以上 マイク 3: -72dB 200Ω~20kΩ 不平衡 SN比 50dB以上 (レコードまたはマイク 3 はスイッチ切換による)
定格出力	30W	寸法	420(幅)×98(高さ)×260(奥行) mm (高さはゴム足含む, 奥行はつまみ含まず)
周波数特性	50~20,000Hz ±3dB (EIAJ 測定法にて)	重量	約 6.5 kg
ひずみ率	1% 以下 (定格出力時, 1,000Hz にて)	仕上げ	パネル: 亜鉛ダイキャストメタリック塗装 ケース: 塩ビ鋼板 (メタリック色) 放熱板: 黒色塗装
音質特性	100Hz, 10,000Hz にて ±10dB 以上 (1,000Hz 基準)	仕上がり	
残留雑音比	80dB 以上		
スピーカスイッチ	5 局 + 1 斉		
ミュートイングレベル	0~40dB (レコード/マイク 3, ライン 1~3)		
		出力回路	負荷インピーダンス 平衡: 330Ω (100V) 平衡: 4Ω ライン出力 0dB 10kΩ 負荷に適合


*マイク 1, マイク 2 は平衡トランス取付可能です。

■付属品

- 大形単頭プラグ..... 1
- 大形複式プラグ..... 2
- 取扱説明書..... 1

- 工事説明書..... 1
- 保証書..... 1

■ブロックダイアグラム

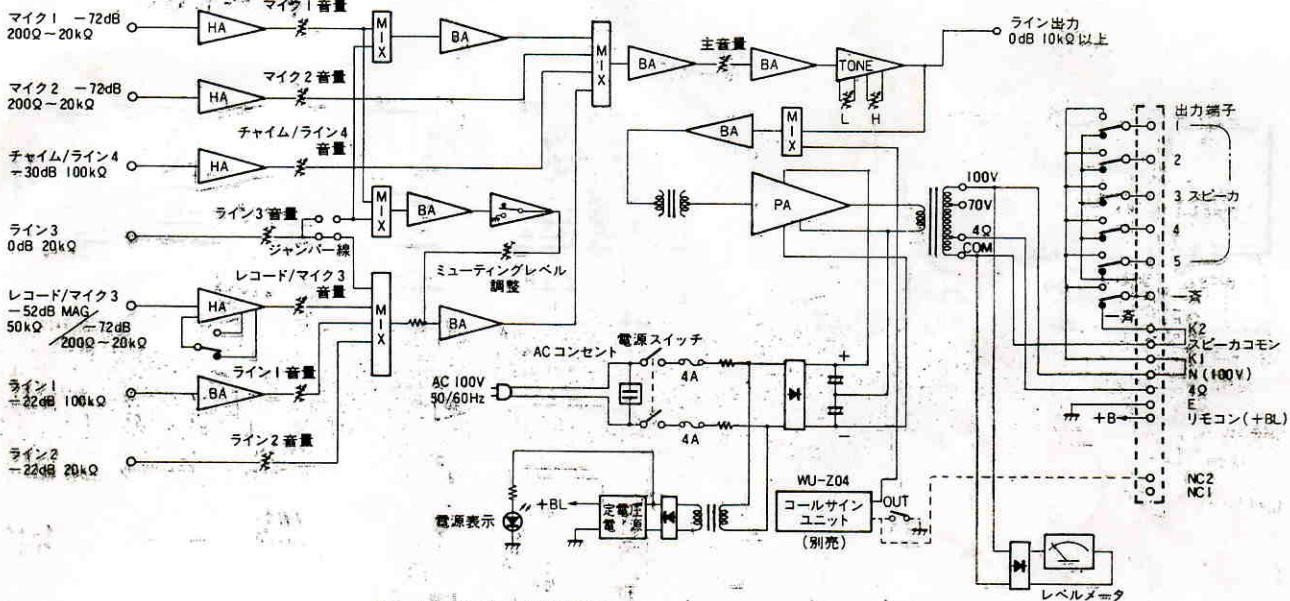

*コイルサインユニットは別売です。
*ライン 3 は改造 (ジャンパー線変更) することにより、レコード/マイク 3、ライン 1 ~ 2 に対して優先させる回路にできます。