

# ハイパワーアンプ WA-740A

## ■機器概要

定格出力 60W の 5 局 + 1 斉スピーカスイッチ付き卓上形アンプです。  
 マイク 1 はレコード/マイク 3, ライン 1 ~ 3 に対して優先回路を備えています。

## ■機器定格


電源	AC 100V 50/60Hz	入 カ 回 路	マイク 1	-72dB 200Ω~20kΩ 不平衡 SN比 50dB以上
消費電力	Ⓢ 約 55W 60W 定格出力時 130W		マイク 2	-72dB 200Ω~20kΩ 不平衡 SN比 50dB以上
定格出力	60W		レコード/マイク 3	レコード: -52dB 50kΩ 不平衡 SN比 55dB 以上 マイク 3: -72dB 200Ω~20kΩ 不平衡 SN比 50dB 以上 (レコードまたはマイク 3はスイッチ切換による)
周波数特性	50~20,000Hz ± 3dB (EIAJ測定法にて)		ライン 1	-22dB 100kΩ 不平衡 SN比 60dB 以上
ひずみ率	1%以下 (定格出力時, 1,000Hzにて)		ライン 2	-22dB 20kΩ 不平衡 SN比 60dB 以上
音質特性	100Hz, 10,000Hzにて ± 10dB 以上 (1,000Hz基準)	出力回路	ライン 3	0dB 20kΩ 不平衡 SN比 60dB 以上
残留雑音比	80dB 以上		チャイム/ライン 4	-30dB 100kΩ 不平衡 SN比 60dB 以上
スピーカスイッチ	5局 + 1 斉	負荷インピーダンス		平衡: 170Ω (100V) 平衡: 4Ω
ミュートングレベル	0~40dB (レコード/マイク 3, ライン 1~3)	ライン出力		0dB 10kΩ 負荷に適合
		寸法		420(幅) × 98(高さ) × 260(奥行) mm (高さはゴム足含む, 奥行はつまみ含まず)
		重量		約 7kg
		仕上げ		パネル: 亜鉛ダイキャストメタリック塗装 ケース: 塩ビ鋼板 (メタリック色) 放熱板: 黒色塗装

\*マイク 1, マイク 2 は平衡トランス取付可能です。

## ■付属品





大形単頭プラグ.....	1	工事説明書.....	1
大形複式プラグ.....	2	保証書.....	1
取扱説明書.....	1		

## ■ブロックダイアグラム

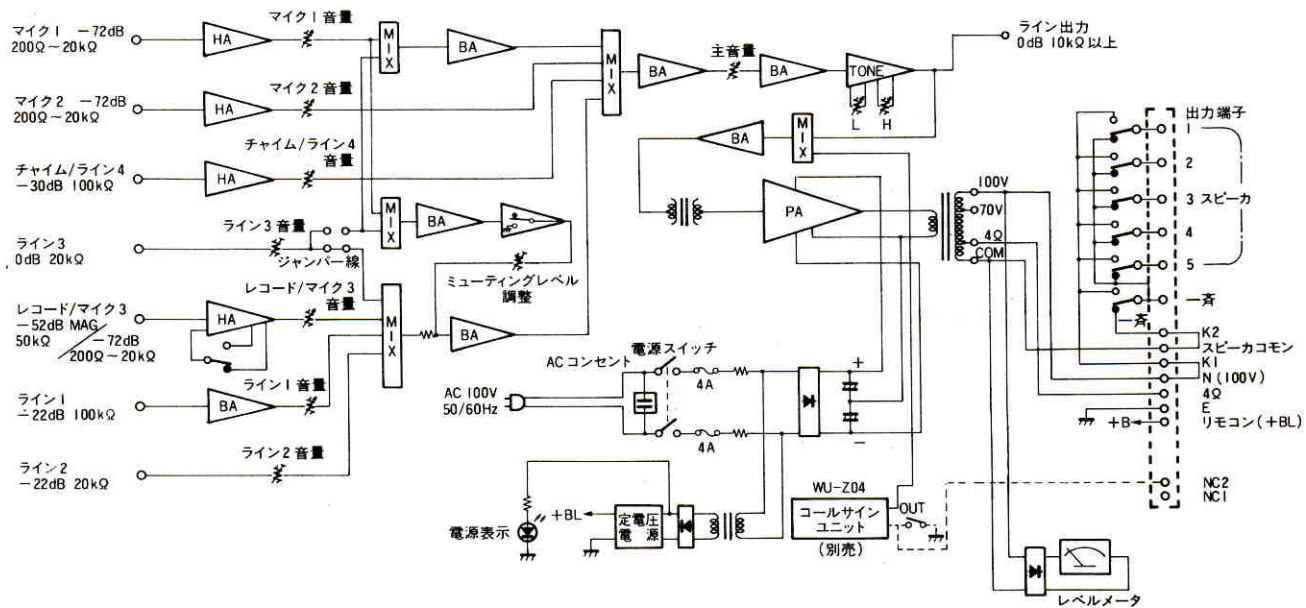

\*コイルサインユニットは別売です。  
 \*ライン 3 は改造 (ジャンパー線変更) することにより、レコード/マイク 3、  
 ライン 1 ~ 2 に対して優先させる回路にできます。

■外觀寸法図

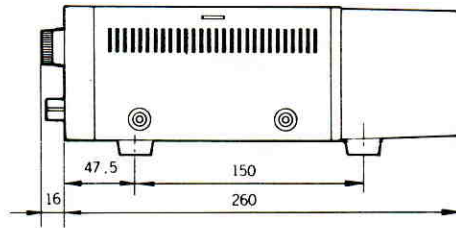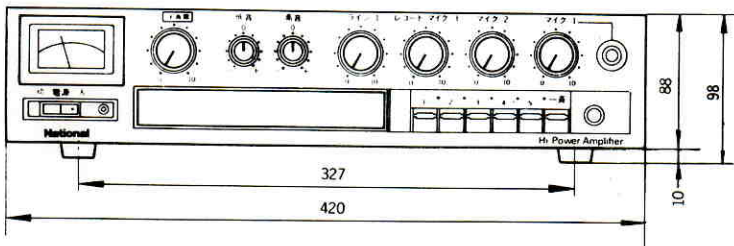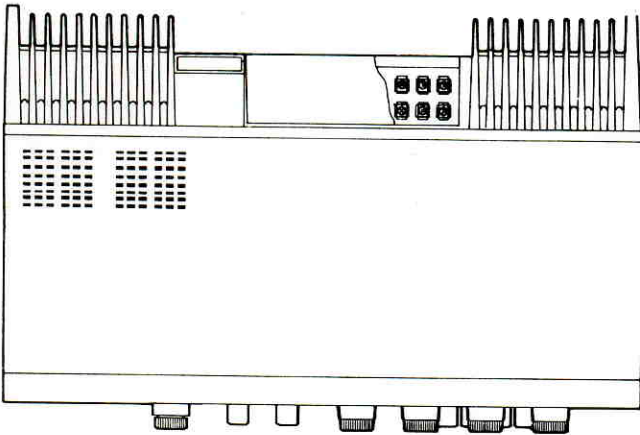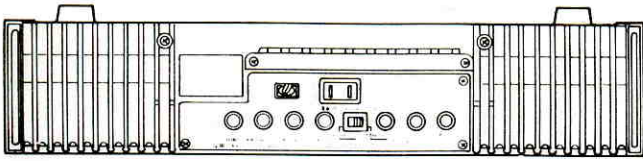

単位	mm
縮尺	1/5