

# ハイパワーアンプ WA-750A

## ■機器概要

定格出力 120W の 5 局 + 一斉スピーカスイッチ卓上形アンプです。  
 マイク 1 はレコード/マイク 3, ライン 1 ~ 3 に対して優先回路を備えています。

## ■機器定格


電 源	AC 100V 50/60Hz	入 カ	マイク 1	-72dB 200Ω~20kΩ 不平衡 SN比 50dB以上
消費電力	Ⓢ 約 84W 120W 定格出力時 222W		マイク 2	-72dB 200Ω~20kΩ 不平衡 SN比 50dB以上
定格出力	120W	回 路	レコード/マイク 3	レコード: -52dB 50kΩ 不平衡 SN比 55dB以上 マイク 3: -72dB 200Ω~20kΩ 不平衡 SN比 50dB以上 (レコードまたはマイク 3はスイッチ切換による)
周波数特性	50~20,000Hz ± 3dB (EIAJ測定法にて)		ライン 1	-22dB 100kΩ 不平衡 SN比 60dB以上
ひずみ率	1%以下 (定格出力時, 1,000Hzにて)		ライン 2	-22dB 20kΩ 不平衡 SN比 60dB以上
音質特性	100Hz, 10,000Hzにて ±10dB以上 (1,000Hz基準)		ライン 3	0dB 20kΩ 不平衡 SN比 60dB以上
残留雑音比	80dB以上	チャ임/ライン 4	-30dB 100kΩ 不平衡 SN比 60dB以上	
スピーカスイッチ	5局 + 一斉	出力回路	負 荷 インピーダンス	平衡: 85Ω (100V) 平衡: 4Ω
ミュートング レベル	0~40dB (レコード/マイク 3, ライン 1~3)	ライン出力		0dB 10kΩ 負荷に適合
		寸 法		420(幅)×142(高さ)×260(奥行) mm (高さはゴム足含む, 奥行はつまみ含まず)
		重 量		約 8 kg
		仕 上 げ		パネル: 亜鉛ダイキャストメタリック塗装 ケース: 塩ビ鋼板 (メタリック色) 放熱板: 黒色塗装

\*マイク 1, マイク 2 は平衡トランス取付可能です。

## ■付属品





大形単頭プラグ..... 1	工事説明書..... 1
大形複式プラグ..... 2	保証書..... 1
取扱説明書..... 1	

## ■ブロックダイアグラム

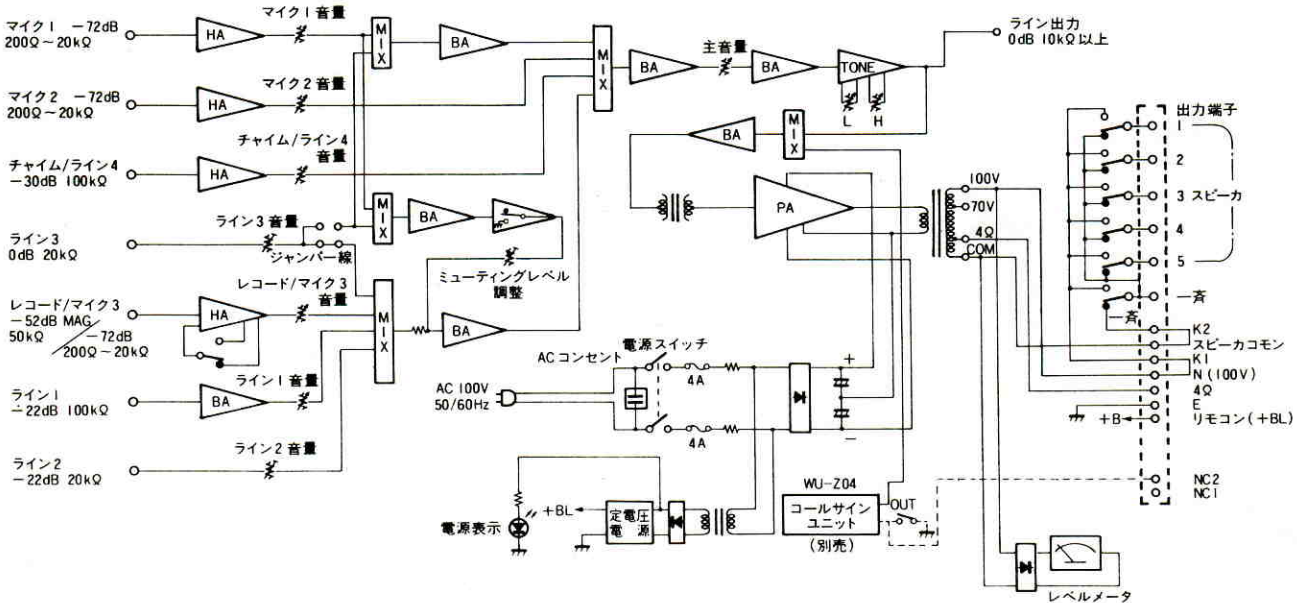

\* コールサインユニットは別売です。  
 \* ライン 3 は改造 (ジャンパー線変更) することにより、レコード/マイク 3、  
 ライン 1 ~ 2 に対して優先させる回路にできます。

■外觀寸法図

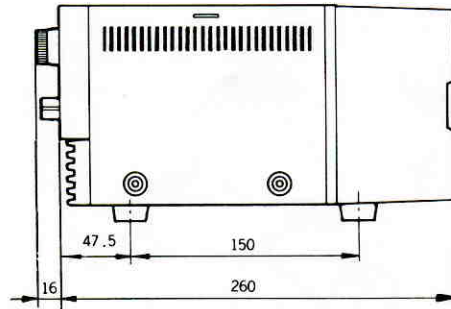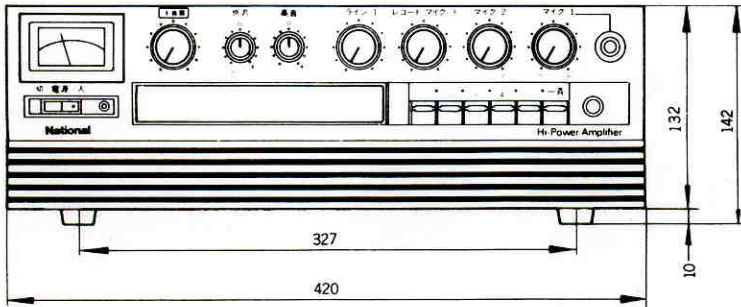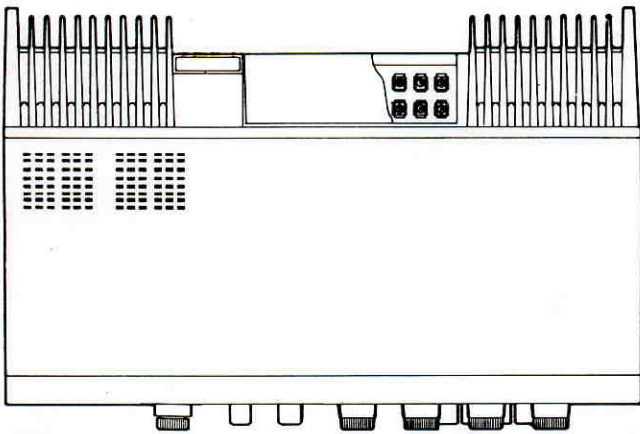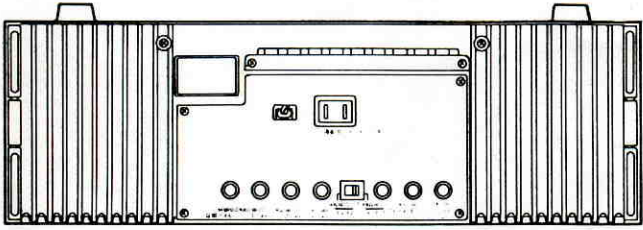

單位	mm
縮尺	1/5