

ラジオチューナユニット WA-TU61

■概要

- 本機は、ハイパワーアンプ WA-H30、H60、H120専用のラジオチューナユニットです。
- 本機をハイパワーアンプに組み込むことにより、プログラムタイマー等で設定した時間にラジオを放送することができます。
- FM5局、AM5局の計10局をメモリー（記憶）でき、ワンタッチで選局することができます。

■定格

電 源 : DC24 V

消 費 電 流 : FM受信時 120 mA

AM受信時 90 mA

出 力 電 圧 : 可変出力 $-12 \text{ dBV} \sim \infty$ 不平衡

アンテナ端子 : F型接栓 (75 Ω 不平衡) FM,AM各1

FM

受信周波数 : 76.0 ~ 90.0 MHz

中間周波数 : 10.75 MHz

実 用 感 度 : 15 dB μV (S/N 30 dB)

全高調波歪率 : 0.5 %

選 択 度 : 85 dB

AM

受信周波数 : 531 ~ 1,629 kHz

中間周波数 : 450 kHz

実 用 感 度 : 34 dB μV (S/N 20 dB)

全高調波歪率 : 1 %

選 択 度 : 30 dB

メモリーバック : 主電源OFF後、約40日間

アップ期間

使用温度範囲 : $-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$

寸 法 : 206(幅) \times 45(高さ) \times 325(奥行) mm


質 量 : 約1.2 kg

仕 上 げ : ABS樹脂 AVアイボリー色 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

■付属品

接続コネクタ	1	取扱説明書	1
固定ねじ	2	保証書	1
F型接栓プラグ	2		

■外觀寸法図

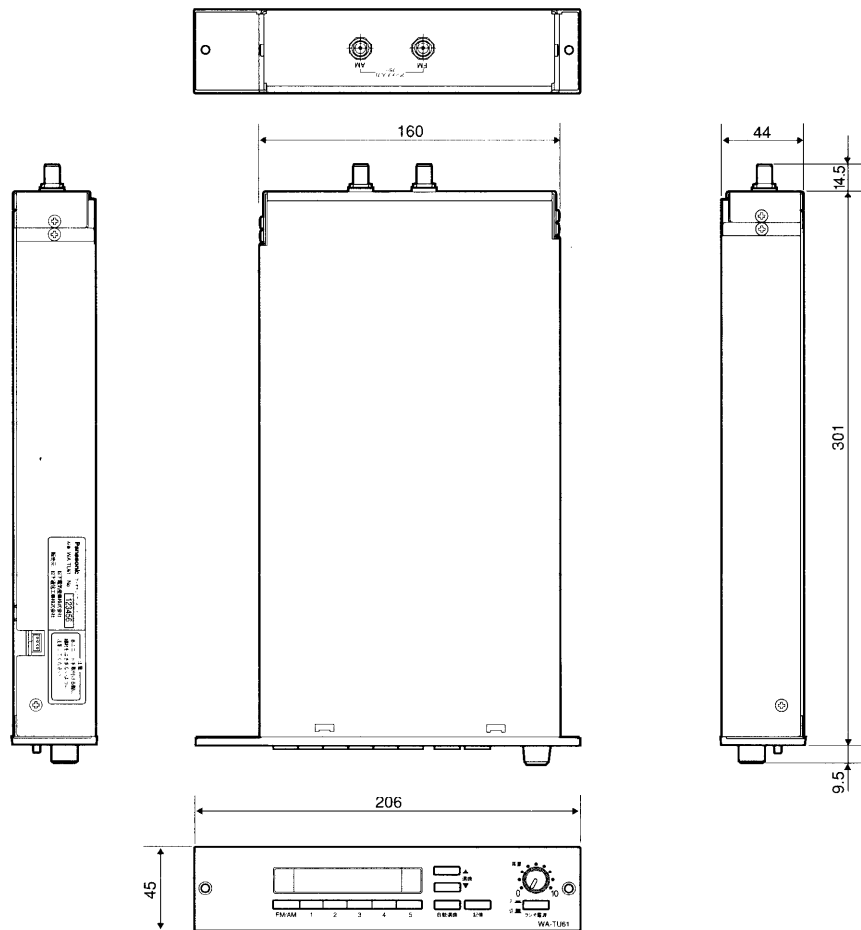

単位	mm
縮尺	1/4