

ステレオテープデッキ WB-110

■概要

- 8トラックデッキ2台とカセットデッキ内蔵のステレオテープデッキです。
- テープスピード調節(カートリッジ、カセット)ができます。

カートリッジ部

- 4曲、8曲および音声多重のカートリッジテープが使用できます。
- 後押し優先操作および連動演奏ができます。

カセット部

- 音声多重のカセットテープが使用できます。
- 9曲プログラム選曲機能、1曲頭出し選曲(TPS)および録音機能付きです。
- ミュート録音やシンクロ録音ができます。

■定格・付属品

● 定 格

電 源 : AC100V 50/60Hz

消費電力 : (⊕)30W(最大値)
8.5W(スタンバイ時)

残留雑音 : 1mV以下

録音入力 : -10dB 20k Ω 不平衡 左右1回路

ライン出力 : 0dB 10k Ω 不平衡 左右1回路

有線送受信 : ピンジャック2ピン並列接続1回路
トランジスタオープンコレクタ出力、
最大電圧25V、最大電流20mA
Lowレベル(0.8V以下)有効

コインカウンタ制御

制御入力 : トランジスタオープンコレクタ出力に適合
Lowレベル(0.8V以下)有効

可能動作 : トランジスタオープンコレクタ出力に適合
Lowレベル(0.8V以下)有効

消費入力 : トランジスタオープンコレクタ出力
出力抵抗2.2k Ω 、最大電圧25V
負荷抵抗30k Ω 以下に適合(電源電圧5V時)

カートリッジ部

トラック数 : 8トラック 2チャンネル
音声多重/モノラル : 4曲
8トラック 1チャンネル
モノラル : 8曲
4曲[4]または
8曲[8A]、[8B]切換式

テープ速度 : 9.53cm/秒

速度調節範囲 : 約±10%

ワウフラッタ : 0.35%RMS以下

早送り : 定格速度約3.5倍

カセット部

トラック数 : 4トラック 2チャンネル
音声多重/モノラル

録音方式 : 交流バイアス式

テープ速度 : 4.76cm/秒

速度調節範囲 : 約±10%

ワウフラッタ : 0.1%WRMS以下

レベル表示 : テープ出力/録音レベル表示(自動切換)
7点レベル表示(2回路)

寸 法 : 420(幅)×189(高さ)×275(奥行)mm
(高さはゴム足含む)





重 量 : 約8.2kg

仕 上 げ : 塩ビ鋼板
チャコールメタリック

● 付属品

ステレオピンコード..... 2
スタッキングアングル..... 4
取扱説明書..... 1
保証書..... 1

■外觀寸法図

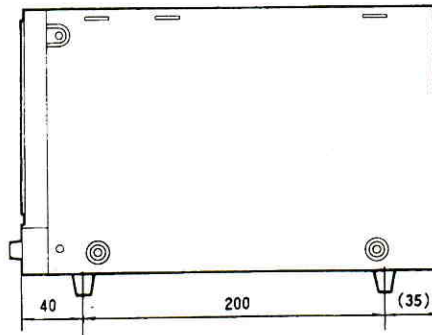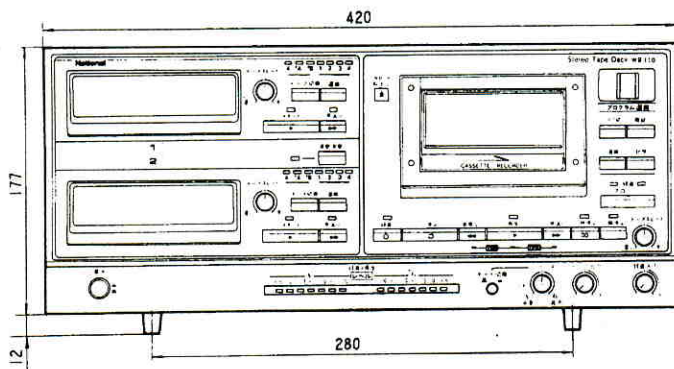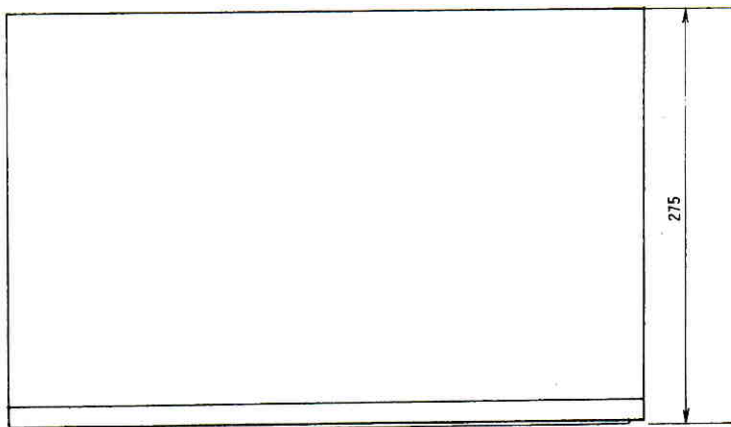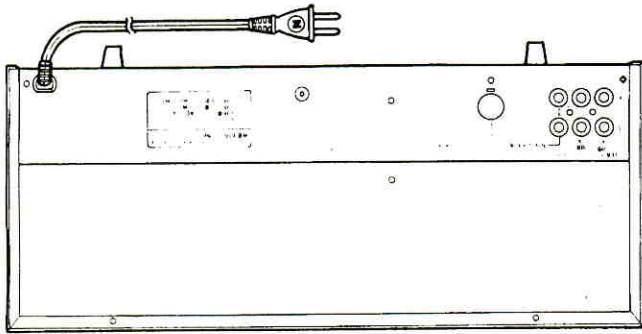

単位	mm
縮尺	1/5

■ブロックダイヤグラム

