

仕様書

カートリッジ式 BGM演奏装置 WB-530

1. 概要

本機はフィデリパック型 エンドレス カートリッジを使用する長時間演奏用高耐久力の卓上普及型BGM演奏装置で、定格出力3W、最大出力5W以上のアンプを内蔵しており、単体でも、あるいは他機器との組合せによって用途に応じた使用が可能です。


2. 特長

- (1) 新規メカニズムの採用により耐久力が、またシンクロナスモータの採用でテープスピードの精度が向上しています。
- (2) リモートコントロールによる自動再生、および金属箔による自動停止が可能です。
- (3) 再生チャンネルの表示ランプがついています。


3. 定格

電 源	AC 100V 50または60Hz固定式	テ ー プ 速 度	9.53cm/秒±2%以内
消 費 電 力	35W0.6A (定格出力時) 33W (定格消費電力)	ワウ・フラッタ	0.3%WRMS 以下
定 格 出 力	3W	録音トラック	2トラックモノホニック
最 大 出 力	5W以上	演 奏 時 間	最大1200型1チャンネルで1時間 2チャンネルで2時間
負 荷 イ ン ピ ー ダ ンス	8Ω (不平衡) 3.3kΩ (100V ライン不平衡)	モ ー タ	4極ヒステリシスシンクロナス
ラ イ ン 出 力	0dB (不平衡)	ヘ ッ ド	6.3mm 幅用4トラック2チャンネル
ラ イ ン 負 荷	600Ω 以上	ス ピ ー カ	16×6cm ダイナミック型
モ ニ タ ・ ス ピ ー カ 入 力	0.5W 以上	仕 上 げ	前面パネル…銀色ヘアライン 黒色塗装 側 板…樹脂N6.5半艶 側板飾り板…樹脂白色七分艶 上 カ バ ー …N9 レザートン塗装 背 面 板 …N6半艶塗装
入 力 レ ベ ル	AUX -20dB	寸 法	441(幅)×121(高さ) ×365(奥行) mm ゴム足の高さ16mm
入 力 イ ン ピ ー ダ ンス	AUX 20kΩ (不平衡)	重 量	約10.5kg
周 波 数 特 性	AUX 50~15,000Hz ±3dB BGM 40~10,000Hz ±10dB		
信 号 対 雑 音 比	50dB 以上		
信 号 対 ハ ム 比	52dB 以上		
信 号 対 リ ッ プ ル 比	60dB 以上		
ひ ず み 率	2.5% 以下		
適 合 カ ー ト リ ッ ジ	フィデリパック型 300(3型)、600(5型)、1200(7型)		

■ WB-530 ブロックダイアグラム

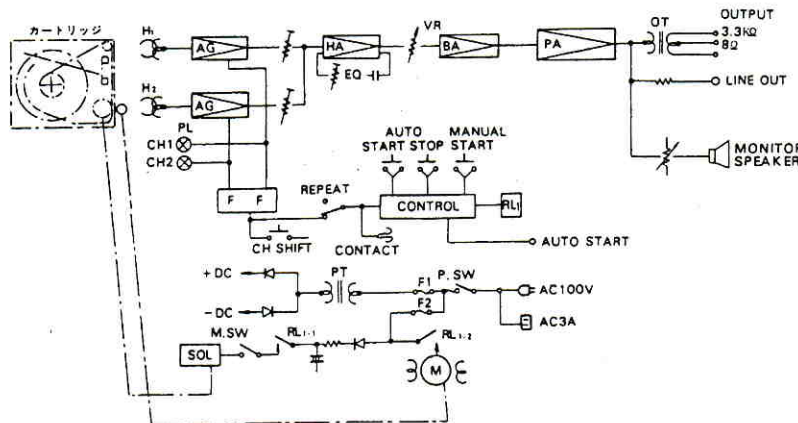

■ WB-530 外観寸法図

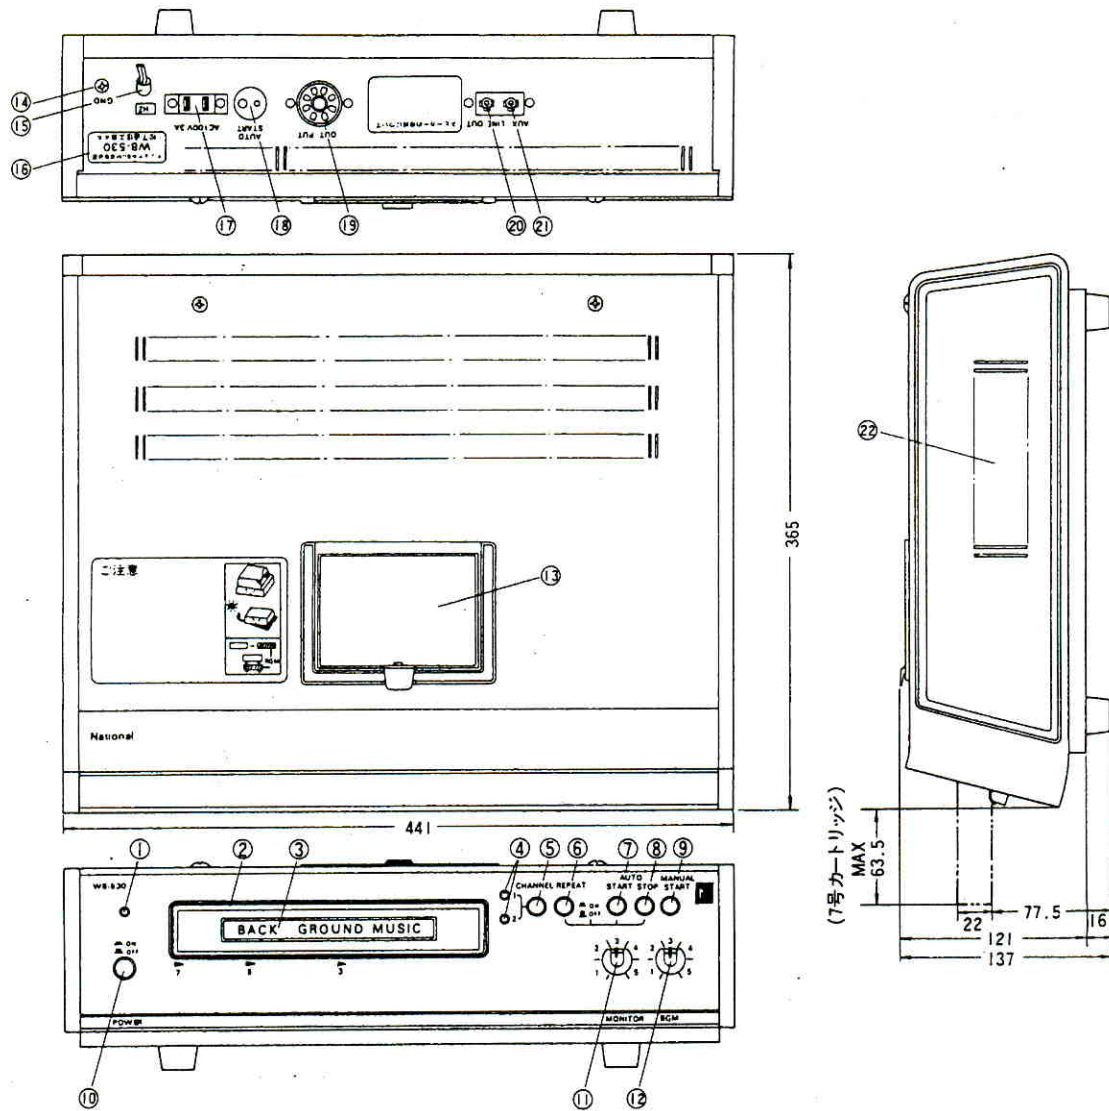

(7号カートリッジ)

縮尺： $\frac{1}{2}$

No.	名 称	No.	名 称
①	電源表示灯	⑬	BGM 音量調整ツマミ
②	カートリッジ差し込み口	⑭	清掃ボタン
③	ダストカバー	⑮	アース端子
④	チャンネル表示灯	⑯	AC電源コード
⑤	チャンネル切換ボタン	⑰	銘板
⑥	繰返し演奏ボタン	⑱	予備コンセント
⑦	自動起動ボタン	⑲	リモコンソケット
⑧	自動停止ボタン	⑳	出力ソケット
⑨	手動起動ボタン	㉑	増設出力ジャック
⑩	電源ボタン	㉒	予備入力ジャック
⑪	モニタ音量調整ツマミ	㉓	モニタスピーカ