

# 仕様書

## 高級型BGM演奏装置

### WB-560

#### 1. 概要

本機はフィデリパック型エンドレスカートリッジを使用する長時間演奏用高耐久力の卓上高級型BGM演奏装置で、定格出力15W、最大出力20W以上のアンプを内蔵しており、単体でも、あるいはCMマシンなど他機器との組合せによって用途に応じた使用が可能です。


#### 2. 特長

- (1) 新規メカニズムの採用により耐久力が、またシンクロナスモータの採用でテープスピードの精度が向上しています。
- (2) リモートコントロールによる自動再生、および金属箔による自動停止が可能です。
- (3) プリアンプ出力とメインアンプ入力を設け、コマーシャルマシンと組合せて使用することができます。
- (4) 再生チャンネルの表示ランプがついています。
- (5) レベルメータによりレベルモニターができ、またマイク放送のときはマイクスイッチにより、自動的にBGMのレベルを下げます。
- (6) 高音・低音が独立した音質調整器付きです。


#### 3. 定格

電源	AC 100V 50または60Hz 固定式	ひずみ率	2.5%以下
消費電力	65W 1A (定格出力時) 55W (定格消費電力)	適合カートリッジ	フィデリパック型 300(3型) 600(5型)、1200(7型)
定格出力	15W	テープ速度	9.53cm/秒±2%以内
最大出力	20W以上	ワウ・フラッタ	0.3% WRMS 以下
負荷インピーダンス	4, 8Ω (不平衡) 330Ω (70Vライン不平衡) 670Ω (100Vライン不平衡)	録音トラック	2トラックモノホニック
ライン出力	0dB (不平衡)	演奏時間	最大1200型 1チャンネルで1時間 2チャンネルで2時間
ライン負荷	600Ω以上	モータ	4極ヒステリシスシンクロナス
CM出力	0dB (不平衡)	ヘッド	6.3mm 幅用4トラック 2チャンネル
CM負荷	10kΩ以上	スピーカ	16×6cm ダイナミック型
モニター・スピーカ入力	0.5W以上	仕上げ	前面パネル…銀色ヘアライン 黒色塗装
入力レベル	MIC -64dB AUX -20dB CM 0dB	側板	側板…樹脂N6.5半艶 側板飾り板…樹脂白色七分艶
入力インピーダンス	MIC 20kΩ (不平衡) AUX 20kΩ (不平衡) CM 20kΩ (不平衡)	上カバー	上カバー…N9 レザートン塗装
周波数特性	MIC, AUX, CM 50~15,000Hz ±3dB BGM 40~10,000Hz ±10dB	背面板	背面板…N6半艶塗装
信号対雑音比	50dB以上	寸法	446(幅)×121(高さ) ×365(奥行)mm
信号対ハム比	52dB以上	重量	約12kg
信号対リップル比	60dB以上		ゴム足の高さ16mm

■ WB-560 ブロックダイアグラム

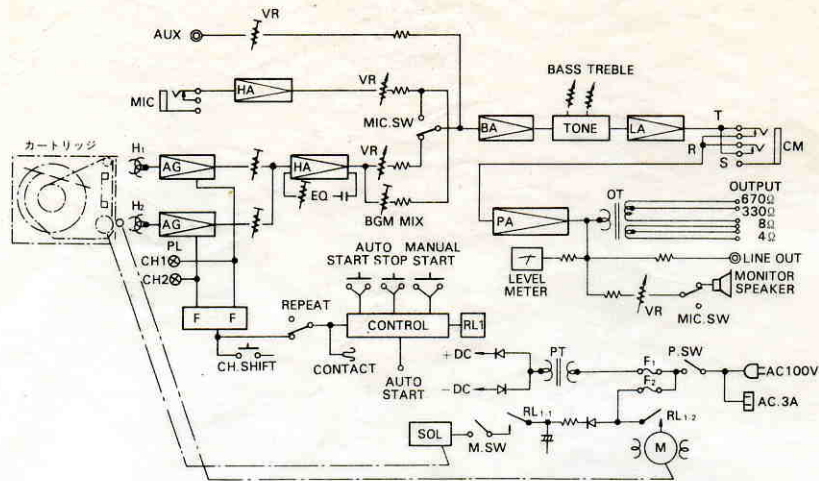

■ WB-560 外観寸法図

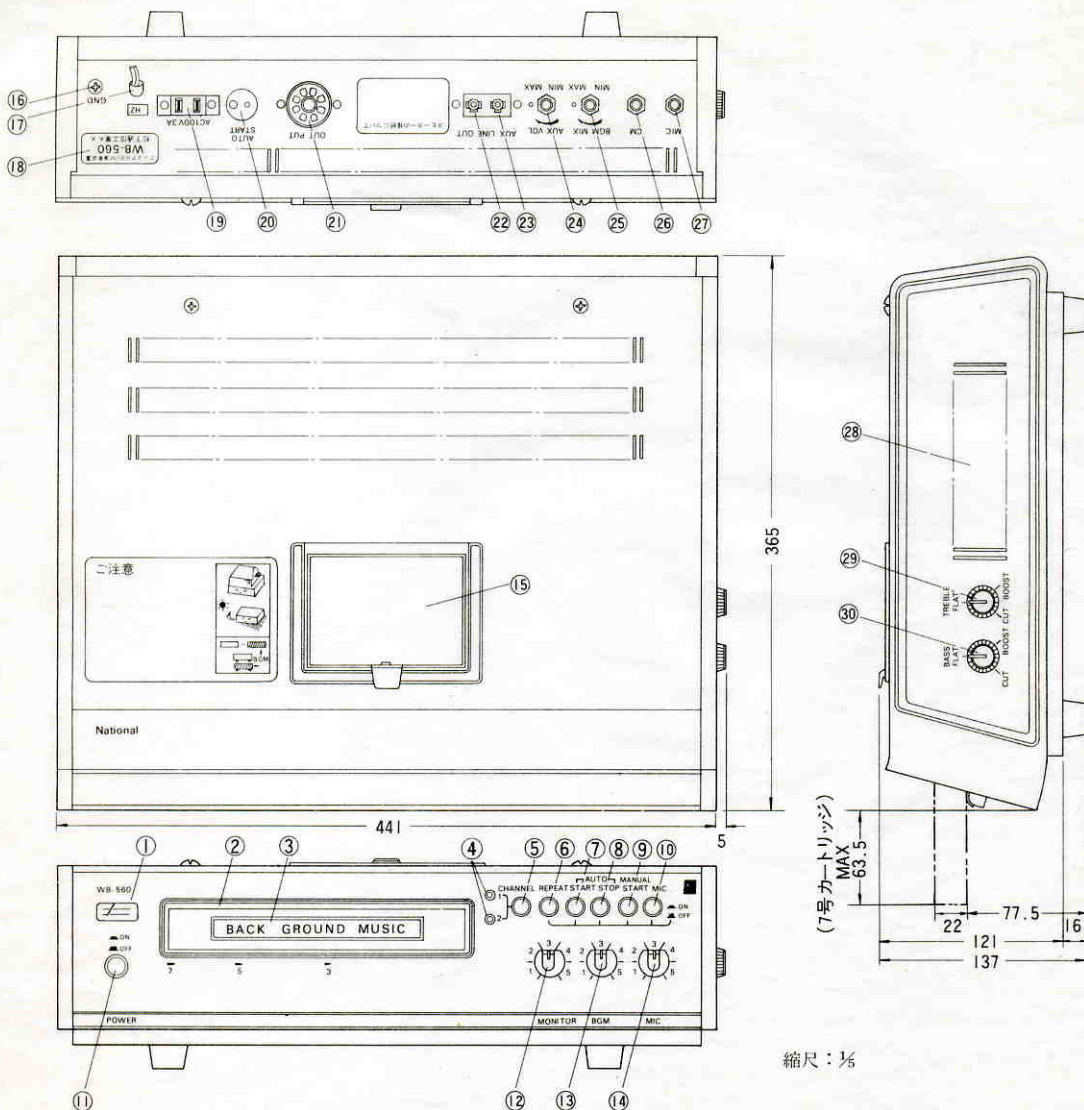

縮尺：1/5

No.	名称	No.	名称	No.	名称
①	レベル計(兼電源表示灯)	⑪	電源ボタン	⑲	出力ソケット
②	カートリッジ差し込み口	⑫	モニタ音量調整ツマミ	⑳	増設出力ジャック
③	ダストカバー	⑬	BGM音量調整ツマミ	㉑	予備入力ジャック
④	チャンネル表示灯	⑭	マイク音量調整ツマミ	㉒	予備入力音量調整
⑤	チャンネル切換ボタン	⑮	清掃ボタン	㉓	BGMミキシング音量調整
⑥	繰返し演奏ボタン	⑯	アース端子	㉔	CMマシン接続ジャック
⑦	自動起動ボタン	⑰	AC電源コード	㉕	マイク入力ジャック
⑧	自動停止ボタン	⑱	銘板	㉖	モニタスピーカ
⑨	手動起動ボタン	⑳	予備コンセント	㉗	高音調整ツマミ
⑩	マイクボタン	㉑	リモコンソケット	㉘	低音調整ツマミ