



BGM 演奏装置 WB-575

■機器概要

1200形(7号)までのフィデリパック型エンドレステープを使用する出力15Wのアンブ内蔵形BGM演奏装置です。使用目的に応じ「連続*」、「リモコン1**」、「リモコン2***」の3つのモードが選べます。また、別売のラックアングル(WA-Q11)を付ければEIA規格のラックに収納できます。

*連続：カートリッジを装着すると演奏がはじまり、センシング箔によりチャンネルが変わります。カートリッジが抜かれるまで演奏をつづけます。

**リモコン1：タイマーなどの外部信号により起動し、センシング箔によりチャンネルが変わります。停止も外部信号により行なわれます。

***リモコン2：タイマーなどの外部信号により起動し、センシング箔で停止します。(チャンネルは1chに固定されます。)

ご注意：ラックに取付けるときは、電力増幅器の発熱による障害防止のため、電力増幅器より下に取付ける、ラックにファンユニットを取付ける等の配慮が必要です。


■機器定格

電源	AC100V 50Hzまたは60Hz 固定式	演奏時間	7号(1200形)で1チャンネル1時間、最大2時間(2チャンネル)のプログラムをくり返し、連続演奏(連続演奏モード)
消費電力	⊕29W [定格出力(15W)時 52W]		
定格出力	15W		
最大出力	20W	再生トラック	2トラック1チャンネル(モノラル)
負荷インピーダンス	8Ω(不平衡)	モータ	4極ヒステリシスシンクロモータ
	670Ω(平衡) [330Ω端子内蔵]	ヘッド	1/4インチ用8トラック2チャンネル
入力	マイク	寸法	420(幅)×103(高さ)×277.4(奥行)mm (ただし、ゴム足高さ15mm含む、奥行は前面パネルのつまみ含まず。 7号カートリッジ装着時 奥行 約361mm)
	補助		
	C M		
周波数特性	40~10,000Hz	重量	約7.4kg
S/N比	50dB以上		
ひずみ率	2.0%以下	仕上り	前面パネル：ABS樹脂 (チャコールメタリック塗装) カバー：塩ビ鋼板 (チャコールメタリック色) 背面板：SPCC(黒色塗装)
適合カートリッジ	フィデリパック型 3号(300形)、5号(600形)、7号(1200形)		
テープ速度	9.5cm/秒±2%以内		
ワウ・フラッタ	0.2% WRMS以下		

■付属品

大形複式プラグ.....	1	工事説明書.....	1
ラックアングル取付用ねじ(M4×10).....	4	保証書.....	1
取扱説明書.....	1		

■外観寸法図

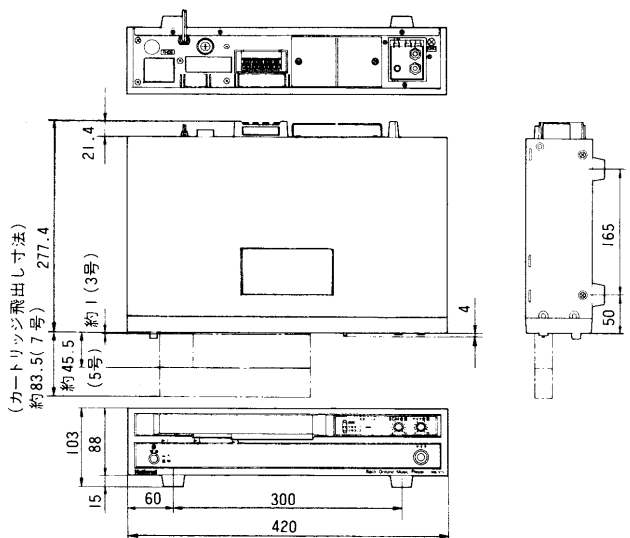

単位	mm
縮尺	1/10

■ ブロックダイアグラム

