

8トラックテーププレーヤ WB-85

■機器概要

リジャケット型(EIAⅢ型)の4曲、8曲用テープ(通称8トラックカートリッジテープ)を使用する8トラックテーププレーヤです。

- ミューティング回路の採用により、チャンネル切換時や無信号時の雑音を自動的に抑制しています。
- 有線放送とカラオケ演奏を自動切換えできます。
- 2連演奏時の有線放送自動切換えができます。
- 4曲、8曲いずれのカートリッジテープも使用できます。


■機器定格

電源	AC100V 50/60Hz	テープ再生周波数	50~10,000Hz
消費電力	Ⓢ約10W	テープ速度	9.53cm/秒 (±約10%速度調整可能)
周波数特性	50~15,000Hz (有線放送にて)	ワウ・フラッタ	0.35%RMS以下
ひずみ率	0.5%以下 (1,000Hz、有線入力)	トラック方式	8トラック・2チャンネルモノラル
S/N比	有線入力: 64dB以上	ヘッド	6.25mm幅用8トラック・2チャンネル再生ヘッド
	残留雑音: -70dB以下	選曲	4曲/8曲中任意選曲可能
入力	有線放送	早送り	定格速度 (9.53cm/秒) の約3.5倍
	テープ	8トラック 4曲用および 8曲用カートリッジテープ	寸法
ライン出力	0dB↔-10dB (切換式) 10kΩ以上 不平衡	重量	約4kg
	4曲 (モノラル)、8曲 (モノラル)	仕上	パネル: ABS樹脂(チャコールメタリック塗装) カバー: 塩ビ鋼板(チャコールメタリック)


■付属品

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 複式プラグ..... 1 | 固定金具..... 1 |
| ピンプラグ..... 1 | スタッキングアングル..... 2 |
| 出力ケーブル(ピンプラグ付)..... 1 | 取扱説明書..... 1 |
| 取付型紙..... 1 | 保証書..... 1式 |

■ブロックダイアグラム

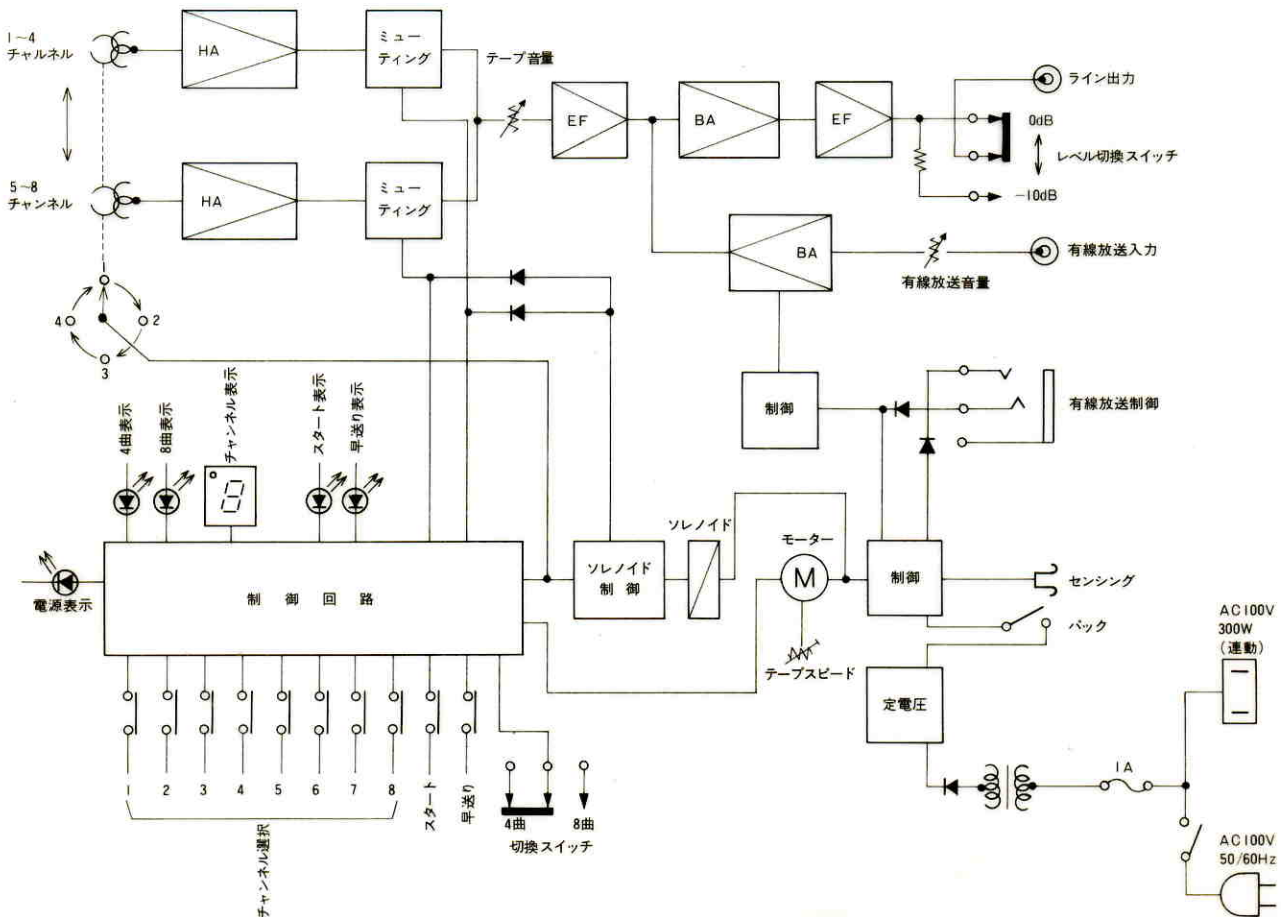

■外觀寸法図

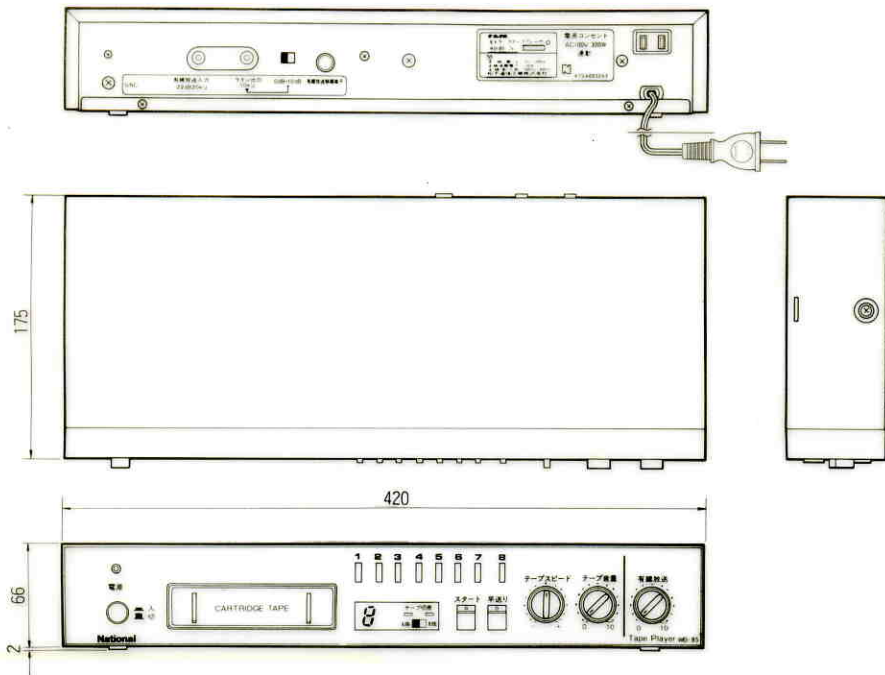

単位	mm
縮尺	1/5