

8トラックテーププレーヤ WB-90

■機器概要

EIA-IIIまたはリヤジェット型のカートリッジ（通称8トラックカートリッジ）を使用する8トラックステレオ・テープ・プレーヤで、マイク入力、ライン出力は、それぞれ3段のレベル切換スイッチを有し、各マイク入力には、電子式エコー入/切スイッチが付いております。テープ・デッキ部は、早送り自動頭出し機能およびテープ・スピード調整機能を有しています。

■機器定格


電 源	AC 100V 50/60Hz	テープ再生周波数	80~10,000Hz
消費電力	Ⓢ約10W	テープ速度	9.53cm/秒（±約10%速度調整可能）
周波数特性	50~15,000Hz±3dB（マイク入力にて）	ワウ・フラッタ	0.35% RMS以下
歪 率	0.5%以下（1,000Hz、マイク入力にて）	トラック方式	8トラック・2チャンネル・ステレオ
S N 比	マイク：60dB以上 残 留：62dB以上	ヘ ッ ド	6.25mm幅用8トラック・2チャンネル再生ヘッド
エコー方式	電子式（BBD 4096段）	選 曲	4曲中任意選局可能
エコータイム	0~約3秒	早 送 り	定格速度（9.53cm/秒）の約2倍 （-30dBのレベルで再生音送出）
マイク入力	-52dB, -42dB, -22dB（切換式） 200Ω以上に適合 不平衡（エコー入/切 付）	寸 法	420(幅)×68(高さ)×175(奥行)mm (ゴム足高さ2mm含む)
ライン出力	0dB, -10dB, -20dB（切換式） 10kΩ以上 不平衡（ステレオまたはモノラル）	重 量	約3.5kg
録音出力	0dB 10kΩ以上 不平衡（ステレオまたはモノラル）	仕 上	パネル：ABS樹脂（ダークグレーメタリック塗装） カバー：塩ビ鋼板（ダークグレーメタリック）

■付属品


試聴用テープ（歌詞カード付）	1	スタッキングアングル	2
単頭プラグ	1	取扱説明書	1
出力ケーブル（ピンプラグ付）	2	保証書	1式

■ブロックダイアグラム





●音声部

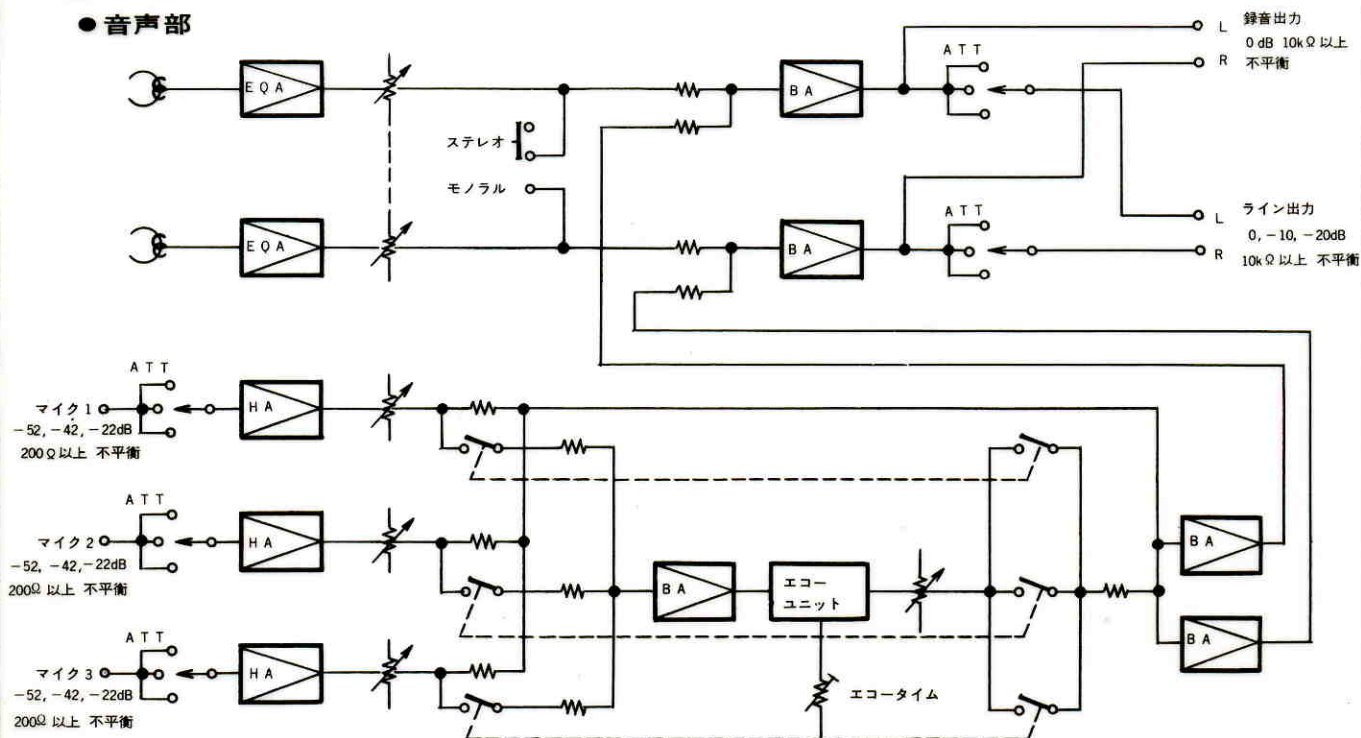

● テープ・デッキ制御部

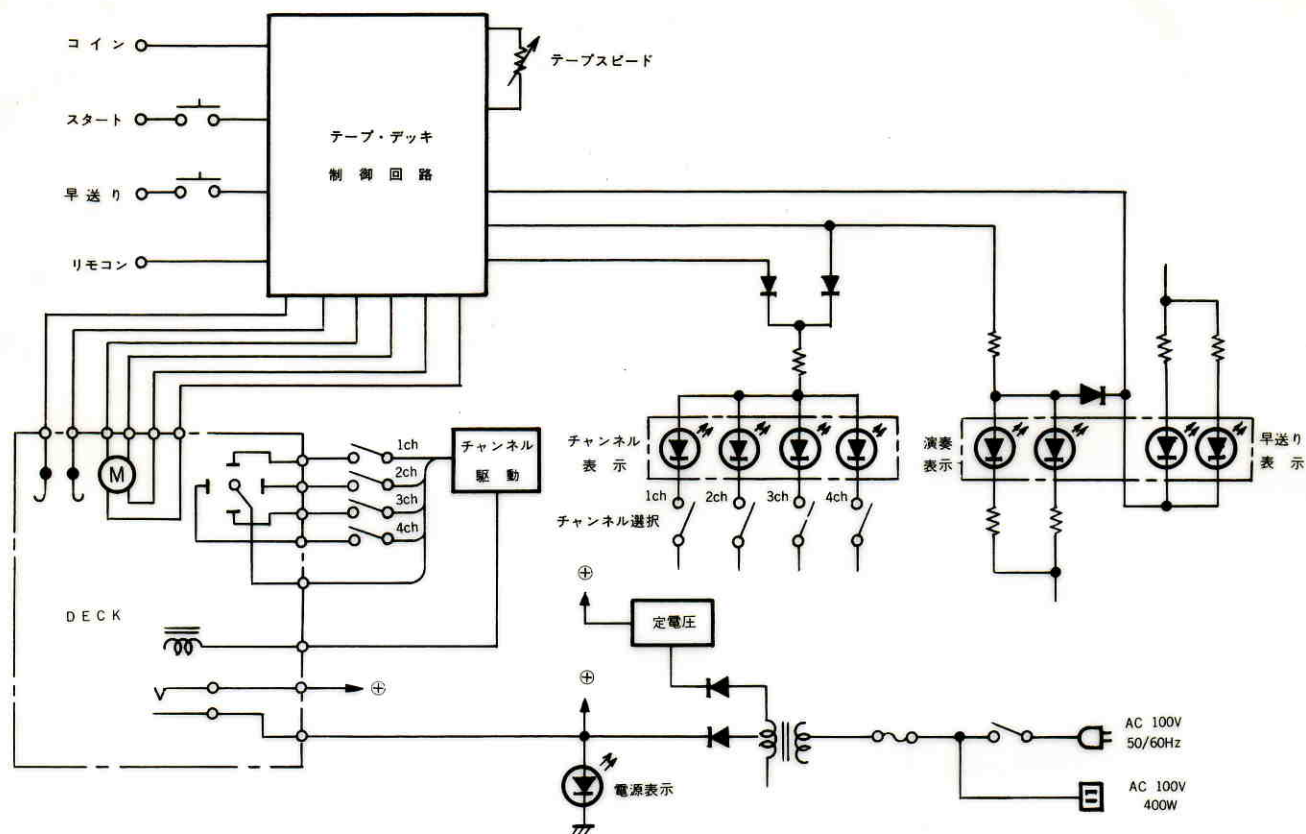

■ 外観寸法図

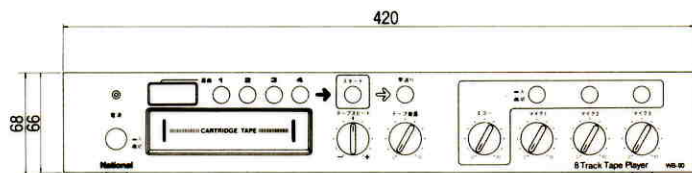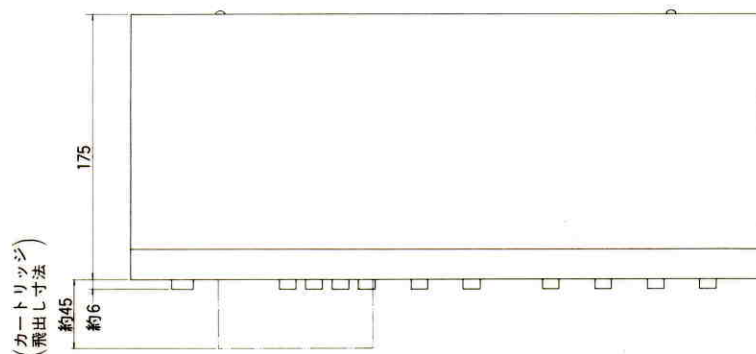

単位	mm
縮尺	1/5