

# オートリバーカセットプレーヤ WB-C10

## ■概要

- 2つのDD(ダイレクトドライブ)モータと1つのブラシレスモータと高精度ダイカストシャーシの組み合わせにより、テープ走行の安定化と堅牢性を確保しています。またヘッドにはアモルファス(非結晶金属)ヘッドを採用しました。
- 多彩な機能を6つのボタンで操作を可能にしたマイコンフルロジックオペレーションです。
- WA-M50と同じコンパクトサイズ(215(幅)×144(高さ)×390(奥行)・後面カバー取付状態)で場所をとりません。後面の接続端子やコードを隠せる取り外し式の後面カバーも付属しています。
- 市販のテープソフトの利用を考えて、ドルビーBタイプおよびCタイプNR(ノイズリダクション)機構を搭載しました。
- カセットテープを装着するだけで最適なイコライザが自動的にセットされます。

## ■定格

電 源：AC100V 50/60Hz  
 消費電力(注)：20W  
 トラック方式：4トラック2チャンネル  
 使用テープ：コンパクトカセット

ノーマル }  
 クロム } 自動切換機能  
 メタル }

ヘッド：アモルファスヘッド  
 モータ：2DD1ブラシレス(3モータ)  
 ワウフラッタ：0.08%WRMS  
 速度調節範囲：約±10%  
 早巻時間：約100秒(C-60テープ時)  
 周波数特性：40～14,000Hz  
 S / N：54dB以上(ドルビーOFF)  
 : 62dB以上(ドルビーBタイプNR ON)  
 : 68dB以上(ドルビーCタイプNR ON)





ひずみ率：1%以下(1kHz第3高周波ひずみ)  
 ノイズリダクション：ドルビーBタイプおよびCタイプNR  
 カスケード入力：0dB10kΩ以上  
 不平衡ステレオ 1回路  
 定格出力：0dB10kΩ以上の負荷に適合  
 不平衡ステレオ 1回路  
 寸法：215(幅)×144(高さ)×390(奥行)mm  
 (高さはゴム足を含み、奥行は後面カバーを含む)  
 質量：約6kg  
 仕上げ：銀ネズ塗装

(注) この表示は、電気用品取締法の技術基準に基づくものです。

## ■付属品

ステレオピンコード(約70cm) ..... | 接続ケーブル(4ピンDINコード)(約70cm) ..... |  
 後面カバー..... |

# ■ 外観寸法図

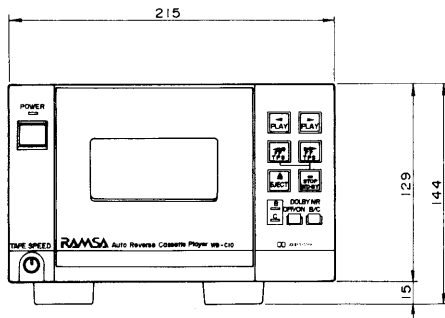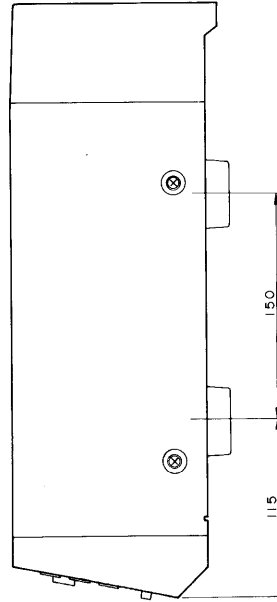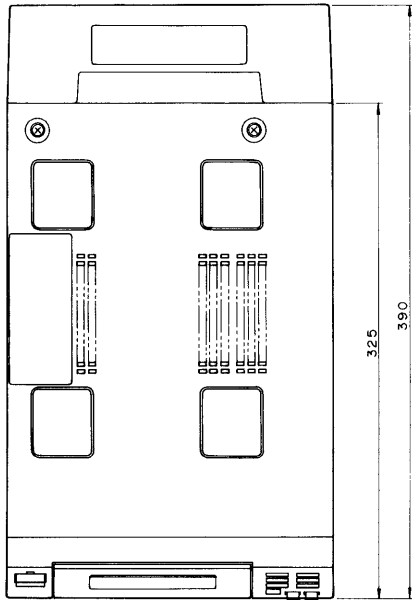

単位	mm
縮尺	1/5

# ■ ブロックダイアグラム

