

ポータブルプレーヤ WE-200

■機器概要

- 最大出力20W、3電源方式（AC、外部バッテリー、内蔵バッテリー）。
- オールミキシング方式です。
- プレーヤ部はDCモータを採用。
- アームの上げおろしはキューレバー操作でワンタッチでおこなえます。
- プレーヤ部はオートリターン機能、リジェクト機能付きです。
- プレーヤ部はレコードスピード調節つまみ付き。

※外部バッテリー………バッテリーパック DE-8201A [松下電池工業・蓄電池(事)扱い] 等 (別売)
 内蔵バッテリー………バッテリーパック VW-VB10 [ビデオシステム(事)扱い] (別売)


■機器定格

電 源	AC 100V 50/60 Hz DC 12V, (外部バッテリー, 内蔵バッテリー)	ブ	回 転 数	2スピード (33 1/3, 45 rpm)
消 費 電 力	⊕ 22W (AC 100V), 59W (定格出力時) (電源スイッチ「切」のとき: 0.95W)	レ	速度調節範囲	± 6 %
定 格 出 力	15W (AC 100V) 10W (DC 12V)	ー	ターンテーブル	28 cm
最 大 出 力	20W (AC 100V) 12W (DC 12V)	ヤ	駆 動 方 式	ベルトドライブ方式
周 波 数 特 性	50~20,000 Hz ± 3 dB (ライン入力にて)	部	ワウ・フラッタ	0.25% WRMS 以下
S N 比	60dB 以上 (マイク入力にて)		モ ー タ	DC モータ
ひ ず み 率	1% 以下 (定格出力時)	ア	ピックアップ	セラミックカートリッジ
ス ピ ー カ	20cm ダイナミックスピーカ 1個 (上部ケースに内蔵, コード約10m 付き)	ン	使 用 針	ダイヤ針 (YW6-2070-1)
		プ	マイク1入力	-64dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡
			マイク2入力	-64dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡
			ライン入力	-22dB 20kΩ 不平衡
			ライン出力	0dB 10kΩ 不平衡
			スピーカ出力	4Ω 平衡
		寸	法	360(幅)×208(高さ)×435(奥行) mm
		重	量	約9kg (バッテリー含まず)
		仕	上 げ	本体, スピーカ: チャコールグレー塗装 操作パネル: シルバー色アルマイト処理 スピーカパネル: オレンジ色

■付属品



- | | |
|--|---------------|
| 単一指向性ダイナミックマイクロホン…………… 1
(大形単頭プラグ付き、コード約2.5m) | ストロボ円盤…………… 1 |
| 電源コード(プラグ付き、コード約2.5m)…………… 1 | 取扱説明書…………… 1 |
| 大形単頭プラグ…………… 1 | 保証書…………… 1 |

■ブロックダイアグラム

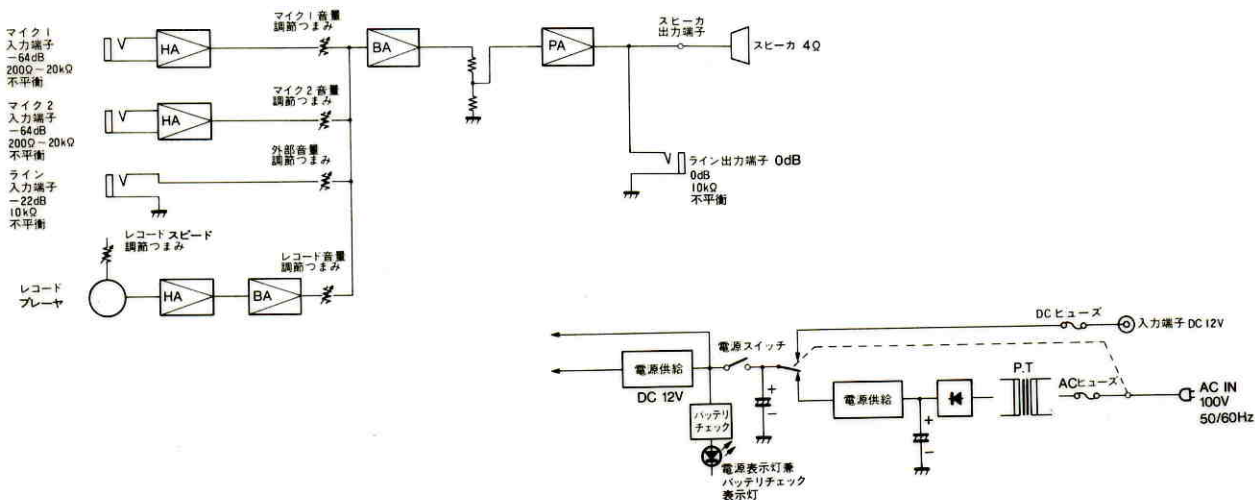


■外観寸法図


●本体

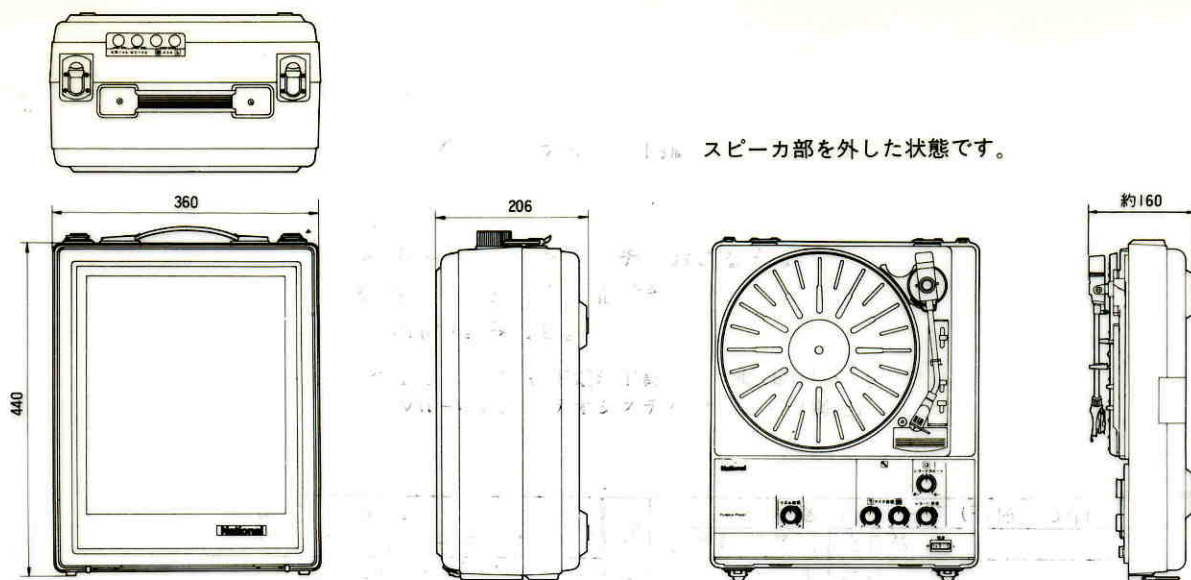

●単一指向性ダイナミックマイクロホン

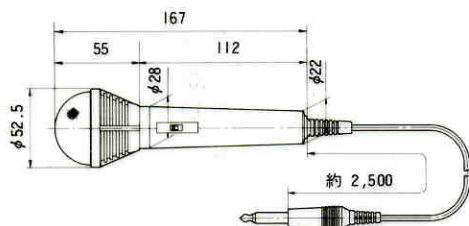

●電源コード



単位	mm
縮尺	1/10

単位	mm
縮尺	1/5