

# ポータブルプレーヤ WE-200XC

## ■機器概要

- 最大出力20W、3電源方式。  
(AC、外部バッテリー、内蔵バッテリー)
  - オールミキシング方式です。
  - プレーヤ部はDCモータを採用。
  - アームの上げおろしはキューレバー操作でワンタッチでおこなえます。
  - プレーヤ部はオートリターン機能、リジェクト機能付きです。
  - プレーヤ部はレコードスピード調節つまみ付き。
  - リズムボックスを内蔵。  
5種類のリズムを選択できます。
  - リズムテンポ調節つまみ付き。
  - ワイヤレスはノイズレス方式を採用。
  - カセット部は録音機能、一曲頭出し選曲機能付き。
  - カセット部はテープスピード調節つまみ付き。
  - カセット操作はソフトオペレーション、フルオートストップ機構付きです。
- ※外部バッテリー……バッテリーパック DE-8201A [松下電池工業・蓄電池(事)扱い]等(別売)  
内蔵バッテリー……バッテリーパック VW-VB10 [ビデオシステム(事)扱い](別売)


## ■機器定格

電 源	AC 100V 50/60Hz DC 12V, (外部バッテリー, 内蔵バッテリー)	マイク1入力	-64dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡	
消 費 電 力	⊕34W (AC 100V), 70W (定格出力時) (電源スイッチ「切」のとき: 0.95W)	マイク2入力	-64dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡	
定 格 出 力	15W (AC 100V) 10W (DC 12V)	ライン入力	0dB 20kΩ 不平衡	
最 大 出 力	20W (AC 100V) 12W (DC 12V)	ライン出力	0dB 10kΩ 不平衡	
周 波 数 特 性	50~20,000Hz±3dB (ライン入力にて)	スピーカ出力	4Ω 平衡	
S N 比	60dB以上 (マイク入力にて)	ワチ イ ヤ レ ス 部	受信方式 スーパーヘテロダイ ン (水晶発振制御方式) ノイズレス「入」「切」スイッチ付き	
ひ ず み 率	1%以下 (定格出力時)	受信周波数	47.27MHz (4チャンネル, グリーン)	
ス ピ ー カ	20cm ダイナミックスピーカ 1個 (上部ケースに内蔵, コード約10m付 き)	リ ツ ク ス ム 部	種 類 ボサノバ, ビギン, ロック, マーチ, ワルツ	
ブ レ ー ヤ 部	回 転 数	2スピード (33⅓, 45 rpm)	カ セ ッ ト 部	トラック方式 2トラック1チャンネルモノラル
	速 度 調 節 範 圍	±6%	録 音 方 式	交流バイアス方式
	タ ー ン テ ー ブ ル	28cm	テ ー プ 速 度	4.76cm/秒
	駆 動 方 式	ベルトドライブ方式	速 度 調 節 範 圍	±10%
	ワウ・フラッタ	0.25% WRMS以下	ワウ・フラッタ	0.125% WRMS以下
	モ ー タ	DCモータ	早送り・巻戻し時間	115秒 (C-60 テープ使用にて)
	ピ ッ ク ア ッ プ	セラミックカートリッジ	寸 法	360(幅)×208(高さ)×435(奥行) mm
使 用 針	ダイヤモンド (YW6-2070-1)	重 量	約10kg (バッテリー含まず)	
		仕 上 げ	本体, スピーカ: チャコールグレー塗装 操作パネル: シルバー色アルマイト処理 スピーカパネル: オレンジ色	

## ■付属品


- 単一指向性ダイナミックマイクロホン…………… 1  
(大形単頭プラグ付き、コード約2.5m)
- 電源コード(プラグ付き、コード約2.5m)…………… 1
- 大形単頭プラグ…………… 1
- ストロボ円盤…………… 1
- 取扱説明書…………… 1
- 保証書…………… 1

## ■ブロックダイアグラム


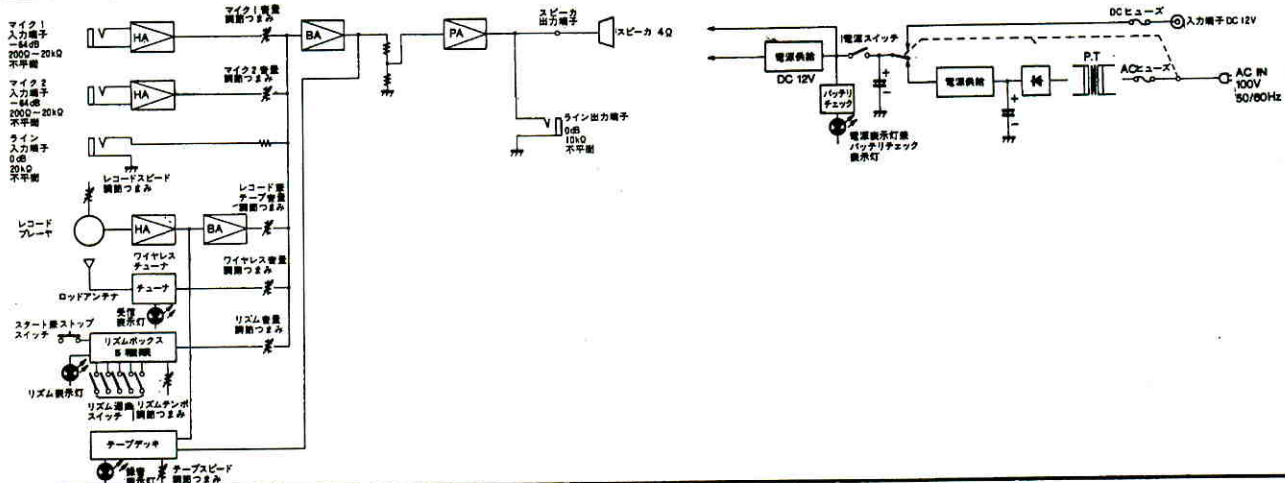


# ■外觀寸法図


## ●本 体

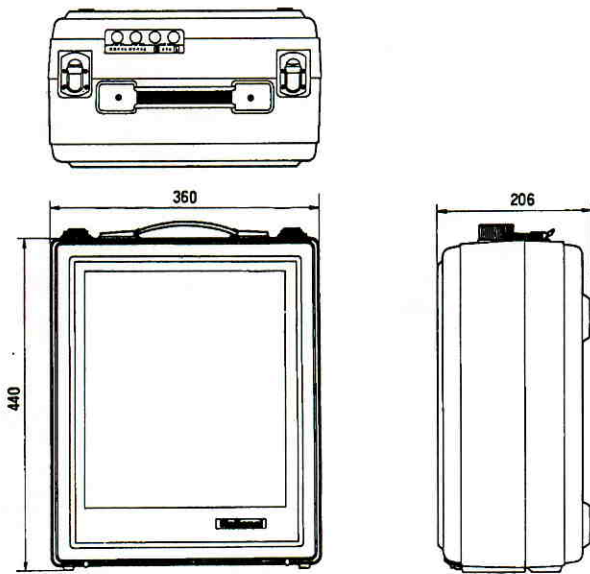


スピーカ部を外した状態です。

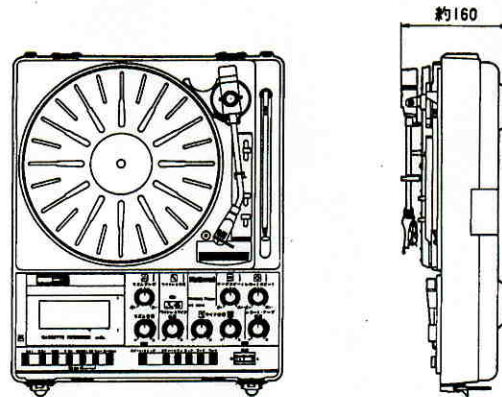

## ●単一指向性ダイナミックマイクロホン

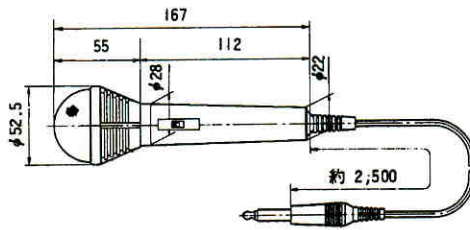

## ●電源コード



単位	mm
縮尺	1/10

単位	mm
縮尺	1/5