

# ポータブルプレーヤ WE-240XC

## 概要

- 最大出力20W、3電源方式。  
(AC、外部バッテリー、内蔵バッテリー)
- オールミキシング方式です。
- プレーヤ部はDCモータを採用。
- アームの上げおろしはキューレバー操作でワンタッチでおこなえます。
- プレーヤ部はオートリターン機能、リジェクト機能付きです。
- プレーヤ部はレコードスピード調節つまみ付き。
- リズムボックスを内蔵。  
5種類のリズムを選択できます。
- リズムテンポ調節つまみ付き。
- ワイヤレスはノイズレス方式を採用。
- カセット部は録音機能、一曲頭出し選曲機能付き。
- カセット部はテープスピード調節つまみ付き。
- カセット操作はソフトオペレーション、フルオートストップ機構付きです。

※外部バッテリー………バッテリーパック DE-8201A [松下電池工業・蓄電池(事)扱い] など (別売)  
内蔵バッテリー………バッテリーパック VW-VB10 [オーディオ・ビデオシステム(事)扱い] (別売)


## 定格

電 源	AC 100V 50/60Hz DC 12V、(外部バッテリー、内蔵バッテリー)	ア	マイク1入力	-64dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡	
消 費 電 力	Ⓢ 34W (AC 100V)、70W (定格出力時) (電源スイッチ「切」のとき:0.95W)	ン	マイク2入力	-64dB 200Ω~20kΩに適合 不平衡	
定 格 出 力	15W (AC 100V) 10W (DC 12V)	ブ	ライン入力	0dB 20kΩ 不平衡	
最 大 出 力	20W (AC 100V) 12W (DC 12V)		ライン出力	0dB 10kΩ 不平衡	
周 波 数 特 性	50~20,000Hz±3dB (ライン入力にて)	ワ	スピーカ出力	4Ω 平衡	
S / N	60dB以上 (マイク入力にて)	チ	受信方式	スーパーヘテロダイン (水晶発振制御方式) ノイズレス「入」、「切」スイッチ付き	
ひ ず み 率	1%以下 (定格出力時)	ヤ	受信周波数	322.350MHz (14チャンネル、イエロー)	
ス ピ ー カ	20cm ダイナミックスピーカ 1個 (上部ケースに内蔵、コード約10m付き)	レ	種 類	ボサノバ、ビギン、ロック、マーチ、ワルツ	
プ	回 転 数	2スピード (33 1/3, 45 rpm)	カ	トラック方式	2トラック1チャンネルモノラル
	速度調節範囲	±6%	セ	録音方式	交流バイアス方式
	ターンテーブル	28cm	ッ	テープ速度	4.76cm/秒
	駆動方式	ベルトドライブ方式	ト	速度調節範囲	±10%
レ	ワウ・フラッタ	0.25% WRMS 以下	部	ワウ・フラッタ	0.125% WRMS 以下
	モ ー タ	DCモータ	寸	早送り、巻戻し時間	115秒 (C-60テープ使用にて)
	ピックアップ	セラミックカートリッジ	法	重 量	360(幅)×208(高さ)×435(奥行) mm 約10kg (バッテリー含まず)
ヤ	使用針	ダイヤモンド (YW6-2070-1)	仕	上 げ	本体、スピーカ:チャコールグレー塗装 操作パネル:シルバー色アルマイト処理 スピーカパネル:オレンジ色

## 付属品


- 単一指向性ダイナミックマイクロホン…………… 1  
(大形単頭プラグ付き、コード約2.5m)
- 電源コード(プラグ付き、コード約2.5m)…………… 1
- 大形単頭プラグ…………… 1
- ストロボ円盤…………… 1
- 取扱説明書…………… 1
- 保証書…………… 1

## ブロックダイアグラム

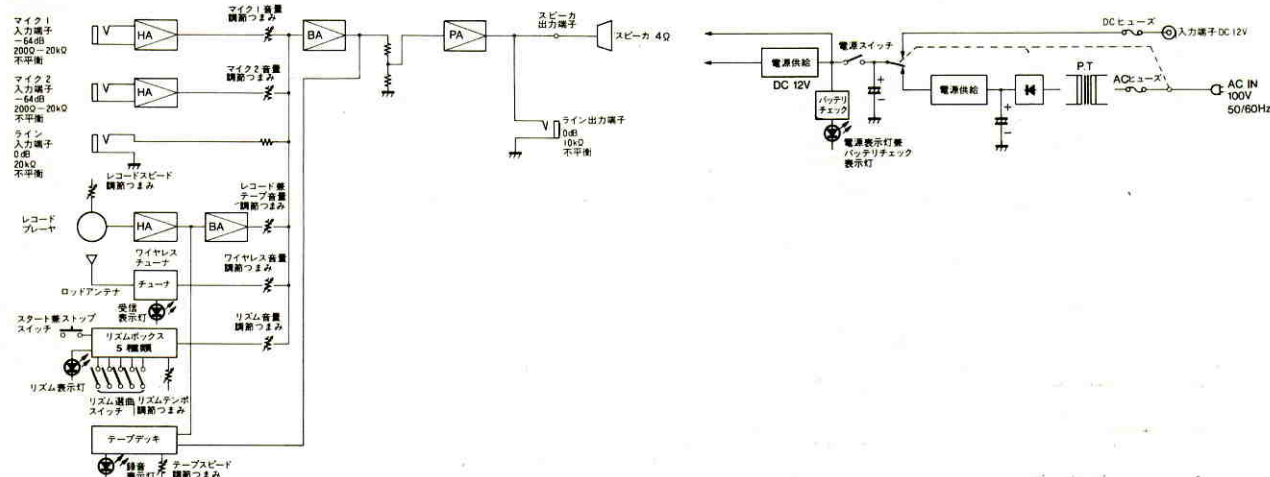

## ■外観寸法図


### ●本体

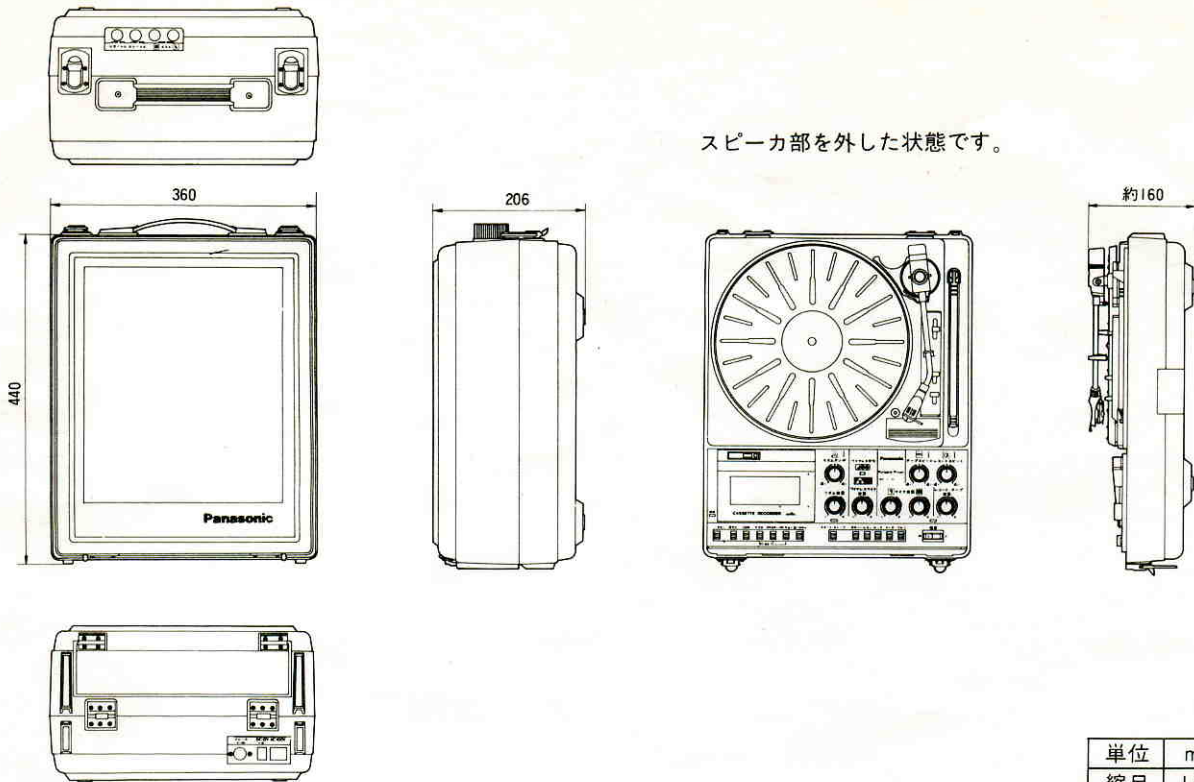


スピーカ部を外した状態です。

単位	mm
縮尺	1/10

### ●単一指向性ダイナミックマイクロホン

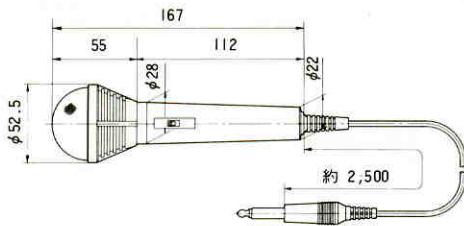

### ●電源コード



単位	mm
縮尺	1/5